

VISER

Ref. AIR1940B01




"Luminario tipo proyector para riel trifasico, fabricado en aluminio acabado de pintura en polvo, dirigible 90° orientable 355°, led cob BRIDGELUX, driver multipotencia seleccionable por DipSwitch 21-28W."

Características técnicas


Lúmenes	2524 lm
Temperatura	4000 K
CRI	90
Potencia	28 W
Intensidad	0,28 A
IP	20
IK	04

FP	0,90
Peso	0,55 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Riel
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

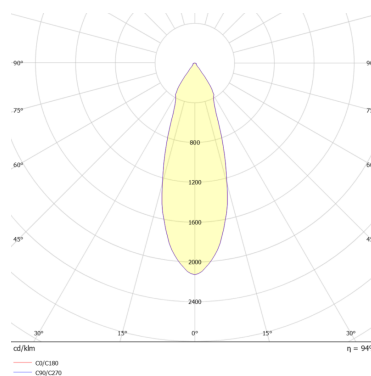

Dimensiones

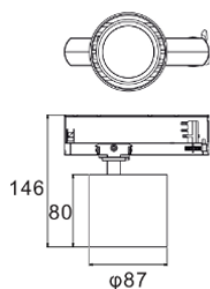

Accesorios disponibles

- Reflector 15°: AA151928
- Reflector 50°: AA501928