



Luminario lineal wall washer para sobreponer en piso, fabricado en aluminio, cristal templado, chip LED SMD marca CREE con óptica, protección IP65.



Dimensiones

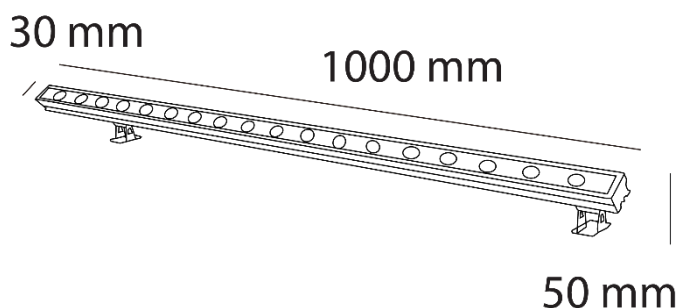


Características técnicas

2228 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
36 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.066 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Colocar la luminaria en el suelo en la posición decesada y asegurarla al suelo con tornillos y taquetes

Datos fotométricos

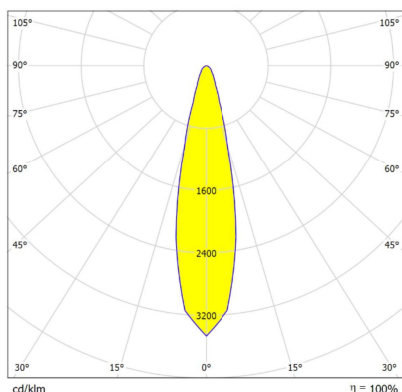

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.22	E(0°) 30851 E(C0) 14410
1.0	0.43	E(0°) 7713 E(C0) 3602
1.5	0.65	E(0°) 3438 E(C0) 1601
2.0	0.86	E(0°) 1928 E(C0) 901
2.5	1.08	E(0°) 1234 E(C0) 576
3.0	1.30	E(0°) 857 E(C0) 400