



Kala H

Ref. AIR940CN

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color negro. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 350°. Driver dimmable TRIAC.

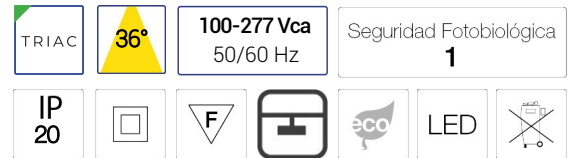

Dimensiones

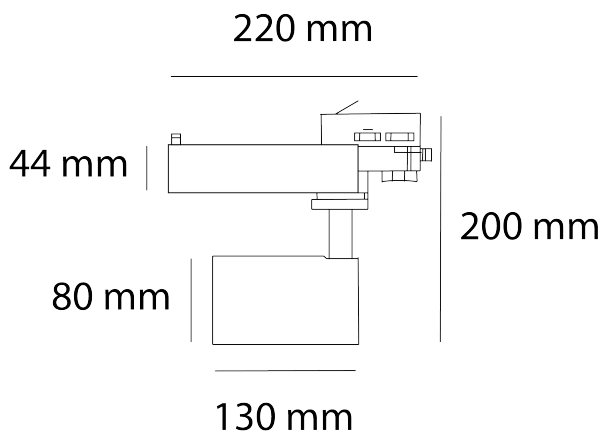

Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 1890 lm | Lúmenes | 50000 | Horas de vida útil |
| 4000 K | Temperatura | 0.95 | Factor de Potencia |
| 20 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 1.580 kg | Peso | 90 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |

Accesorios disponibles

Reflector 12°: AA129



Reflector 24°: AA249



Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Datos fotométricos

