

LUZIA


Ref. AIT8936SB

Luminaria para empotrar en plafón, fabricada en fundición de aluminio con difusor de pc microprismatico, driver multivoltaje universal, temperatura de color seleccionable 3000K, 4000K y 6500K.



			Seguridad Fotobiológica 1
			LED

Dimensiones

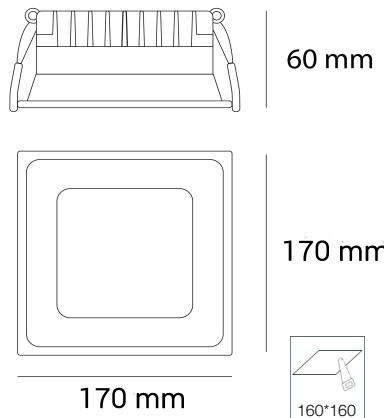


Características técnicas

3000 K Temperatura	2478 lm Lúmenes	30000 Horas de vida
4000 K Temperatura	2619 lm Lúmenes	0.6 Factor de potencia
6500 K Temperatura	2504 lm Lúmenes	90 Rendimiento (%)
		80 CRI
		3 Años de garantía
		0.410 Kg Peso

Instrucciones: Cortar un agujero en el plafón de 160*160 mm, introducir la luminaria en el agujero levantando los muelles hacia arriba.

Datos fotométricos

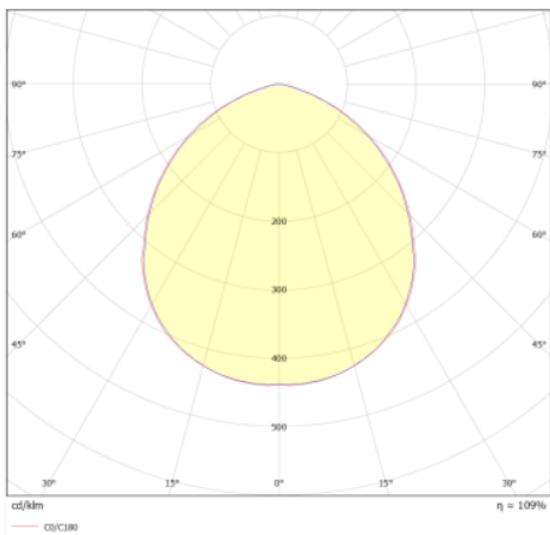

World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aulighting.com.mx