

MARKEL

Ref. AIT5230NN01

100-277 Vca
50/60 Hz

24°

on
offIP
20


"Luminaria tipo downlight para empotrar en plafón, marco fabricado en aluminio terminado de pintura electrostática color negro con spot en negro, led COB BRIDGELUX."

Características técnicas


Lúmenes	1143 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	20 W
Intensidad	0,2 A
IP	20
IK	04

FP	0,95
Peso	0,85 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

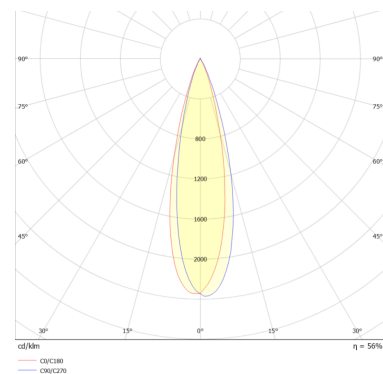

Dimensiones

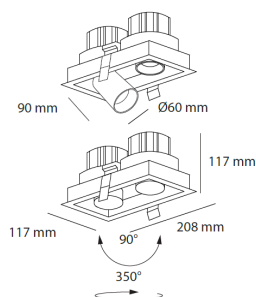

Accesorios disponibles

-Reflector 35°: AA3551521001