



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIT5440N

GENERAL

Luminario de sobreponer en techo, fabricado en fundición de aluminio inyectado a presión, color negro con ángulo de apertura de 15° Led CREE

CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Se debe montar el luminario en el brazo de montaje, sujetándolo firmemente con las abrazaderas y los tornillos de fijación dentro del luminario.
3. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
4. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
7. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo


IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829





POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE LA
CORRIENTE ESTÁ DESCONECTADA
ANTES DE CONTINUAR

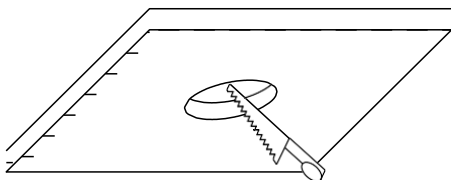


TALADRE UN AGUJERO ADECUADO EN EL TECHO ANTES DE
LA INSTALACIÓN DE LA LUZ

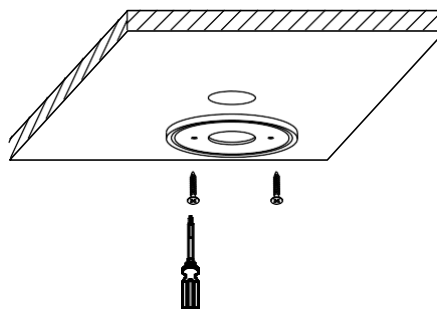

FIJAR EL PANEL TRASERO EN EL TECHO

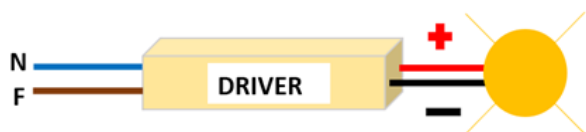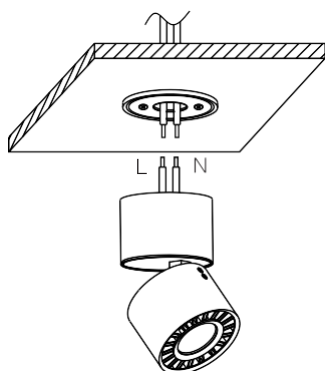

CONECTE LA LUZ A LA TERMINAL DE SALIDA DEL
LUMINARIO

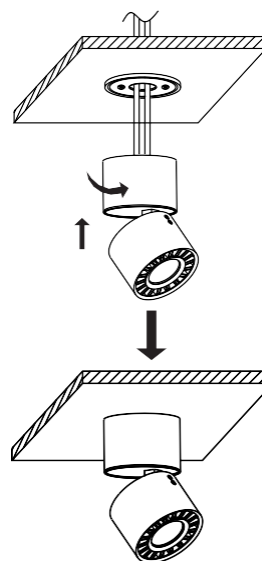

FIJAR EL LUMINARIO EN EL PANEL TRASERO