



# MARKEL

## Ref. AIT5140BN01

Luminaria tipo downlight para empotrar en plafón, marco fabricado en aluminio terminado de pintura electrostática color blanco con spot en negro, led COB BRIDGELUX.

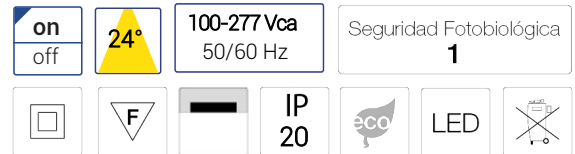


### Dimensiones

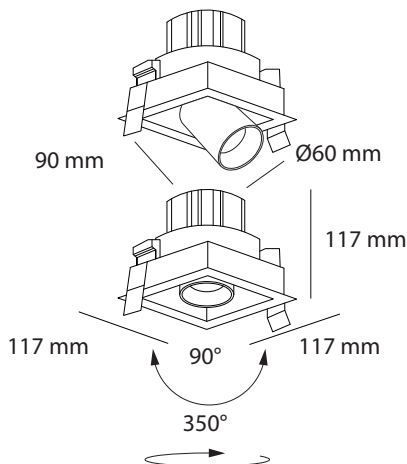

### Características técnicas


949 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de Potencia
10 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.400 Kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

### Accesorios disponibles

Reflector de 35°: AA3551521001 

**Instalación:** Cortar un agujero de 100 x 100mm en el plafón, cablear el luminario e introducir por el agujero anclándolo con el tronillo hasta que quede sujeto al plafón

### Datos fotometricos

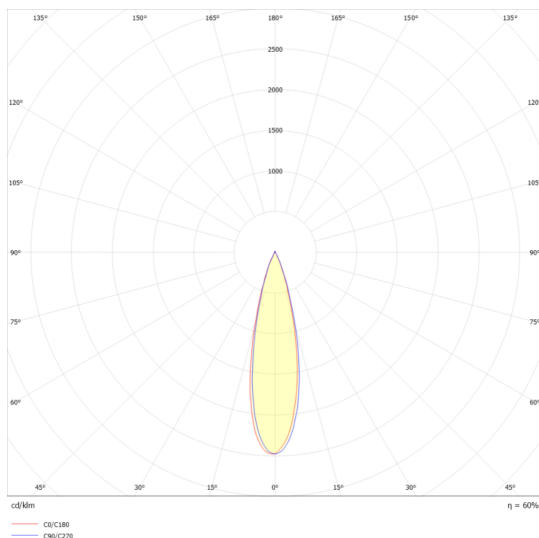

**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx