

BOOZ EVO

Ref. AI1010050G




Reflector armable por módulos para sobreponer, de uso exterior, con ángulo de apertura de 90°, también disponible en 30° y 60°, LED SMD 3030 marca Cree LED. Acabado en color gris. Índice de protección IP65, IRC >60, factor de potencia 0.97. Potencia de 100W. Driver multivoltaje 100-240V 50/60 Hz. Vida útil de 100,000 hrs.

Características técnicas


Lúmenes	14341 lm
Temperatura	5000 K
CRI	80
Potencia	100 W
Intensidad	1 A
IP	65
IK	08

FP	0.97
Peso	1,08 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Sobrepuerto
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

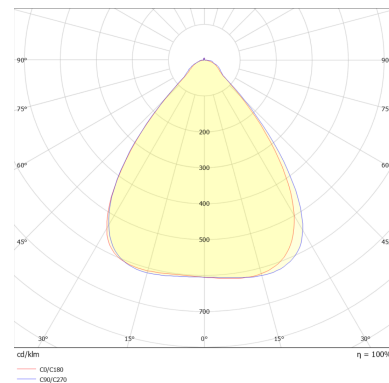

Dimensiones

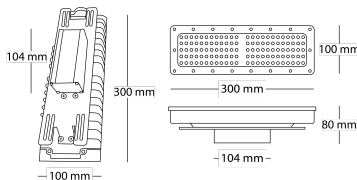

Accesorios disponibles

- Kit de empalme: AAEMBEG
- Kit de engranaje: AAMGBEG
- Soporte: AASABEG
- Conector: AACMBEN
- Optica 30°: AA3010100
- Optica 60°: AA6010100