

## Ada




Ref. AT4144N

Luminario de empotrar en falso plafón, extraíble, dirigible 360° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, optica de 40°. Led CREE, Driver multivoltaje Eaglerise. Color negro.



on off	40°	100-240 Vca 50/60 Hz	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		F	eco
			LED

## Dimensiones




30 mm



75 mm

**Instalación:** Crear perforación de 75 mm y cablear el luminario e introducirlo en la perforación.

## Datos fotométricos

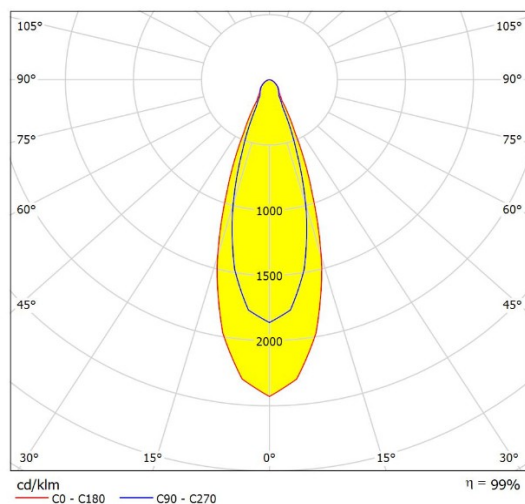

## Características técnicas

1047 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
14 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.760 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

## Accesorios disponibles

Reflector 20°: AA204144



**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx