



DOROTEA

Ref. AEM2030N

Luminario para sobreponer a muro, fabricado en aluminio color negro, doble salida de luz, con difusor de cristal templado transparente ángulo de salida de luz ajustable de 0°-45. Para instalación al exterior bajo techo, LED COB marca BRIDGELUX.

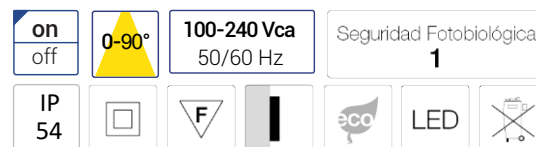

Dimensiones

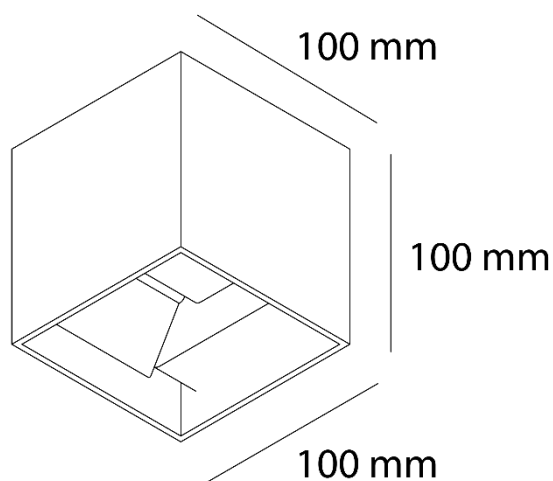


Características técnicas

933 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,80	Factor de potencia
12 W	Potencia	90	Rendimiento (%)
0,676 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Adosar la luminaria al muro con los tornillos y taquetes incluidos en la caja, cablear la línea, neutro y tierra.

Datos fotométricos

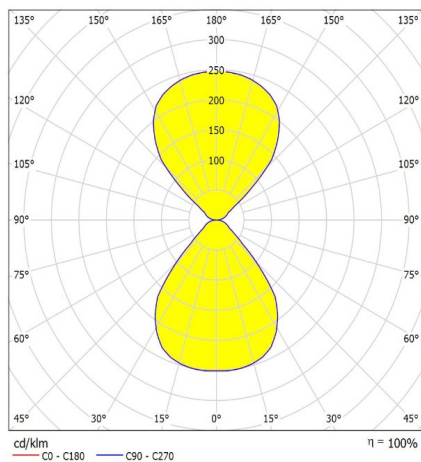

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.95	E(0°) E(C0) 43.6° 937 179
1.0	1.90	E(0°) E(C0) 43.6° 234 45
1.5	2.86	E(0°) E(C0) 43.6° 104 20
2.0	3.81	E(0°) E(C0) 43.6° 59 11
2.5	4.76	E(0°) E(C0) 43.6° 37 7
3.0	5.71	E(0°) E(C0) 43.6° 26 5

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.2°)