



Unax

Ref. AIT1530OB

Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 360° y orientable 65°, con 35° de apertura, fabricado en fundición de aluminio, Led COB CREE. Color blanco. Driver dimmable 0-10.

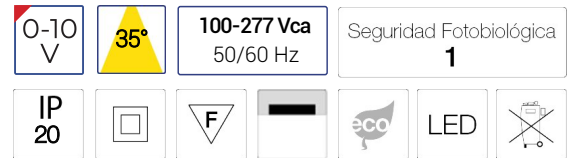

Dimensiones

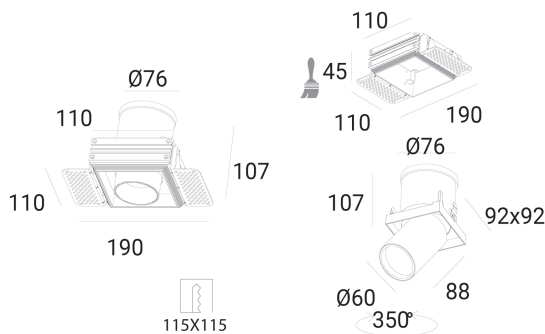


Características técnicas

792 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
12 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.000 kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

Accesorios disponibles

Instalacion: Crear perforación de 115 X 115 mm, cablear el luminario. Colocar los accesorios de instalacion y colocarlo en el agujero.

Datos fotométricos

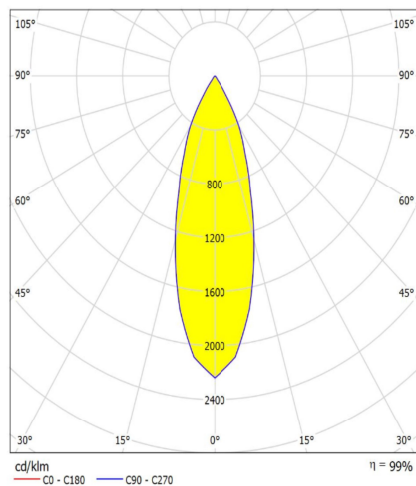

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.32	E(0°) 6226 E(C0) 2707
1.0	0.63	E(0°) 1556 E(C0) 677
1.5	0.95	E(0°) 692 E(C0) 301
2.0	1.26	E(0°) 389 E(C0) 169
2.5	1.58	E(0°) 249 E(C0) 108
3.0	1.89	E(0°) 173 E(C0) 75