


FADA

Ref. TLAN240112

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, tira de iluminación continua.





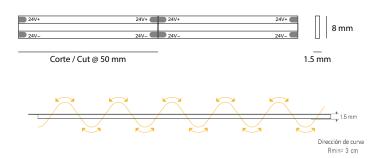

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del

pegamento detrás de la tira, cablear con su driver

Technology Group

50000 Horas de vida útil 932 lm/m Lúmenes Rendimiento (%) 2700 K Temperatura >90 11 W/m Potencia Años de garantía 0,128 Kg Peso

Accesorios disponibles

Conector para tiras de led 8mm: TLAC08

Compatible con

Características técnicas

PA16162










correspondiente.



PA1616B2 PA23082 PA27112 PA22062