



## **Ref.** TLA3528102


Características técnicas

Tira de LED flexible para uso en interiores. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro. Certificación UL.





Dimensiones

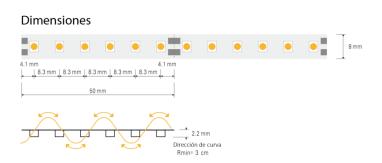

810 lm/m Lúmenes 50000 Horas de vida útil 92 Rendimiento (%) 2700 K Temperatura 9.6 W/m Potencia >90 CRI 2 Años de garantía 0.120 kg | Peso

Accesorios disponibles Conector para tiras de led 8 mm: TLAC08 Compatible con

PA16162

PA1616B2

PA16122

Instalación: Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

| 05° | 1   |     |          | 105° |
|-----|-----|-----|----------|------|
| 0°  |     |     |          | 90°  |
| 5°  |     |     |          | 75°  |
| 00  |     | 160 | $\times$ | 60°  |
| 50  |     | 240 |          | 45   |
|     |     |     |          |      |
| 30° | 15° | 00  | 15°      | 30°  |

