

Sheila

Ref. AEM1530B

Luminario de sobreponer en pared, fabricado en fundición de aluminio inyectado a presión y policarbonato, color blanco. Estético con resistencia a la intemperie, LED marca CREE.



on
off

100-240 Vca
50/60 Hz

Seguridad Fotobiológica
1


IP
65



LED



Dimensiones

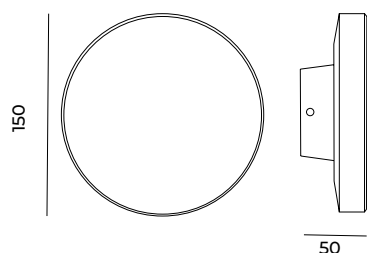


Características técnicas

130 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
8 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.600 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar la base de luminario a pared, cablear, poner el luminario en la base y fijar con los tornillos integrados.

Datos fotométricos

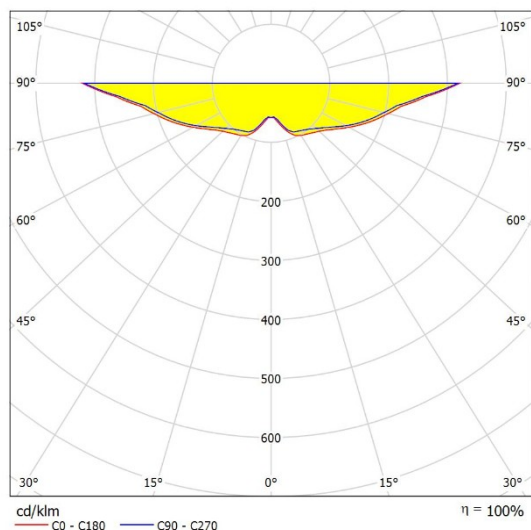

World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx