

MAXLIGHT

Ref. AI0101050N




Reflector LED para sobreponer, de uso exterior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD 2835 marca MTC. Acabado en color negro. Índice de protección IP65, IRC >70, factor de potencia 0.92. Potencia de 50W. Driver multivoltaje 100-240V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs.

Características técnicas

| | |
|-------------|---------|
| Lúmenes | 5472 lm |
| Temperatura | 5000 K |
| CRI | 80 |
| Potencia | 50 W |
| Intensidad | 0,5 A |
| IP | 65 |
| IK | 08 |

| | |
|------------------|-------------|
| FP | 0.92 |
| Peso | 0,706 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000 |
| Instalación | Sobrepuesto |
| Años de Garantía | 5 |

Datos fotométricos

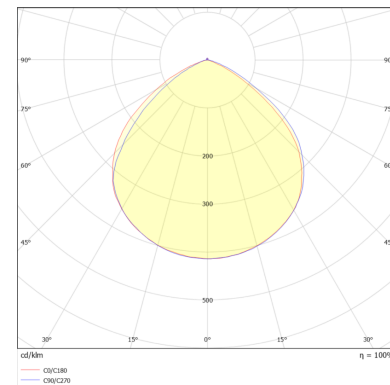

Dimensiones

