



# HIKARU

NOM

ANCE

LED

100-277 Vca  
50/60 Hz

120°

on  
off

IP  
20

Ficha técnica

## NHK1003TI30B




"Luminario tipo Downlight para empotrar a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD2835 marca Sanan. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.6. Potencia de 18W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs."

### Características técnicas

Lúmenes	1725 lm	FP	0,60
Temperatura	3000 K	Peso	0,325 Kg
CRI	80	Hrs de Vida Útil	50000
Potencia	18 W	Instalación	Empotrado
Intensidad	0,18 A	Años de Garantía	2
IP	20		
IK			

### Datos fotométricos

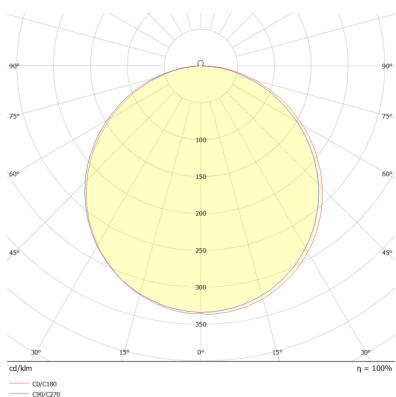

### Dimensiones

