

Ficha técnica

NET1016TI36SPB




"Luminario tipo Downlight sobrepuesto a techo, de uso interior, con ángulo de apertura de 120°, LED SMD marca Sanan. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.8. Selector de potencia 9W-12W-18W. Con selector de temperatura de color 3000K-4000K-6500K. Con sensor de presencia. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	859-1758 lm
Temperatura	3000-6500 K
CRI	80
Potencia	18 W
Intensidad	0,18 A
IP	20
IK	

FP	0,80
Peso	0,666 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Sobrepuesto
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

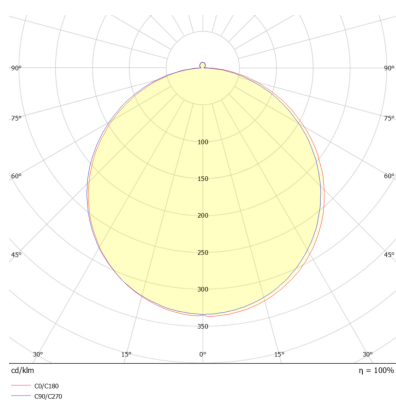

Dimensiones

