



Aipack

Ref. AI1605M

Luminario de montaje en muro, fabricado en fundición de aluminio, en gris urbano, grado de protección IP65, con curva de 120 grados de apertura. Difusor de cristal termo-templado. El cuerpo esta segmentado en partes independientes para su mejor instalación. LED marca CREE.

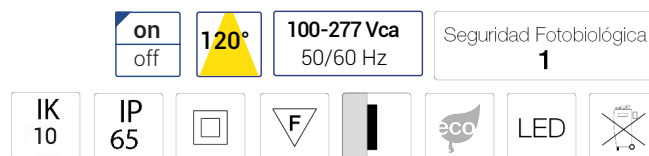

Dimensiones

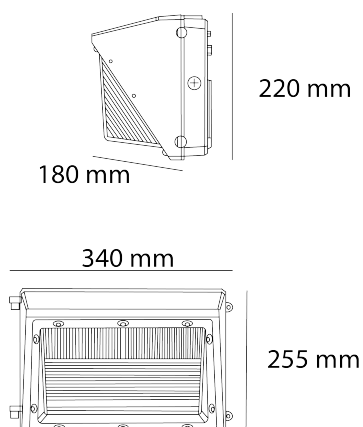

Características técnicas

5511 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
60 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.500 kg	Peso	80	CRI
-15~45 °C	Temperatura de operación	2	Años de garantía

Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

