



Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio, LED de alto brillo y bajo consumo, adhesivo de doble cara marca 3M, rollo de 5 metros, 300 LEDs por metro.

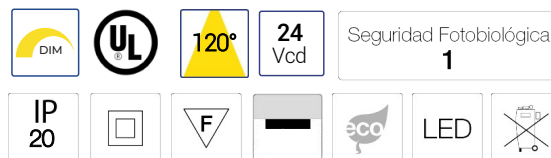

Dimensiones

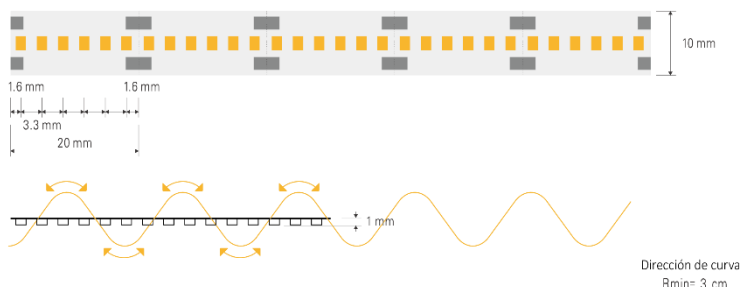

Características técnicas


2447 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	92	Rendimiento (%)
24 W/m	Potencia	>90	CRI
0,144 Kg	Peso	2	Años de garantía

Accesorios disponibles


Conector para tiras de led 10mm: TLAC10



Compatible con



PA35352



PA36282



PA24102



PA20272

Instalación: Fijar al perfil despegando el recubrimiento del pegamento detrás de la tira, cablear con su driver correspondiente.

Datos fotométricos

