

RAY

Ref. AIT10230B

NOM

ANCE

LED

100-277 Vca
50/60 Hz

24°

on
offIP
20


Luminario tipo downlight para empotrar, de uso interior, con ángulo de apertura de 24°, también disponible en 15°, 38° y 60°. Acabado en color blanco. Índice de protección IP65, IRC >90, factor de potencia 0.99. Potencia de 30W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs.

Características técnicas

Lúmenes	2777 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	30 W
Intensidad	0,3 A
IP	20
IK	--


FP	0.99
Peso	0,758 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

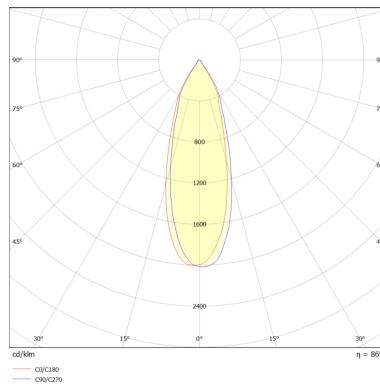

Dimensiones

— Ø 140 mm —

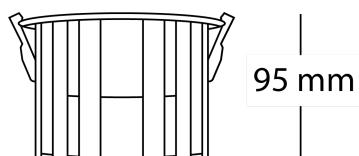

125 mm

World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aurolighting.com.mx - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829
 Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,
 Estado de México, México CP. 52120