

LUMA

Ref. AI21500N01




"Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales funcional para uso continuo de 24h, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON"

Características técnicas


Lúmenes	27750 lm
Temperatura	5000 K
CRI	80
Potencia	150 W
Intensidad	0,15 A
IP	65
IK	08

FP	0,90
Peso	2,98 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Suspendido
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

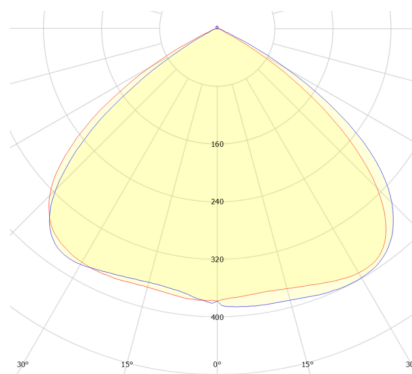

Dimensiones


World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
www.aurolighting.com.mx - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829

Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,

Estado de México, México CP. 52120