

# ATRON

Ref. AI2100GB08




"Luminario de alto montaje ideal para uso en la industria de petróleo y gas, química, minera, campo oceánico marino y espacial, tratamiento de metales, industria de alimentos y bebidas, industrias con ambientes corrosivos o explosivos con altas temperaturas y vapores, fabricada en housing aluminio resistente al calor, con cristal templado transparente. "

## Características técnicas

|             |          |
|-------------|----------|
| Lúmenes     | 11200 lm |
| Temperatura | 5000 K   |
| CRI         | 80       |
| Potencia    | 80 W     |
| Intensidad  | 0,8 A    |
| IP          | 67       |
| IK          | 10       |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| FP               | 0,99        |
| Peso             | 5,7 Kg      |
| Hrs de Vida Útil | 50000       |
| Instalación      | Sobrepuesto |
| Años de Garantía | 5           |

## Datos fotométricos

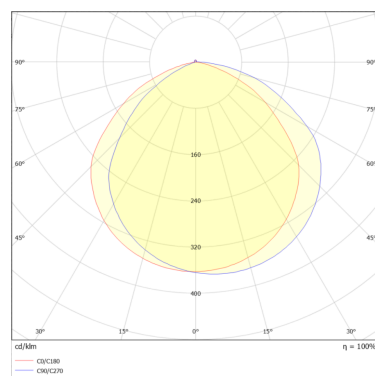

## Dimensiones

