

SPLIT



Ficha técnica

NST1004ME30U




"Luminario decorativo de muro para sobreponer, de uso interior/exterior, con ángulo de apertura de 70°, luz directa e indirecta, LED 2835 marca Sinotron. Acabado en color gris urbano. Índice de protección IP65, IRC >70, factor de potencia 0.61. Potencia de 6W. Driver multivoltaje 100-265V 50/60 Hz. Vida útil de 20,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	402 lm
Temperatura	3000 K
CRI	70
Potencia	6 W
Intensidad	0,06 A
IP	65
IK	06

FP	0,60
Peso	0,318 Kg
Hrs de Vida Útil	20000
Instalación	Sobrepuesto
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

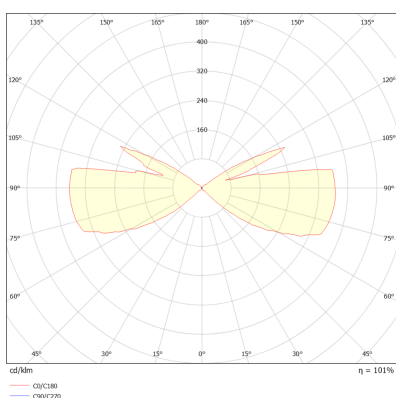

Dimensiones

