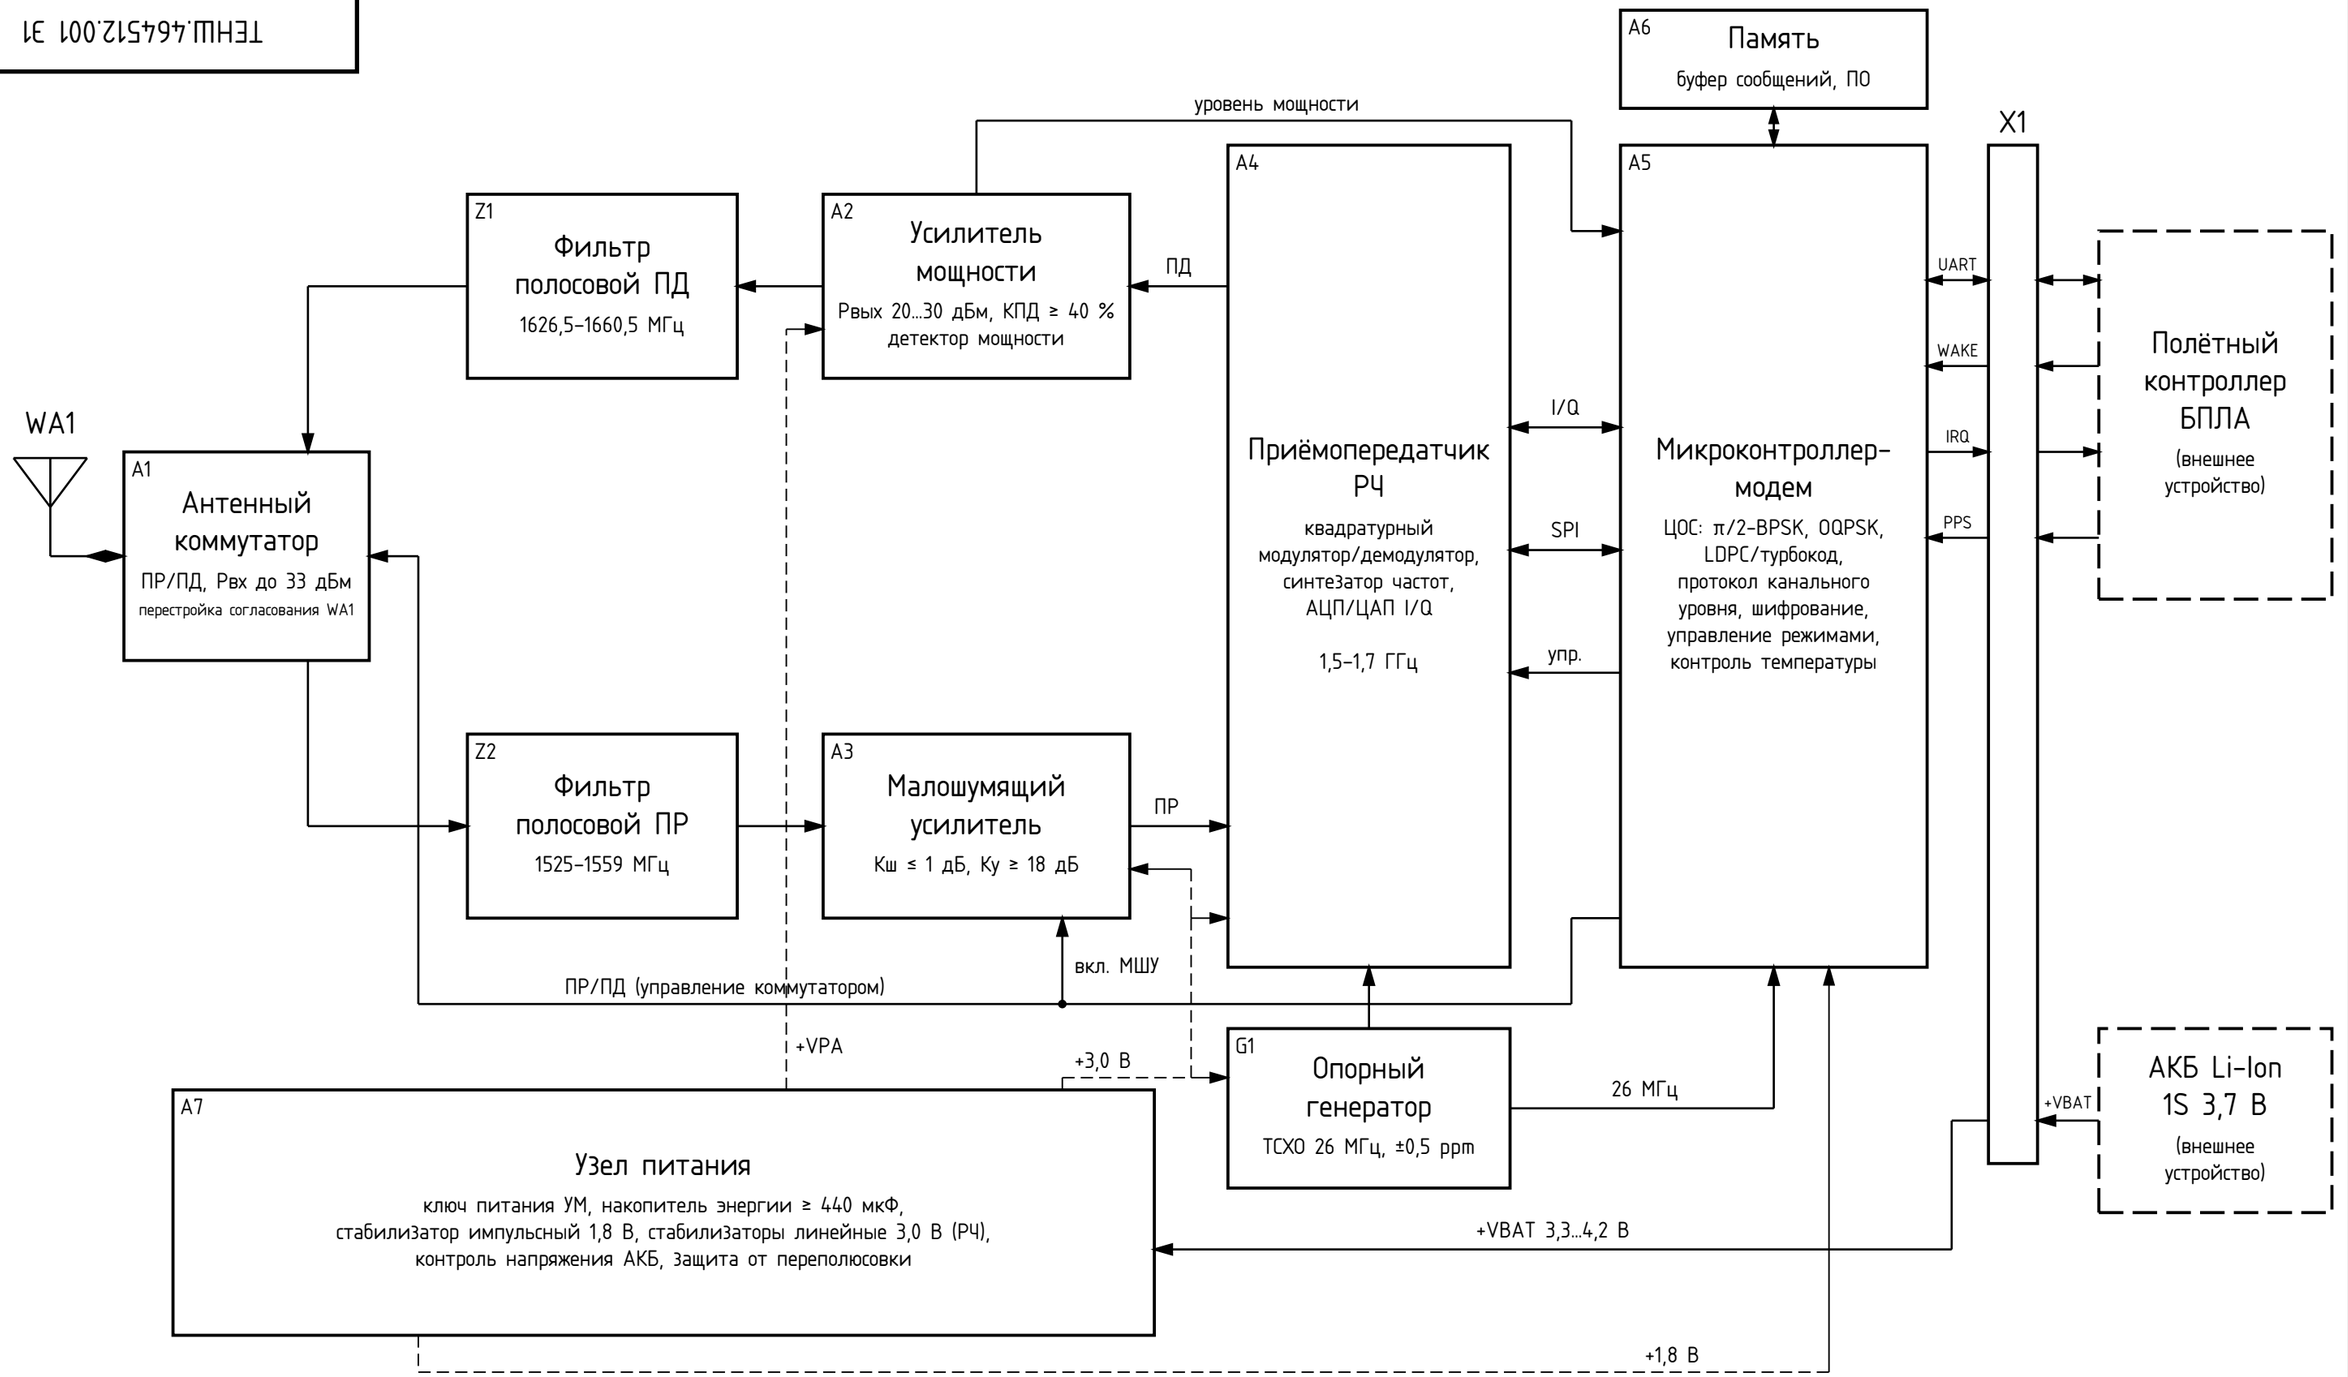

Примечания

1 Схема структурная. Параметры функциональных частей ориентировочные, уточняются на стадии рабочего проекта.
2 Сплошные линии со стрелками – направление прохождения сигналов; штриховые – цепи питания.
3 Штриховые рамки – внешние устройства, в состав модуля не входят.
4 Частотные диапазоны указаны для подвижной спутниковой службы L-диапазона; при выборе S-диапазона (1980–2010/2170–2200 МГц) изменяются Z1, Z2, A2, A3 и антенна WA1.
5 Интерфейс X1: краевые полуотверстия (castellated), шаг 2,54 мм, 20 контактов; разъём антенный – коаксиальный малогабаритный 50 Ом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТЕНШ.464512.001 Э1

Модуль спутниковой связи сверхкомпактный
Схема электрическая структурная

Лит.	Масса	Масштаб
Т		
Лист	Листов 1	

Перв. примен. ТЕНШ.464512.001 Э1
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.