

常见无线局域网设备应用案例

摘 要：无线局域网常用设备有很多，如无线网卡、无线接入点 AP、无线天线、无线网桥、无线路由器、无线网关、无线交换机等。本文重点介绍无线吸顶 AP 在酒店无线网络部署中的应用。

关键词：无线吸顶 AP、酒店、无线网络

1 需求分析

酒店无线覆盖的需求分析如下：

酒店内布局较规律，需满足各客房的无线全覆盖，无盲区；

酒店有线比较完善，AP 采用 86 型面板设计，充分利用现有接线暗盒；

考虑酒店后期发展需求，网络设备应该具备良好的拓展性，支持满足后续 WEB 认证，短信认证，微信认证等多样化营销要求；

需满足无线终端移动过程中自动切换接入点，网络不断线，即无线漫游；

酒店装修高端，AP 外形应美观大方，需支持 PoE 供电，满足消防及布线需求；

AP 支持统一管理、配置，并实时监控各 AP 工作状态，运维简便；

2 方案设计

具体的网络拓扑如图 1 所示。

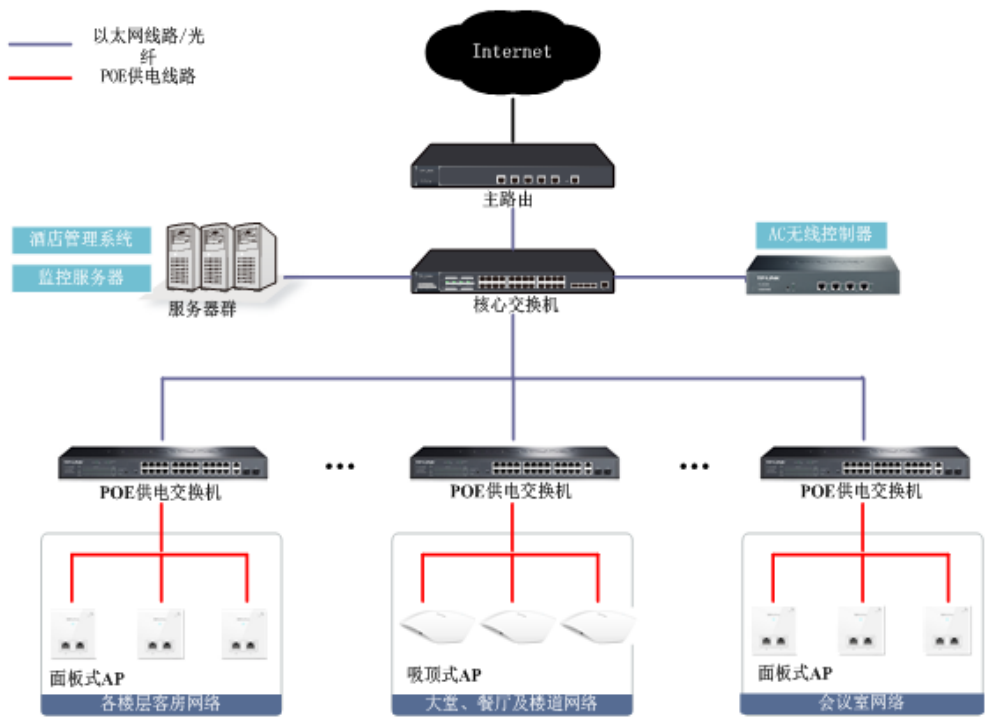


图 1 无线 AP 应用案例-酒店网络拓扑图

3 安装部署

大堂相对空旷，阻隔物较少，吸顶式 AP 在空旷环境中覆盖直径 20-30 米，中小型酒店大堂可根据具体

结构布置 2-3 个 AP 即可，大型酒店大堂可酌情增加，如图 2 所示。

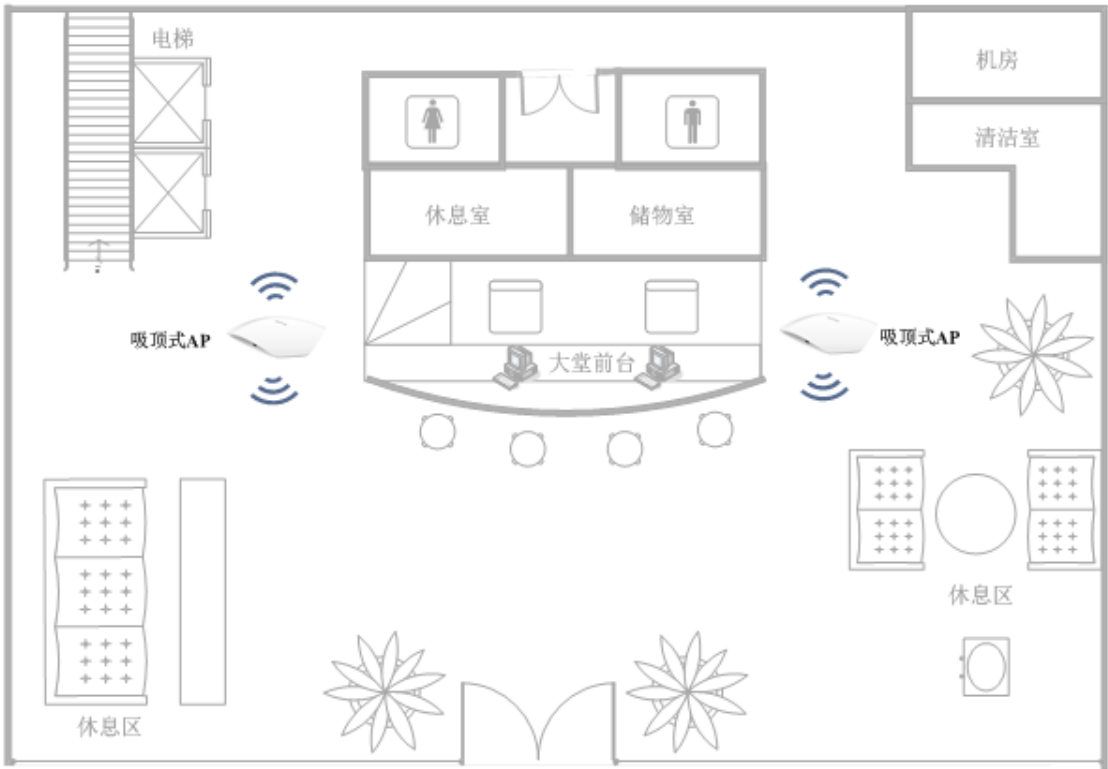


图 2 酒店大堂无线 AP 安装部署

酒店餐厅相对空旷，阻隔物较少，可根据餐厅规模及吸顶式 AP 覆盖范围酌情部署，布点点位均匀分布，如图 3 所示。

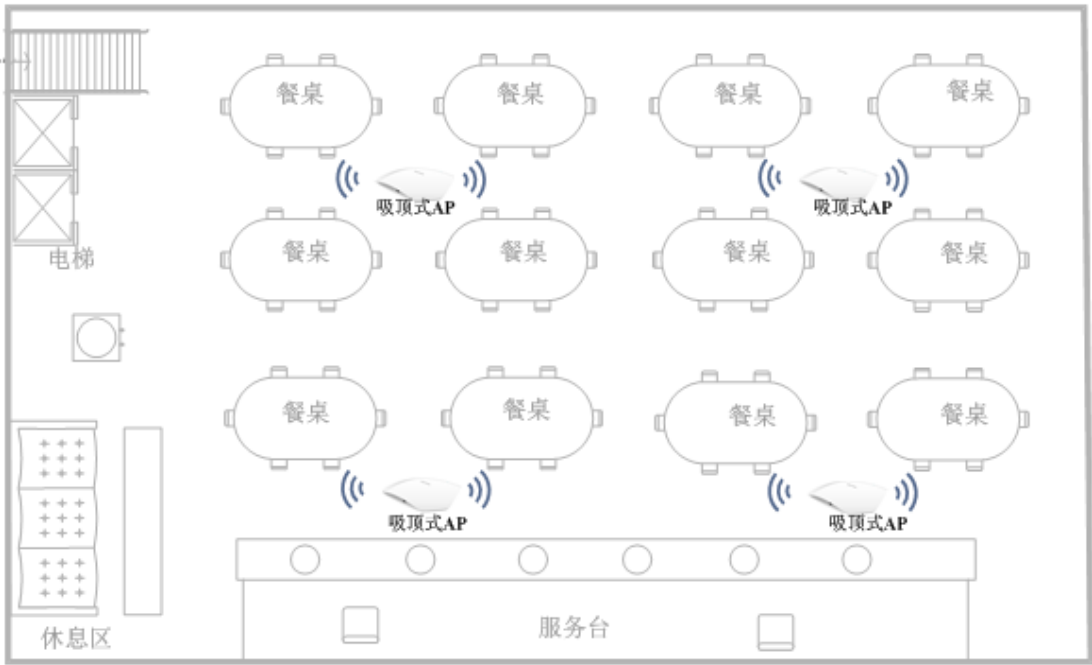


图 3 酒店餐厅无线 AP 安装部署

客房接入环境密集、墙壁阻隔较多，对无线信号的衰减相对较大，面板式 AP 推荐每个房间部署一台。如图 4 所示。

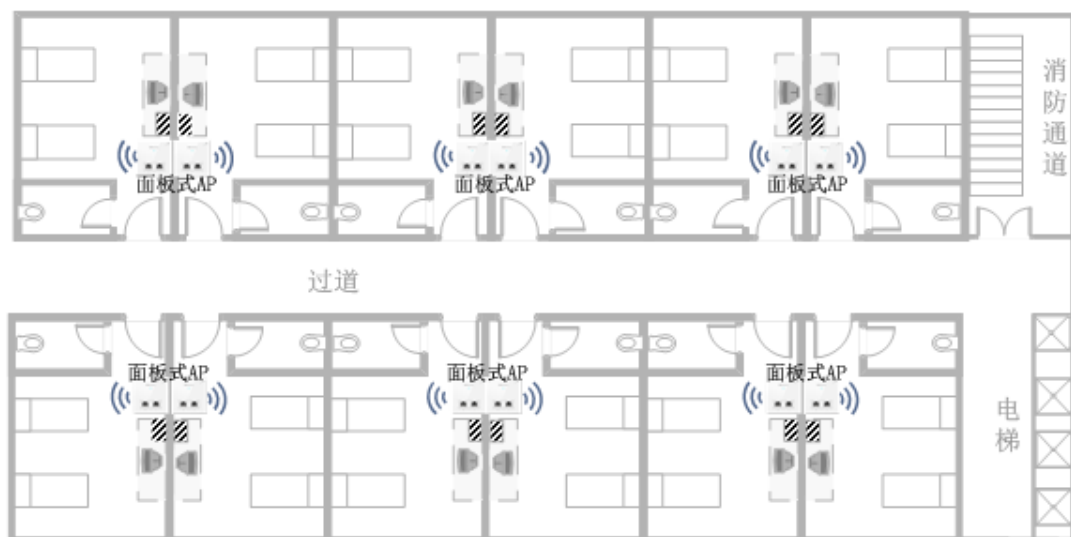


图 4 酒店客户无线 AP 安装部署