

GUIDE DE TESTE

21-06-2024


ELHOJJAJI YASSER

LA PARTIE SOFTWARE :


- Installez l'IDE ARDUINO pour le monitoring série (il est nécessaire d'utiliser un ordinateur sous Windows). Pour l'installation de ce firmware, vous pouvez simplement nous permettre de contrôler votre ordinateur via TeamViewer ou AnyDesk.
 - Anydesk link : [Download link](#)
 - Teamviewer link : [Download link](#)
 - Arduino ide link : [Download link](#)
 - Driver link : [Download link](#)

LA PARTIE HARDWARE:


- Voici ce que vous trouverez à l'intérieur du boîtier après l'ouverture :
 - Carte adapter avec un adaptateur 12V :

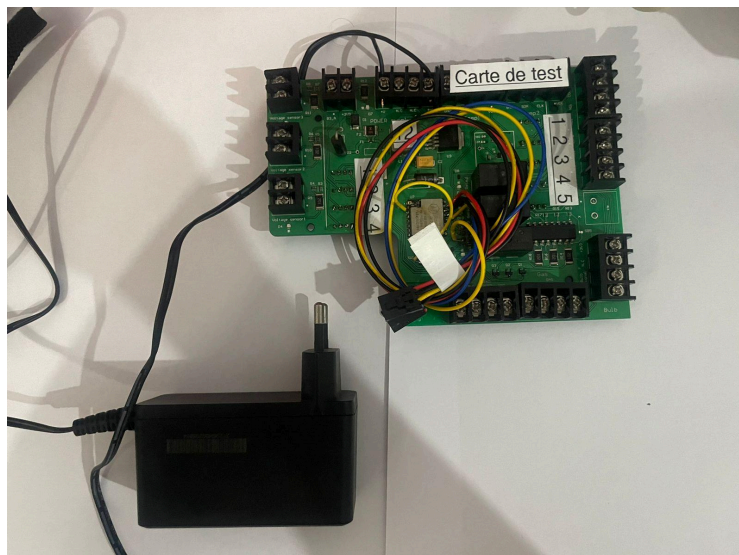


- o La carte mère avec un convertisseur FTDI :

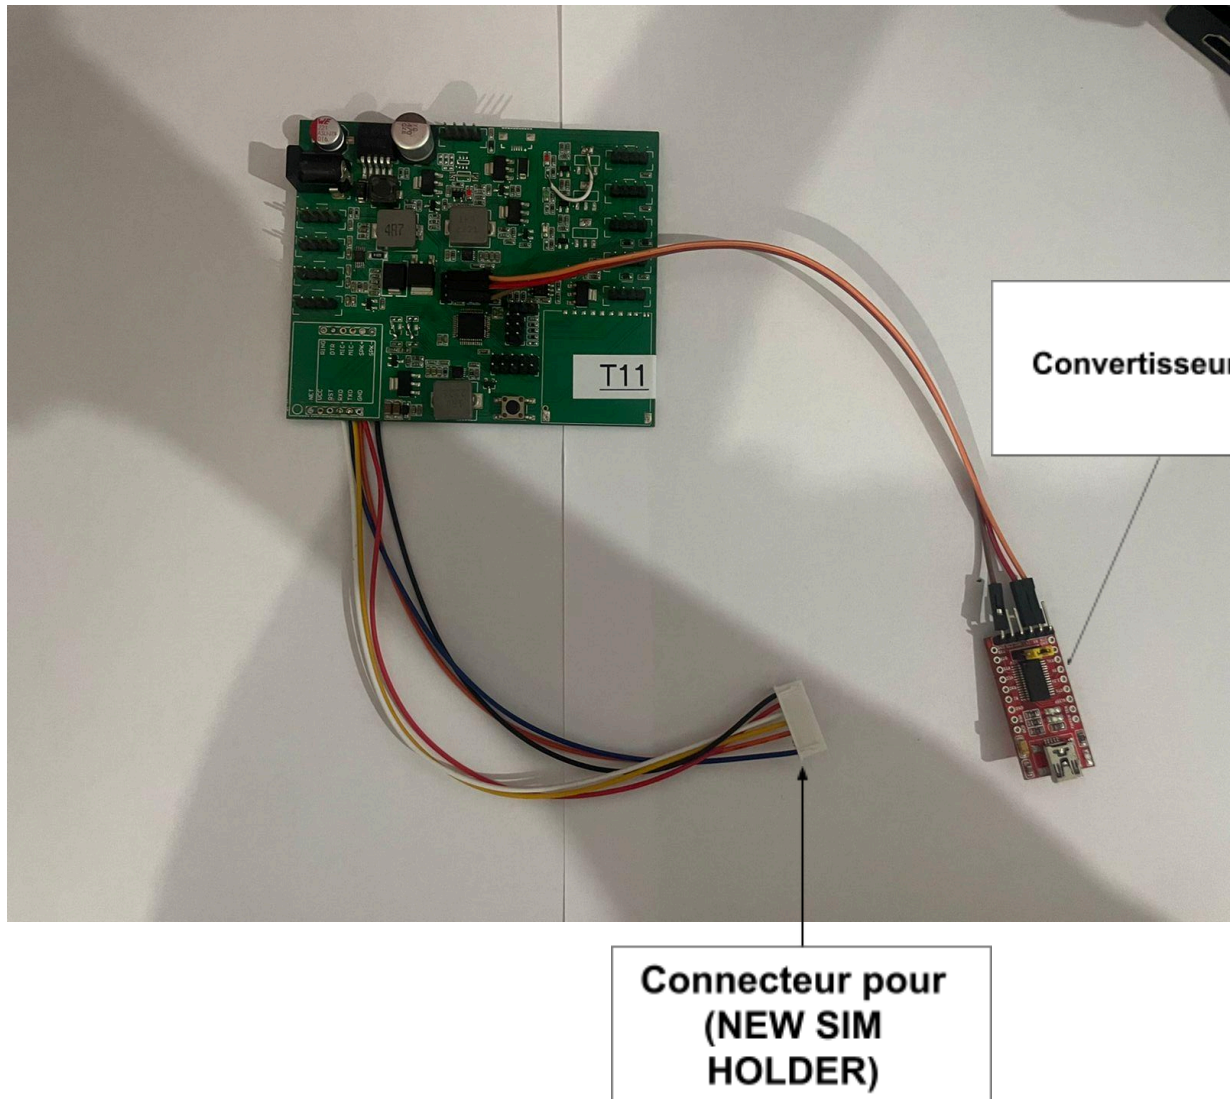


- Connectez l'adaptateur du module SIM à la carte mère :

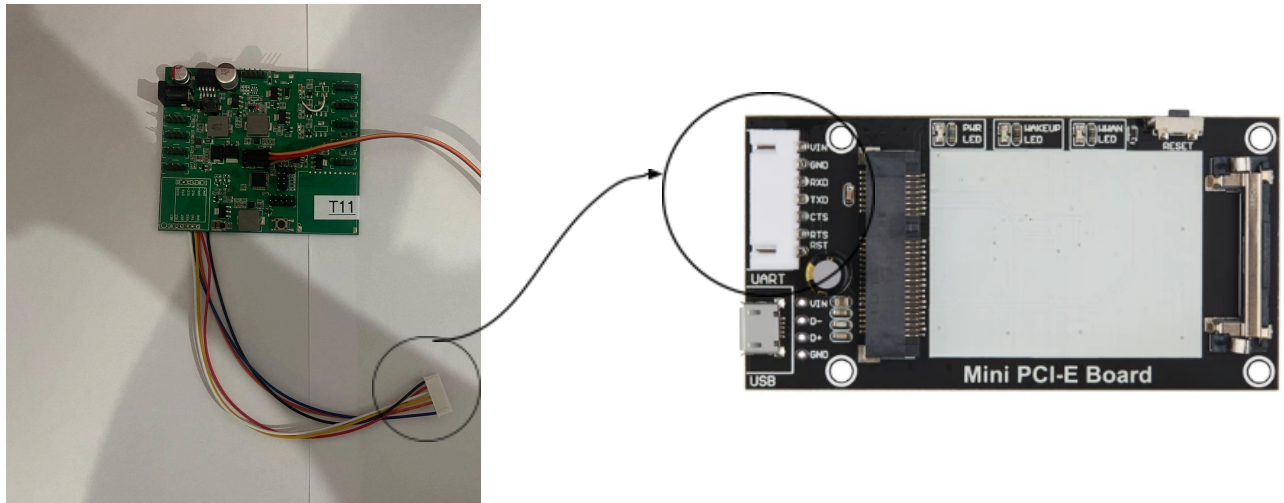

- Connectez le module SIM7600E-H Mini PCIe à l'adaptateur :

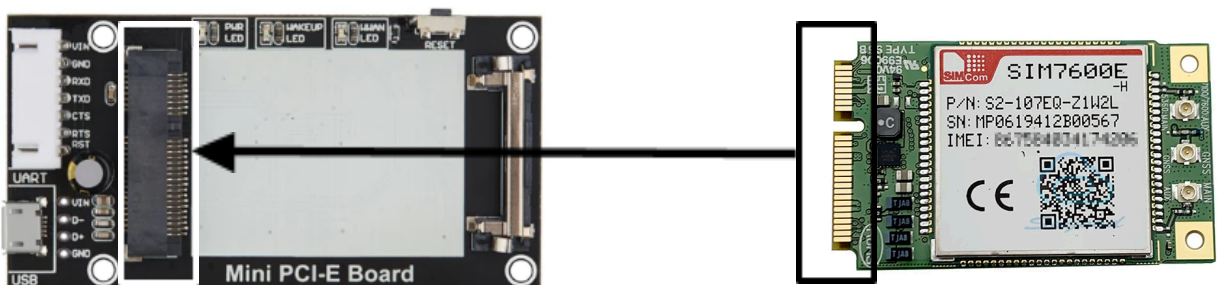

- Assemblez maintenant la carte mère et la carte adaptateur :

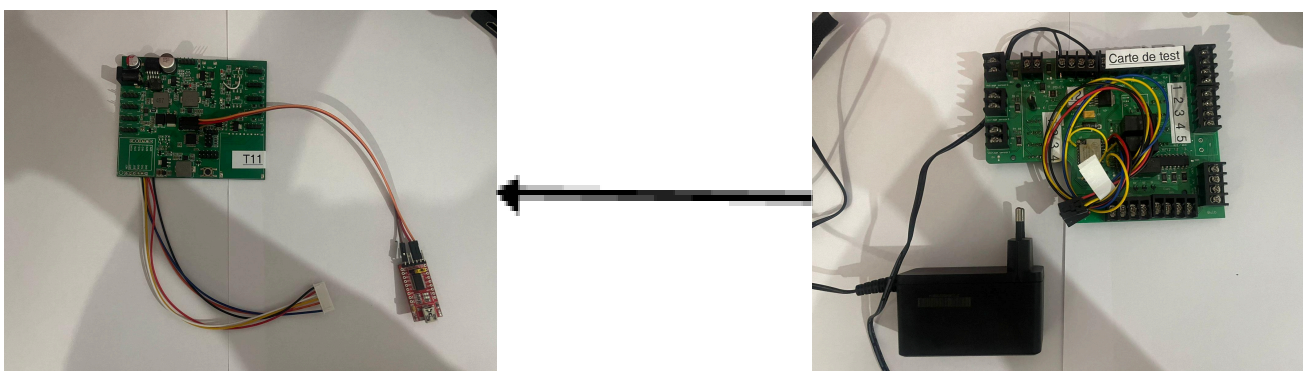

- Après avoir alimenté la carte, connectez d'abord le convertisseur à votre ordinateur à l'aide du câble USB :

