Constellation 25.360

Camiones
Buses



MOTOR	
Marca / Modelo	Cummins / ISL 360
N° de cilindros / Cilindrada (cm3)	6 en línea / 8.900
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	362 (266) a 2.100
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	1.600 a 1.200 - 1.400
Sistema de inyección	Common Rail
Norma de emisiones	Euro V
Tecnología de emisiones	SCR

(*) Valores conforme ensayos ISO 1585

TRANSMISIÓN		
Marca / Modelo		ZF / 12TX 2624 TD
Tipo / Accionamiento		Automatizada / Electrónico
N° de marchas de Avance / Retroceso		Sincronizadas: 12 / 2
Relaciones	1°/ 12° (Última)	16,69:1 / 1,00:1
	Reversa	15,54:1 - 12,03:1
Tracción		6x2

EMBRAGUE	
Marca / Tipo	Sachs / monodisco seco, revestimiento orgánico.
Diámetro del Disco (mm)	430

EJE DELANTERO	
Marca / Modelo	Dana / 13K

EJE TRASERO MOTRIZ	
Marca / Modelo	Meritor / MS- 23-18X
Relación de reducción	3,40:1
Bloqueo de Diferencial	Transversal

EJE TRASERO AUXILIAR (3er eje)	
Marca / Modelo	Suspensys - 11t
Tipo	Viga tubular con suspensor electroneumático
Tecnología	Función de Máxima Tracción / Izaje electroneumático

SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas parabólicas de doble etapa. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.
Trasera	Balancín con ballestas asimétricas trapezoidales. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Eje auxiliar con suspensor electroneumático.

PESOS Y CAPACIDADES (KG)		
Tipo de Cabina Constellation	CD TB (Op.)	CD TA (Std.)
	PESOS EN ORDEN DE MARCHA	
Eje delantero	4.705	4.789
Eje trasero	3.830	3.810
Total	8.535	8.599
	CAPACIDADES TÉCNICAS	
Eje delantero	6.600	
Eje trasero	20.000	
Total	26.600	
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	56.000	
Carga útil máxima (Técnica) + Carrocería	18.065	18.001

Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.

FRENOS	
Freno de servicio	Neumático, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD + ESP + EBS + aHSA + ATC
Tipo / Circuito	S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente.
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador.
Actuación	Ruedas traseras.
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos.
Freno Auxiliar / Tipo	Cummins C-Brake / Freno de cabezal y turbocompresor.
Accionamiento	Electroneumático, dos interruptores en el tablero (50% - 100%) de la fuerza de frenado.
Seguridad Activa	ABS + EBD + ESP + EBS + aHSA + ATC

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)	
Tanque de combustible / Material	2x320 / Aluminio
Tanque de urea / Material	100 / Plástico



CHASIS

Tipo	Escalera, largueros perfil "U" constante, refuerzo en "C", superficie plana, remachado y atornillado.
Material	LNE 380 (larguero) - LNE 380 (refuerzo)

RUEDAS

Llantas	Acero, 8,25'' x 22,5'' - Incluye Auxilio
Neumáticos	295/80R22,5 - Incluye Auxilio

PRESTACIONES (Cálculo Teórico)

Relación de reducción eje trasero	3,40:1
Velocidad máxima (km/h)	90 (Limitado Electrónicamente)
Capacidad de rampa con 32.700 kg (%)	29
Partida en rampa con 32.700 kg (%)	25

Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión nominal	24V
Batería	2 x (12V - 170Ah) con Interruptor Cortacorriente
Alternador	80A - 28V

DIMENSIONES (mm)

Tipo de Cabina Constellation		CD TB (Op.)	CD TA (Std.)
Distancia entre ejes (1° a 2° / 1° a 3°)	A	3.300 / 4.572	
Voladizo delantero	B	1.511	
Voladizo trasero	C	906	
Largo Total	D	6.989	
Distancia entre ejes (2° a 3°)	E	1.272	
Ángulo de entrada	F	15°	
Altura de salida	G	36°	
Altura del vehículo	H	2.949	3.531
Distancia entre 5ta rueda y eje trasero	I	425	
Altura de 5ta rueda	J	1.285	
Distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento	K	890	
Ancho máximo delantero (con/sin espejos)	L	2.987 / 2.551	
Ancho máximo trasero	M	2.553	
Trocha delantera	N	2.111	
Trocha trasera	O	1.832	
Despeje delantero	P	247	
Despeje trasero	Q	224	
Distancia externa entre largueros	R	781	
Diámetro de giro		16.500	


EQUIPAMIENTO


Calefacción y Aire Acondicionado	●	Regulación en altura de faros delanteros	●
Asiento de Conductor con suspensión neumática, apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos	●	Sistema de Iluminación Trasera - ESS - Emergency Stop Signal	●
Asiento de Acompañante individual con apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos	●	Espejo de maniobra frontal y lateral	●
Tapizado de asientos en cuero sintético	●	Escotilla de techo con múltiples posiciones	●
Sistema de Audio-Pantalla Táctil 7''-Mirror Link-Apple Car Play-Android Auto - Bluetooth, WiFi, USB-C	●	Sistema de basculamiento de cabina con cerradura	●
Tacógrafo Digital	●	Visera (Parasol color gris)	●
Panel de Instrumentos Digital (Full TFT) Personalizable	●	Portaobjetos en consola de techo	●
Computadora de Abordo	●	Riel para cortinas	●
Control de velocidad crucero	●	Suspensión de cabina mecánica e independiente de 4 puntos	●
Botón de accionamiento de toma de fuerza	●	Paragolpe delantero plástico	●
Columna de dirección con regulación de altura y profundidad	●	Protector inferior de radiador y cárter	●
Volante Multifunción	●	Faro de plataforma de servicio	●
Red portaobjetos en panel trasero de cabina	●	Alarma acústica de cinturón de seguridad	●
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●	Transmisión con Modo Maniobra	●
Cierre centralizado de puertas	●	Control de Tracción - ATC	●
Soporte de teléfono móvil con toma USB incorporado	●	Control de Estabilidad y Electrónico de Frenado - ESP y EBS	●
Tomas de carga USB y USB-C en consola central	●	Asistente automático de partida en pendiente - aHSA	●
Espejos retrovisores principales (con ajuste eléctrico) + convexo auxiliar	●	Modos de Conducción (Power, Normal, Eco)	●
Faros Delanteros halógenos con DRL de LED	●	Funciones: ECO-ROLL, KICK-DOWN, MÁXIMA TRACCION	●
Faros Traseros de LED	●	Sensor de Inclinación	●
Faros Antiniebla Delanteros y Traseros	●		

(Std) Estándar / (Op) Opcional. CD: CABINA DORMITORIO / TB: TECHO BAJO / TA: TECHO ALTO. Obs: Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Octubre 2026





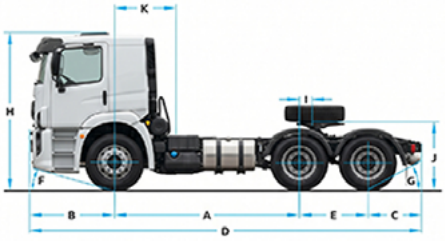

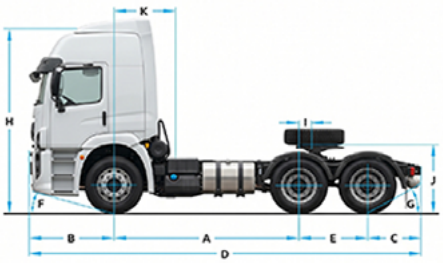

2 AÑOS DE GARANTÍA ó 200.000 KM | Lo que ocurra primero.

Volks|Assistance 0800 888 8922 | Tu mejor compañero de ruta.

Camiones Buses | Utiliza y Recomienda | Shell RIMULA

/camionesybusesvw /vwcamionesbuses www.vwcamionesybuses.com.ar