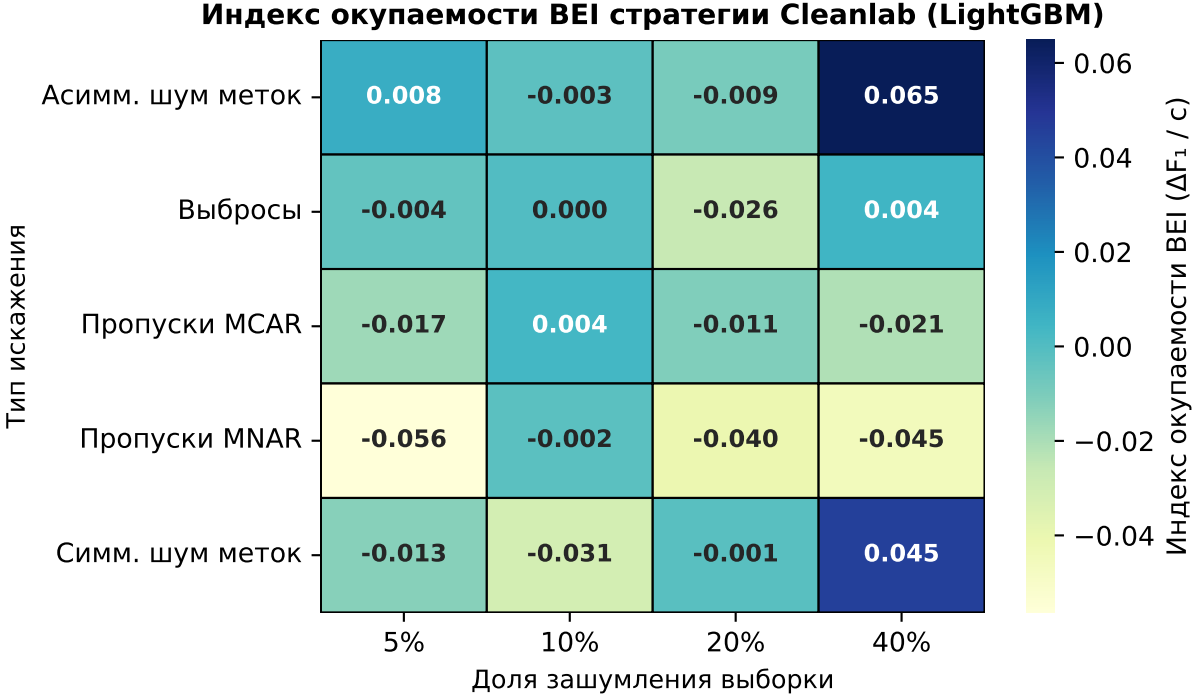
Индекс окупаемости BEI стратегии Cleanlab (LightGBM)
Асимм. шум меток
Выбросы
Пропуски MCAR
Пропуски MNAR
Симм. шум меток
Тип искажения
0.008
-0.003
-0.009
0.065
-0.004
0.000
-0.026
0.004
-0.017
0.004
-0.011
-0.021
-0.056
-0.002
-0.040
-0.045
-0.013
-0.031
-0.001
0.045
5%
10%
20%
40%
Доля зашумления выборки
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
Индекс окупаемости BEI (ΔF₁ / с)