

Choose input bias current in pA range and  
at least 38MHz GBW

<https://www.digikey.com/en/products/compare?s=N4lgzCBcDa4AwEYBMBWA7CANCfu2KxAXVQBvYNTi1UUAQqgNlzFrXuyYYTtUOTck>


sporkus

Sheet: /analog/  
File: analog.kicad\_sch

Title: Le Capybara

Size: A4 Date: 2023-08-22  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu23.04.1

Rev: 0.1  
Id: 3/5

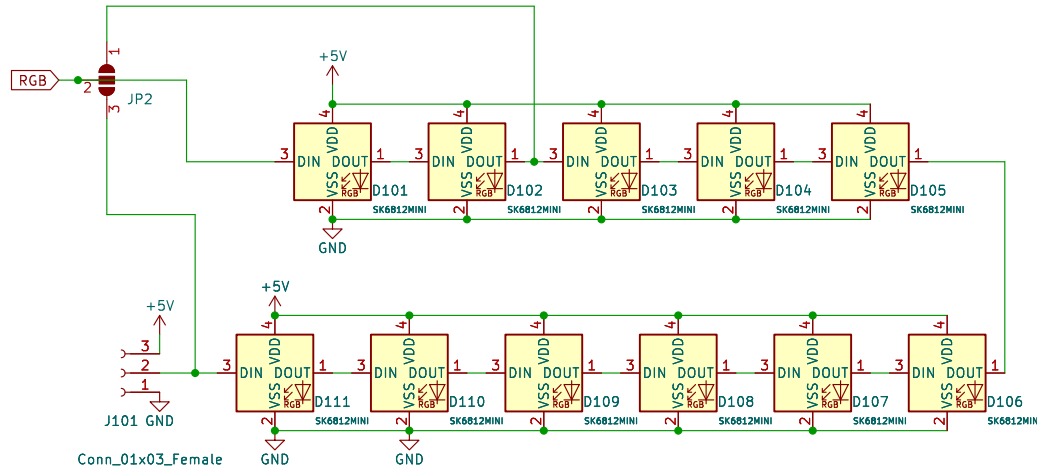

sporkus

Sheet: /rgb/  
File: rgb.kicad\_sch

**Title: Le Capybara**

Size: A4 Date: 2023-08-22  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu23.04.1

**Rev: 0.1**  
Id: 4/5

