





## GRX89

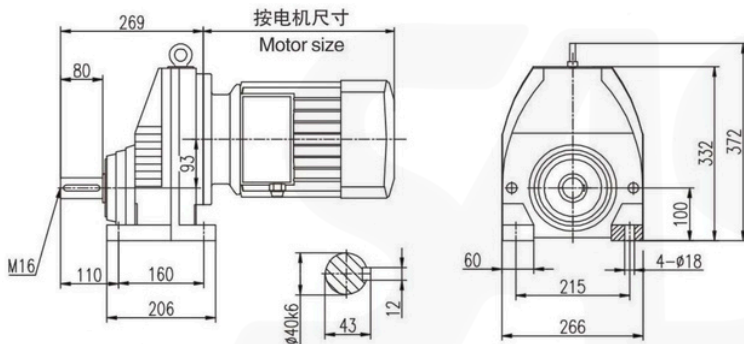


## GRXF89


$\Phi$  250

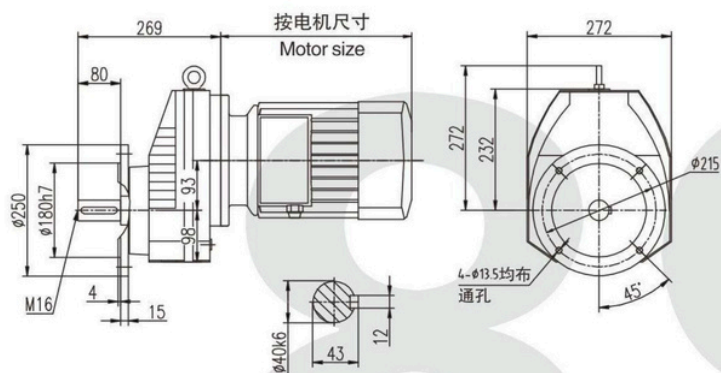


$\Phi$  300

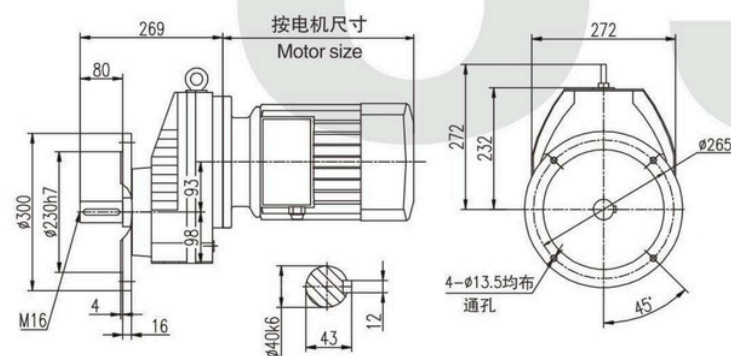

## GRXS89

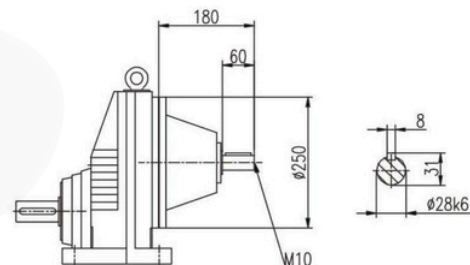


## GRXFS89

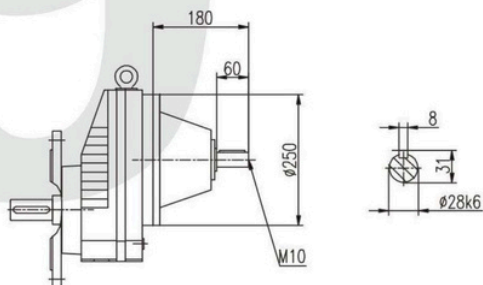

## GRX..89

The connected flange is needed when the motor supplied by customer

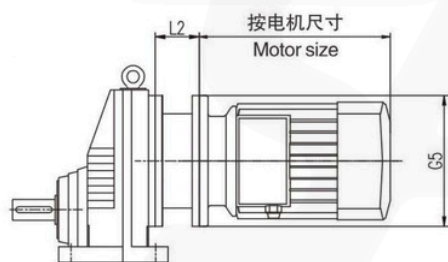

Y2电机座号 Motor size	100		112	132		160		180	
功率/4P Power/(kw)	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22
L2	86		86	90		122		122	
G5	Φ 250		Φ 250	Φ 300		Φ 350		Φ 350	

Note: 1. "GRX..89" means GRX..89、GRXF..89.