


# boost-highs based on PQ (EOTF Only)


LUTted from PQ (EOTF Only)

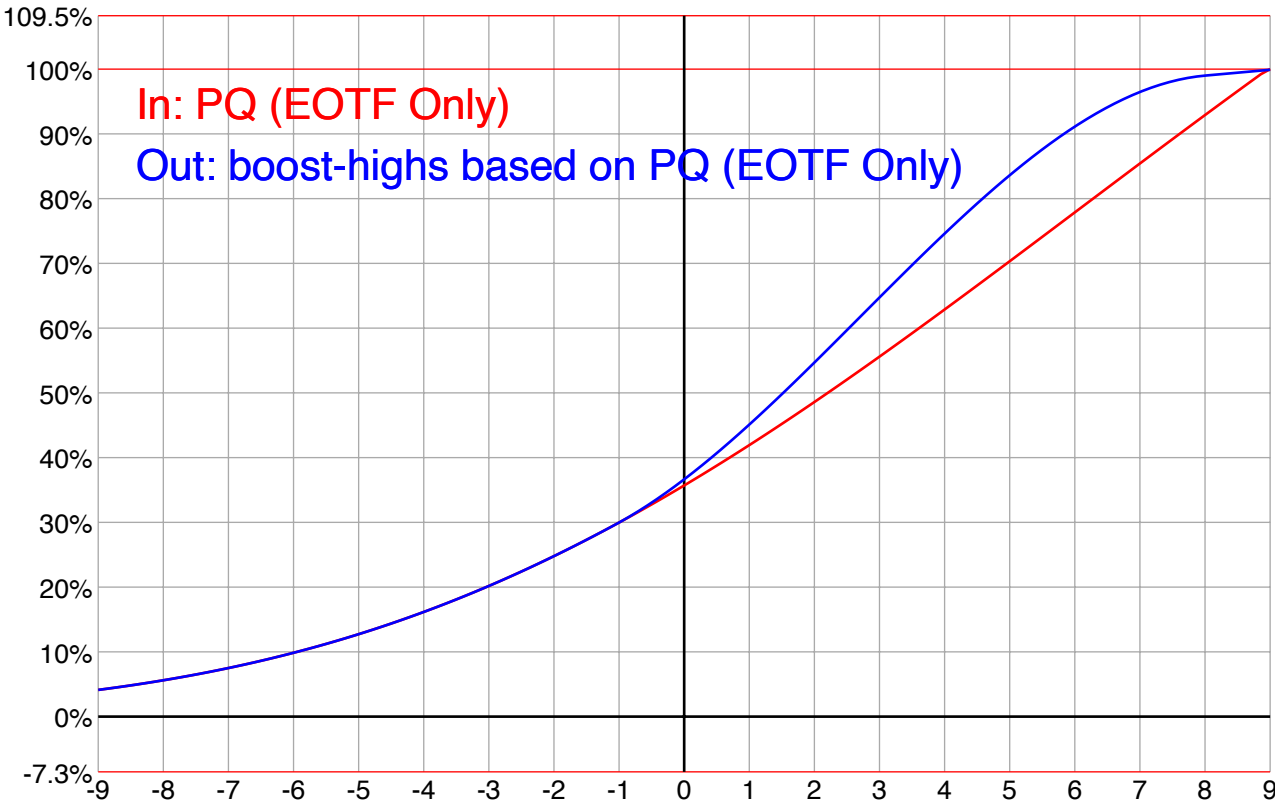

Reflected %	0	18	38	44	90	720	9216
% IRE	0	37	46	48	58	86	100
10-Bit	64	385	465	483	571	819	939

Stop	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
% IRE	6	8	10	13	16	20	25	30	37	45	55	65	75	84	91	96	99
10-Bit	113	130	150	176	206	241	281	327	385	459	543	631	717	796	862	909	931

Linear input to boost-highs based on PQ (EOTF Only)

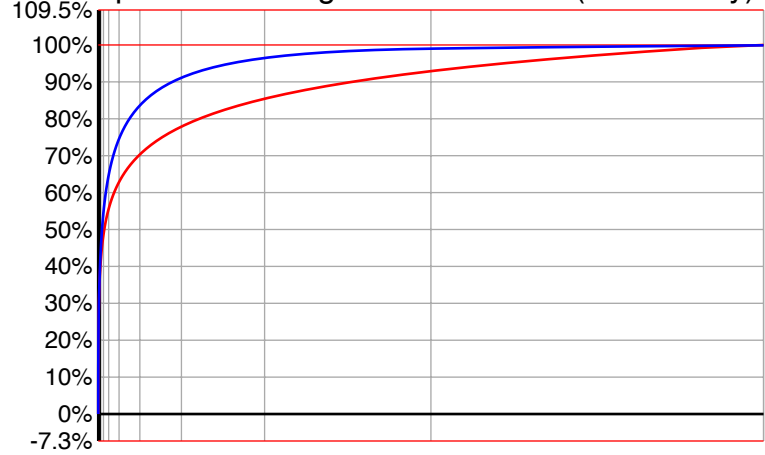

LUT In / LUT Out

