



Poste Ganadero y
Esquinero de Concreto

Poste Ganadero y Esquinero de Concreto

Productos de concreto con alma de alambre de acero, fabricados con la más avanzada tecnología Alemana, que otorga alta resistencia al desmoronamiento y larga vida al producto.

Material

Fabricados con concreto de alta resistencia de nueva generación y alma de alambre de acero.

Presentaciones

Poste Ganadero y Poste Derecho de vía Norma SCT

Productos

- Poste esquinero
- Poste de línea

Medidas

Poste Esquinero

- 0.12m x 0.12m x 2.40m

Poste de línea

- 0.08m x 0.08m x 1.80m
- 0.08m x 0.08m x 2.00m
- 0.10m x 0.10m x 1.80m
- 0.10m x 0.10m x 2.00m
- 0.12m x 0.12m x 1.80m
- 0.12m x 0.12m x 2.00m



Poste Ganadero y Esquinero de Concreto

La instalación de los postes y esquineros de concreto se puede realizar cimentando con concreto o bien, enterrando y apisonando el suelo.

¡Muy fácil de instalar!.




Ventajas

- Durable y resistente, vida útil por mas de 20 años.
- No se agrietan ni se desmoronan.
- No se pandean con la humedad.
- 5 grapas integradas.
- Por su material hay mínimo interés al robo.
- Limpia y estética apariencia.
- No se quema con el fuego.
- Alta resistencia a la intemperie en condiciones climáticas extremas, la humedad no perjudica su integridad.




Poste Derecho de Vía SCT

4 hilos de 1.80m

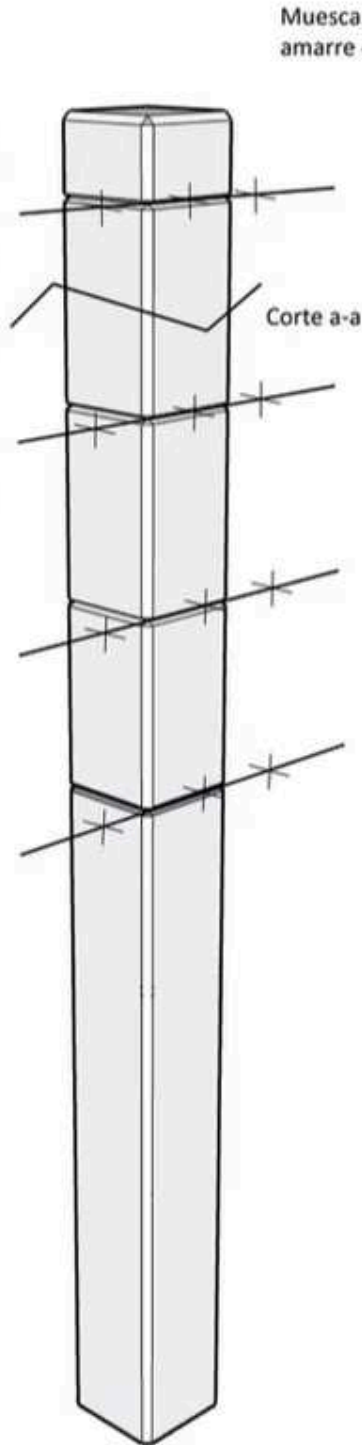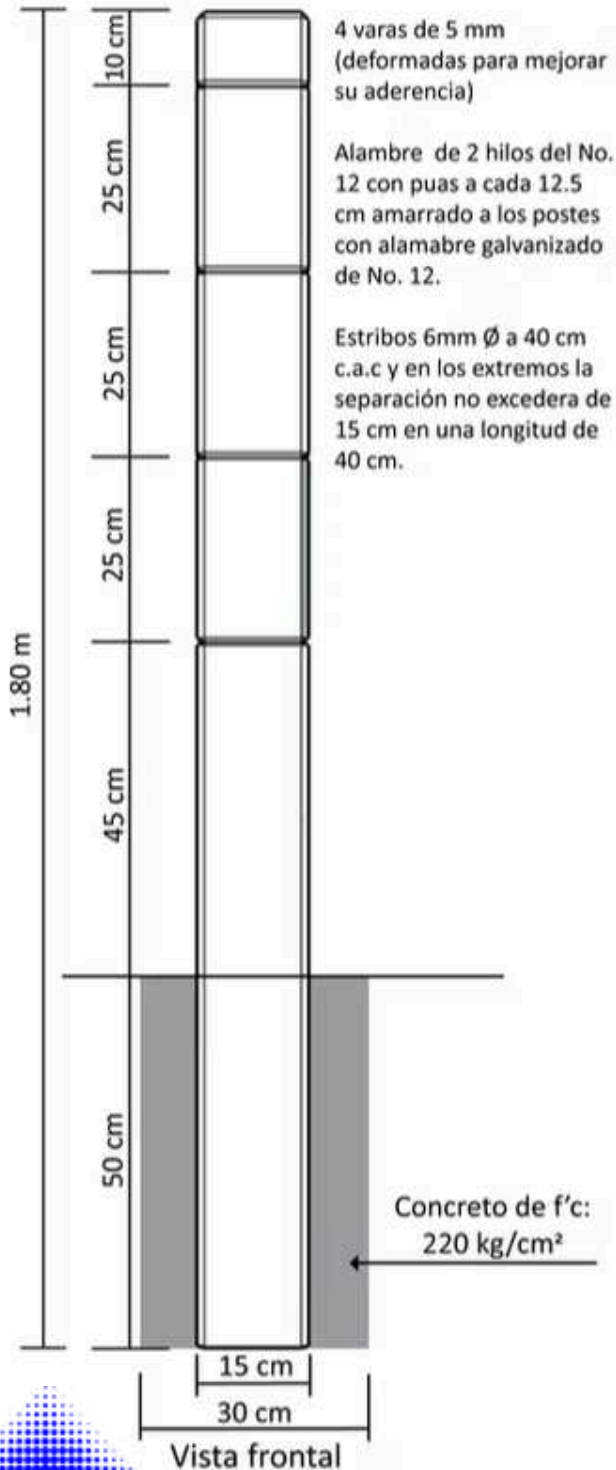

Vista isometrico

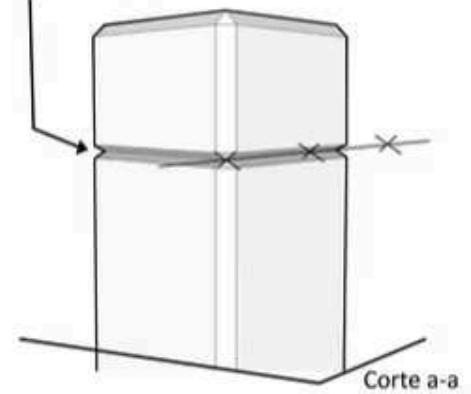




DETALLE DEL AMARRE DEL ALAMBRE DE PUAS.

Concepto


- 1.-Concreto de $f'_c = 220 \text{ kg/cm}^2$
- 2.-Alambres de 6mm para armado y estribos
- 3.-Alambre galvanizado # 12 para amarre del alambre de puas.

Poste Derecho de Vía SCT

5 hilos de 1.80m

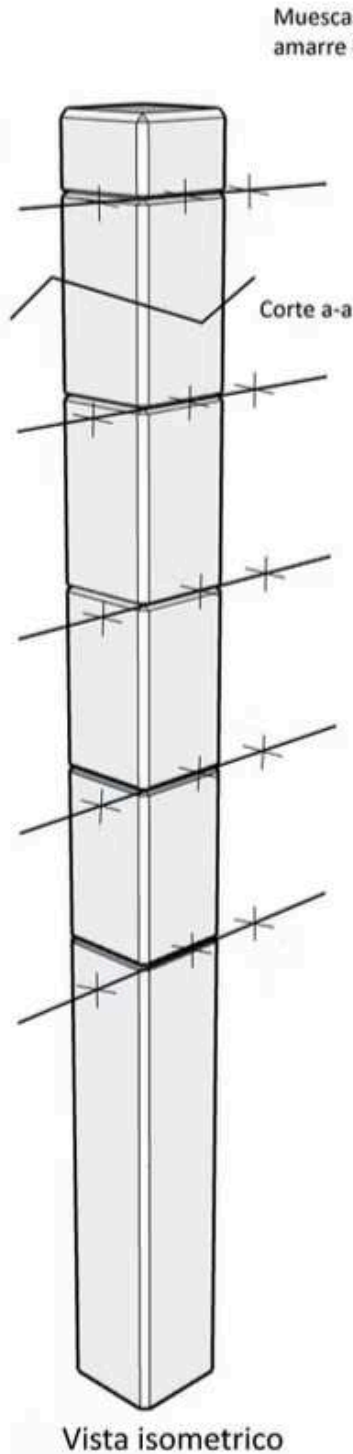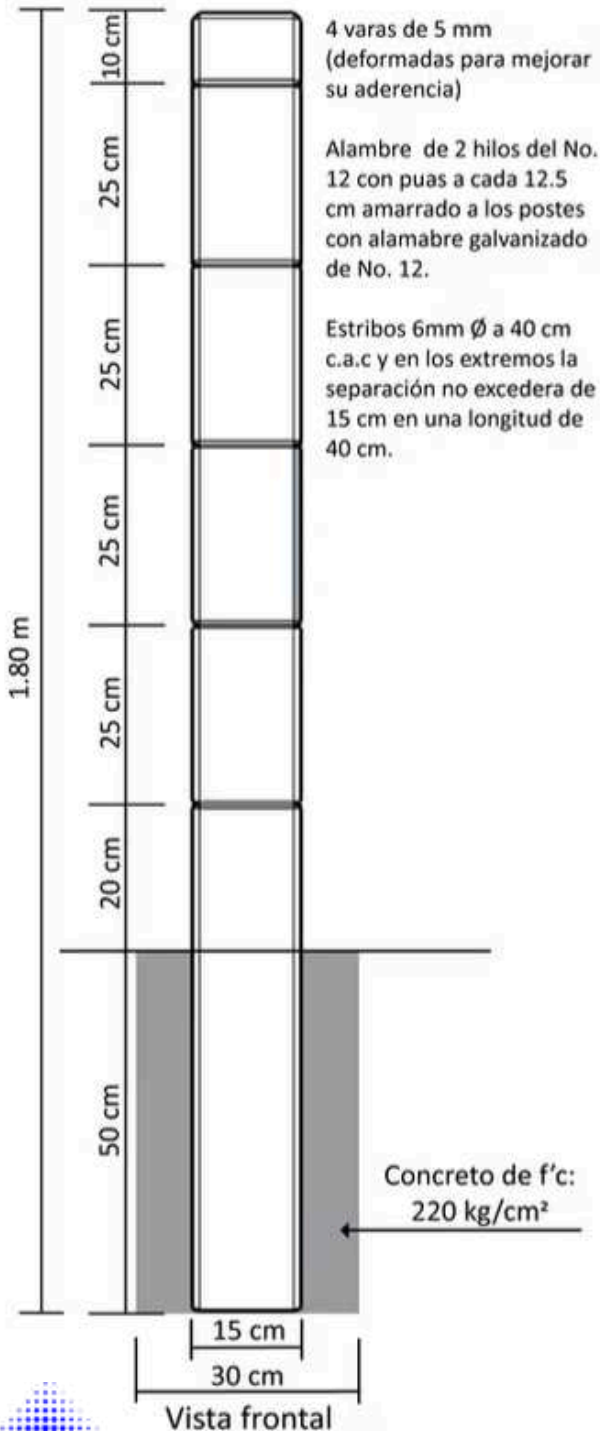

Muestras en el poste para el amarre de alambre de puas.

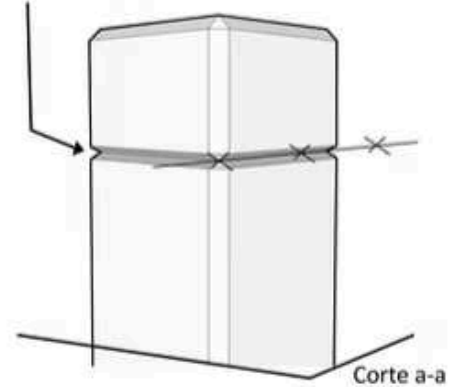




DETALLE DEL AMARRE DEL ALAMBRE DE PUAS.

Concepto

- 1.-Concreto de $f'c = 220 \text{ kg/cm}^2$
- 2.-Alambres de 6mm para armado y estribos
- 3.-Alambre galvanizado # 12 para amarre del alambre de puas.

Poste Derecho de Vía SCT

5 hilos de 2.00m

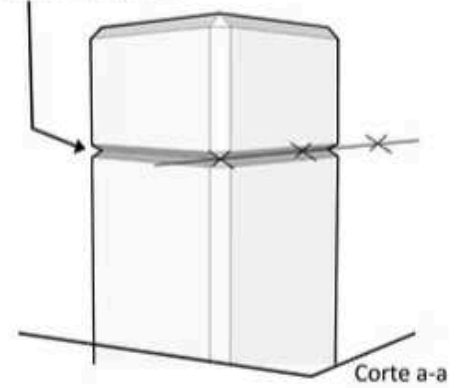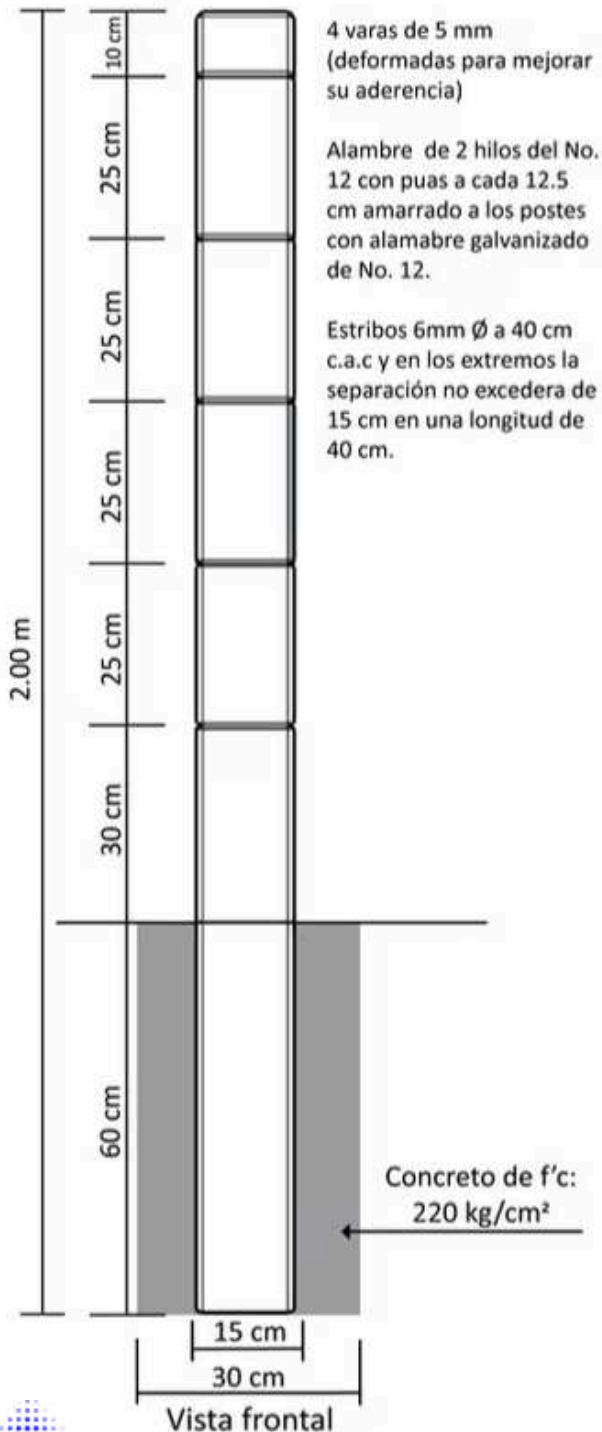

DETALLE DEL AMARRE DEL ALAMBRE DE PUAS.

Concepto

- 1.-Concreto de $f'c = 220 \text{ kg/cm}^2$
- 2.-Alambres de 6mm para armado y estribos
- 3.-Alambre galvanizado # 12 para amarre del alambre de puas.



Santa Catarina, Nuevo León, México,
66354

📞 81 8137 5755

mmcommerce2025@gmail.com

www.mmcommerce.mx