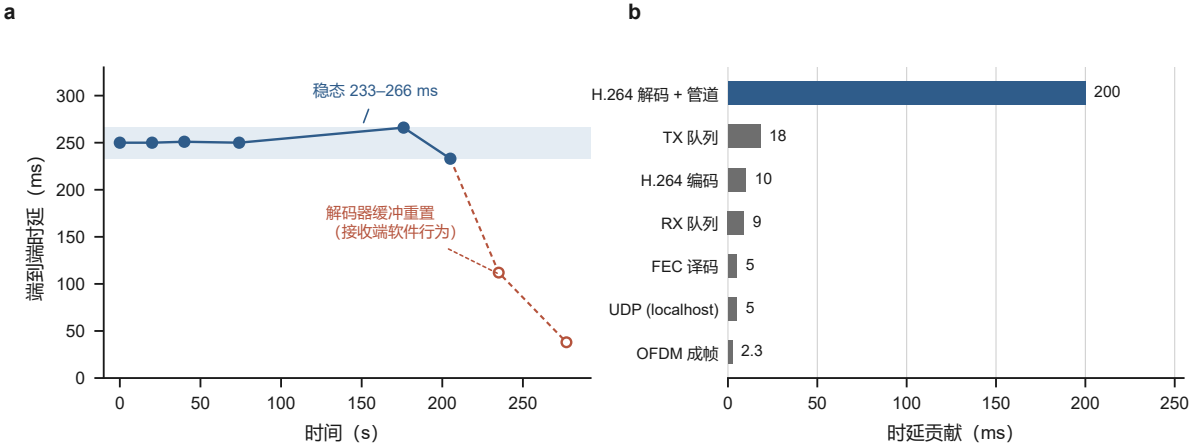

a
稳态 233–266 ms
解码器缓冲重置
（接收端软件行为）
端到端时延（ms）
时间（s）
0
50
100
150
200
250
300
b
H.264 解码 + 管道
TX 队列
H.264 编码
RX 队列
FEC 译码
UDP (localhost)
OFDM 成帧
200
18
10
9
5
5
2.3
时延贡献（ms）