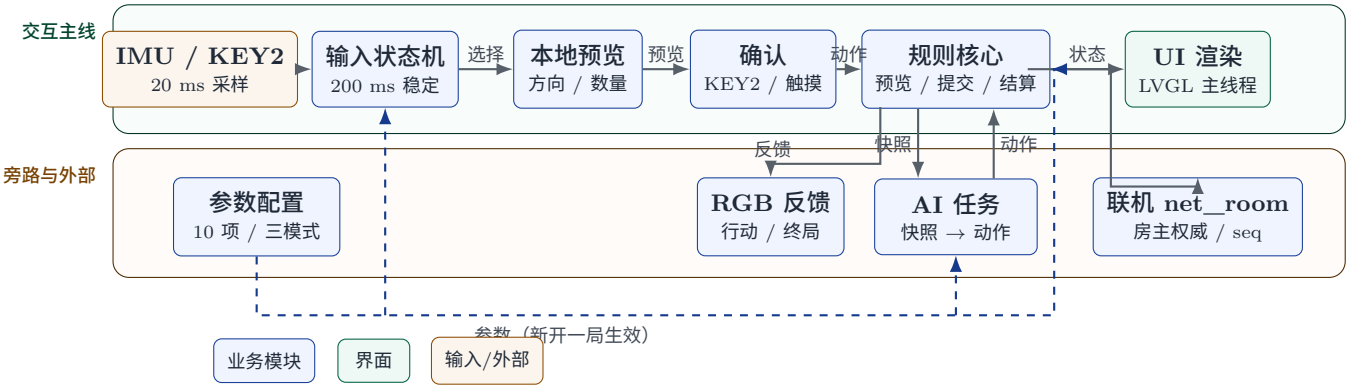
交互主线
IMU / KEY2
20 ms 采样
输入状态机
200 ms 稳定
选择
本地预览
方向 / 数量
预览
确认
KEY2 / 触摸
动作
规则核心
预览 / 提交 / 结算
状态
UI 渲染
LVGL 主线程
旁路与外部
反馈
快照
动作
参数配置
10 项 / 三模式
RGB 反馈
行动 / 终局
AI 任务
快照 → 动作
联机 net_room
房主权威 / seq
参数（新开一局生效）
业务模块
界面
输入/外部