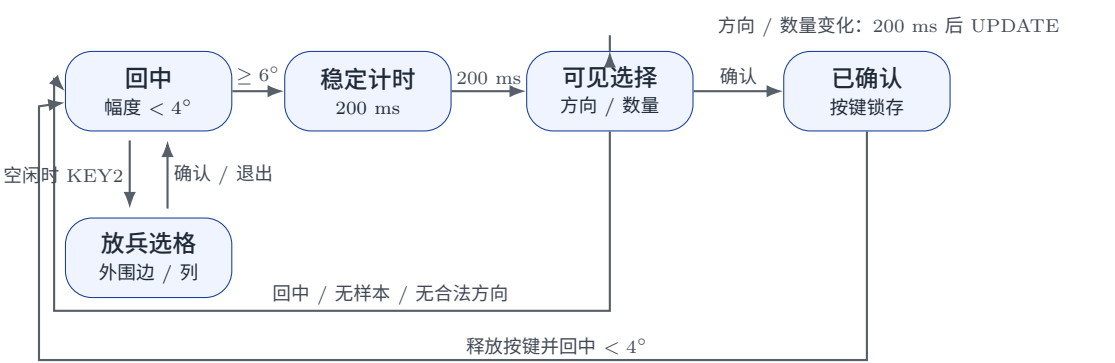

进入 6°、退出 4°，形成 2° 回差；
方向或数量变化时旧预览保持可见，新选择稳定 200 ms 后才切换；
AI 回合由 UI 预览约 500 ms 后自动确认，不经过本状态机。