
本 物料编码 200108005808



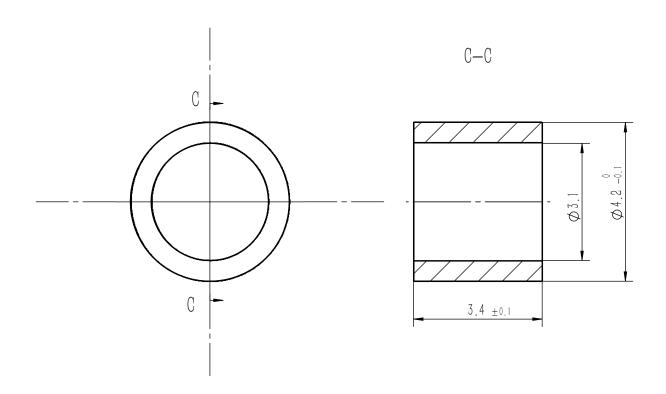

- 技术要求: 1.去毛刺, 锐角倒钝; 2.未注倒角CO.2; 3.带*号的尺寸为重点尺寸; 4.未注尺寸参照3D图; 5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

					线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王恩达	2023/2/7	连金化到北右阳 八司			材料	6061	
-	\dashv				线性基本尺 寸分段的极		>30~120				>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司			机型	JXHSV06P	
-	\dashv				可知 限偏差数值 直线度和平	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV06P-07009-a
	版本	标记	变更内容	日期	面度的未注 公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6		(共1张	第1张		1	0.0	10:1	名称	摆杆隔离柱