
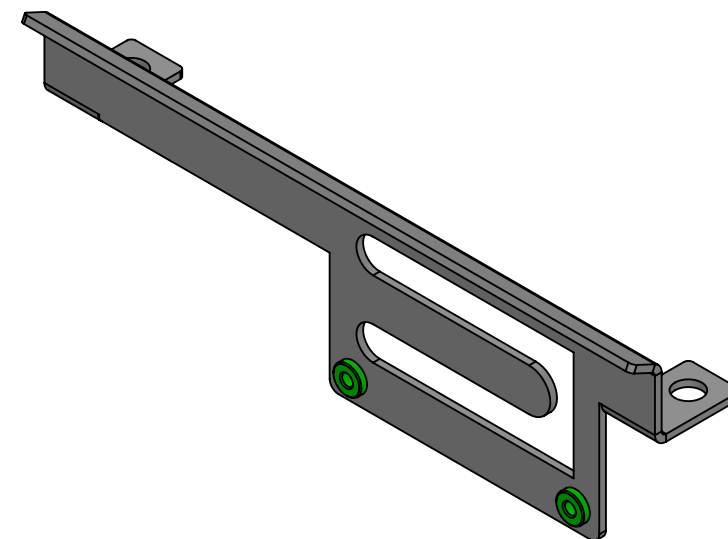




# CATAFORESI NERA

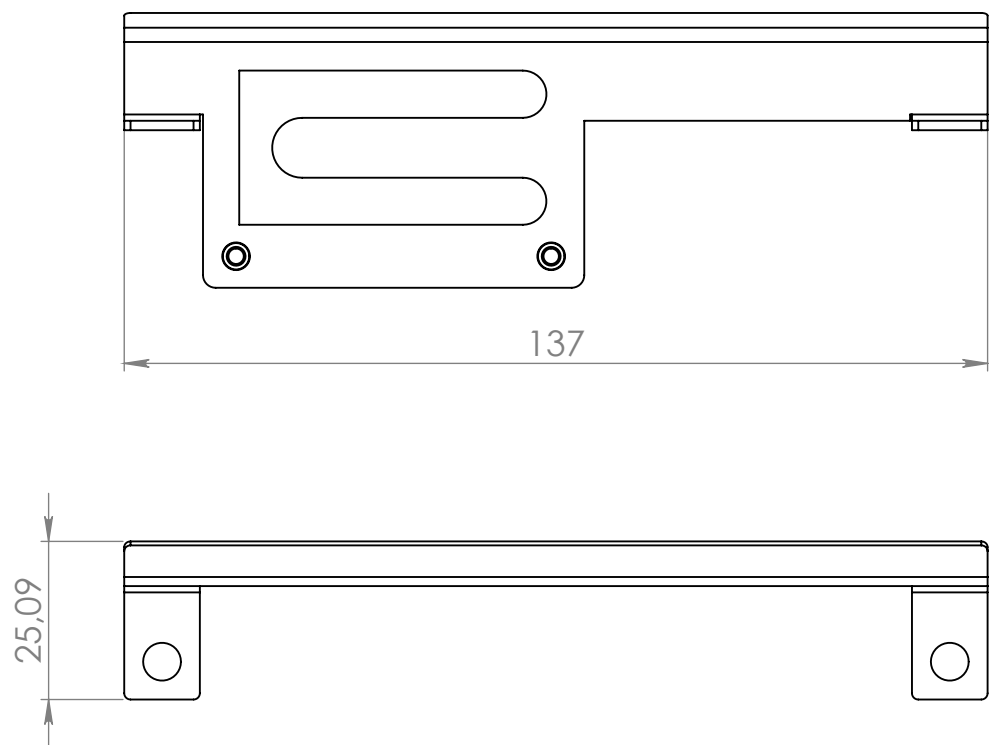

- IMBALLARE IL MATERIALE IN MODO DA EVITARE EVENTUALI GRAFFI E/O DIFETTI DURANTE IL TRASPORTO

- EVENTUALI DIFETTI CHE POSSONO ESSERE COLLEGATI, UNIVOCAMENTE, AD UN IMBALLO NON ADEGUATO NON SONO AMMESSI E COMPORTERANNO IL RESO DEL MATERIALE PER LA RILAVORAZIONE

ARTICOLO N.	NUMERO PARTE	QUANTITA'
1	AE3217-20-A	1
2	CL M3	2

<b>Saldature/Welding</b>		Preparazione dei lembi secondo UNI EN ISO 9682-1, saldare secondo UNI EN 22553 Edge preparation according to UNI EN ISO 9682-1, welds according to UNI EN 22553		Smussare gli spigoli vvi 0,2 - 0,3 To chamfer sharp edges 0,2 - 0,3								
		Dove non altrimenti indicato/Where not indicated: - A=0,7 dello spessore minimo da collegare/minimum thickness to connect is A=0,7 - esegure saldature continue/continuous seam weldings		<b>Pieghe/Bents</b> Dove non specificato R=1 Where not indicated R=1 Pieghe non quotate 90° ±30' Not dimensioned bents 90° ±30'								
Tolleranze generali secondo UNI EN 22768-1 classe di tolleranza "m" media/General tolerance according to UNI EN 22768-1 tolerance class "m" medium												
Tolleranze lineari in funzione dei campi di dimensione fondamentali Tolerance for basic size range				Tolleranze angolari in funzione dei campi di lunghezza in mm del lato più corto dell'angolo in questione Tolerance for ranges of lengths in mm of shorter side of the angle concerned								
da/ from 0,5 a/ to 3	da/ from 3 a/ to 6	da/ from 6 a/ to 30	da/ from 30 a/ to 120	da/ from 120 a/ to 400	da/ from 400 a/ to 1000	da/ from 1000 a/ to 2000	da/ from 2000 a/ to 4000	da/ from 0 a/ to 10	da/ from 10 a/ to 50	da/ from 50 a/ to 120	da/ from 120 a/ to 400	altre/ over
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

<div><p>Via Jacopo Linussio, 13 33061 Rivignano Teor (UD) tel. 0432 776 597 www.bcf-italia.com</p></div>		Materiale/Material:	Sp./Th.:	Fin./Fin.:	<div>Descrizione/Description:</div> <div>FERMACAVO CASSETTO</div> <div>Disegno/Drawing:</div> <div>..<b>EXT-CA-NE-AE3217</b></div>	
		FERRO	15/10	<div>Trattamento/Treatment:</div> <div>CATAFORESI NERA</div> <div>Rif. Assieme/Ref. Assembly:</div> <div>Cod. Cliente/Cod. Client:</div> <div>M190.02.12-B-08</div>		
		Trattamento/Treatment:	CATAFORESI NERA			
		Rif. Assieme/Ref. Assembly:	Cod. Cliente/Cod. Client:			
Cliente/Customer:		Commessa/Order:	Scala/Scale:	Massa/Weight (kg):	Data/Date	<div>BCF ITALIA S.r.l. proprietaria del documento, si riserva i diritti sanciti dalla legge. BCF ITALIA S.r.l. is the owner of the present document. All right reserved.</div>
<div>Scala/Scale:</div> <div>1:1.2</div>		Commessa/Order:	Massa/Weight (kg):	Data/Date		
Disegn./Drawn		Di Biaggio Simone	26/11/2021			