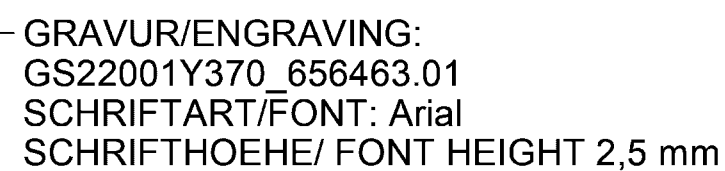


01 PVD beschichtet mit DLC; Schichtdicke 0,002+0,0005/  
PVD coated with DLC; Layer thickness 0,002+0,0005

01 Die nicht markierten abgerundeten Ecken sind R1.5, und die abgerundeten Ecken müssen poliert werden.

Alle nicht tolerierten Bohrungs- / Lochabstände  $\pm 0,1$ /  
All non-tolerated drill / hole distances  $\pm 0.1$

Kantenbruch/Edge break 0,5x45°

$$\sqrt{\text{Ra } 3,2} \left( \sqrt{\text{Ra } 0,8} \right)$$


Gravur im Bereich zwischen den Einfräsungen vorsehen/  
Provide engraving in the area between  
the millings