
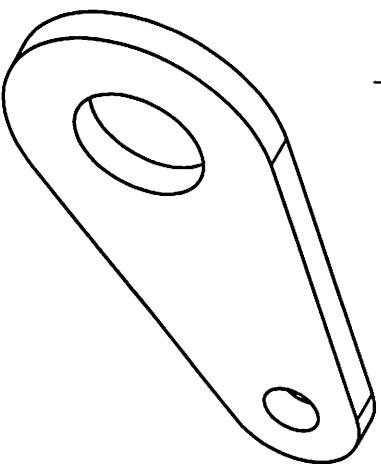
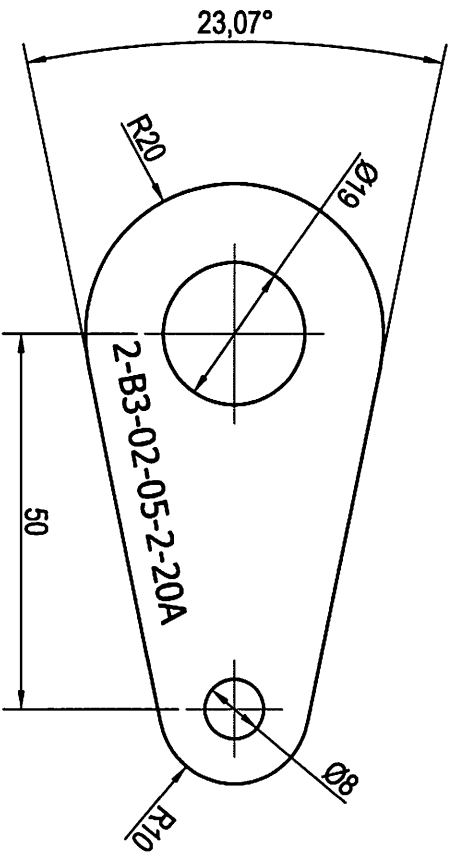


No 1 PEZZI

SMUSSI NON QUOTATI 0.5x45°
RAGGI NON QUOTATI R=0.5

TOLLERANZE PER QUOTE ANGOLARI			
oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120
± 1'	± 30'	± 20'	± 10'

TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE LINEARI					
grado di precisione	fino a 6 mm	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 315	oltre 315 fino a 1000
PRECISO	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3
MEDIO	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8



MATERIALE Fe 360		LAM. SP.5	LUNG. 0	TRATTAMENTO ZINCATURA	
DIS.		VERIFICATO		SCALA 1 : 1	
DATA 20/04/2016		SOSTITUISCE:		SOSTITUITO DA:	REV: A
CLIENTE		COMM.		DIS. N. 2-B3-02-05-2-20A	
TITOLO					