

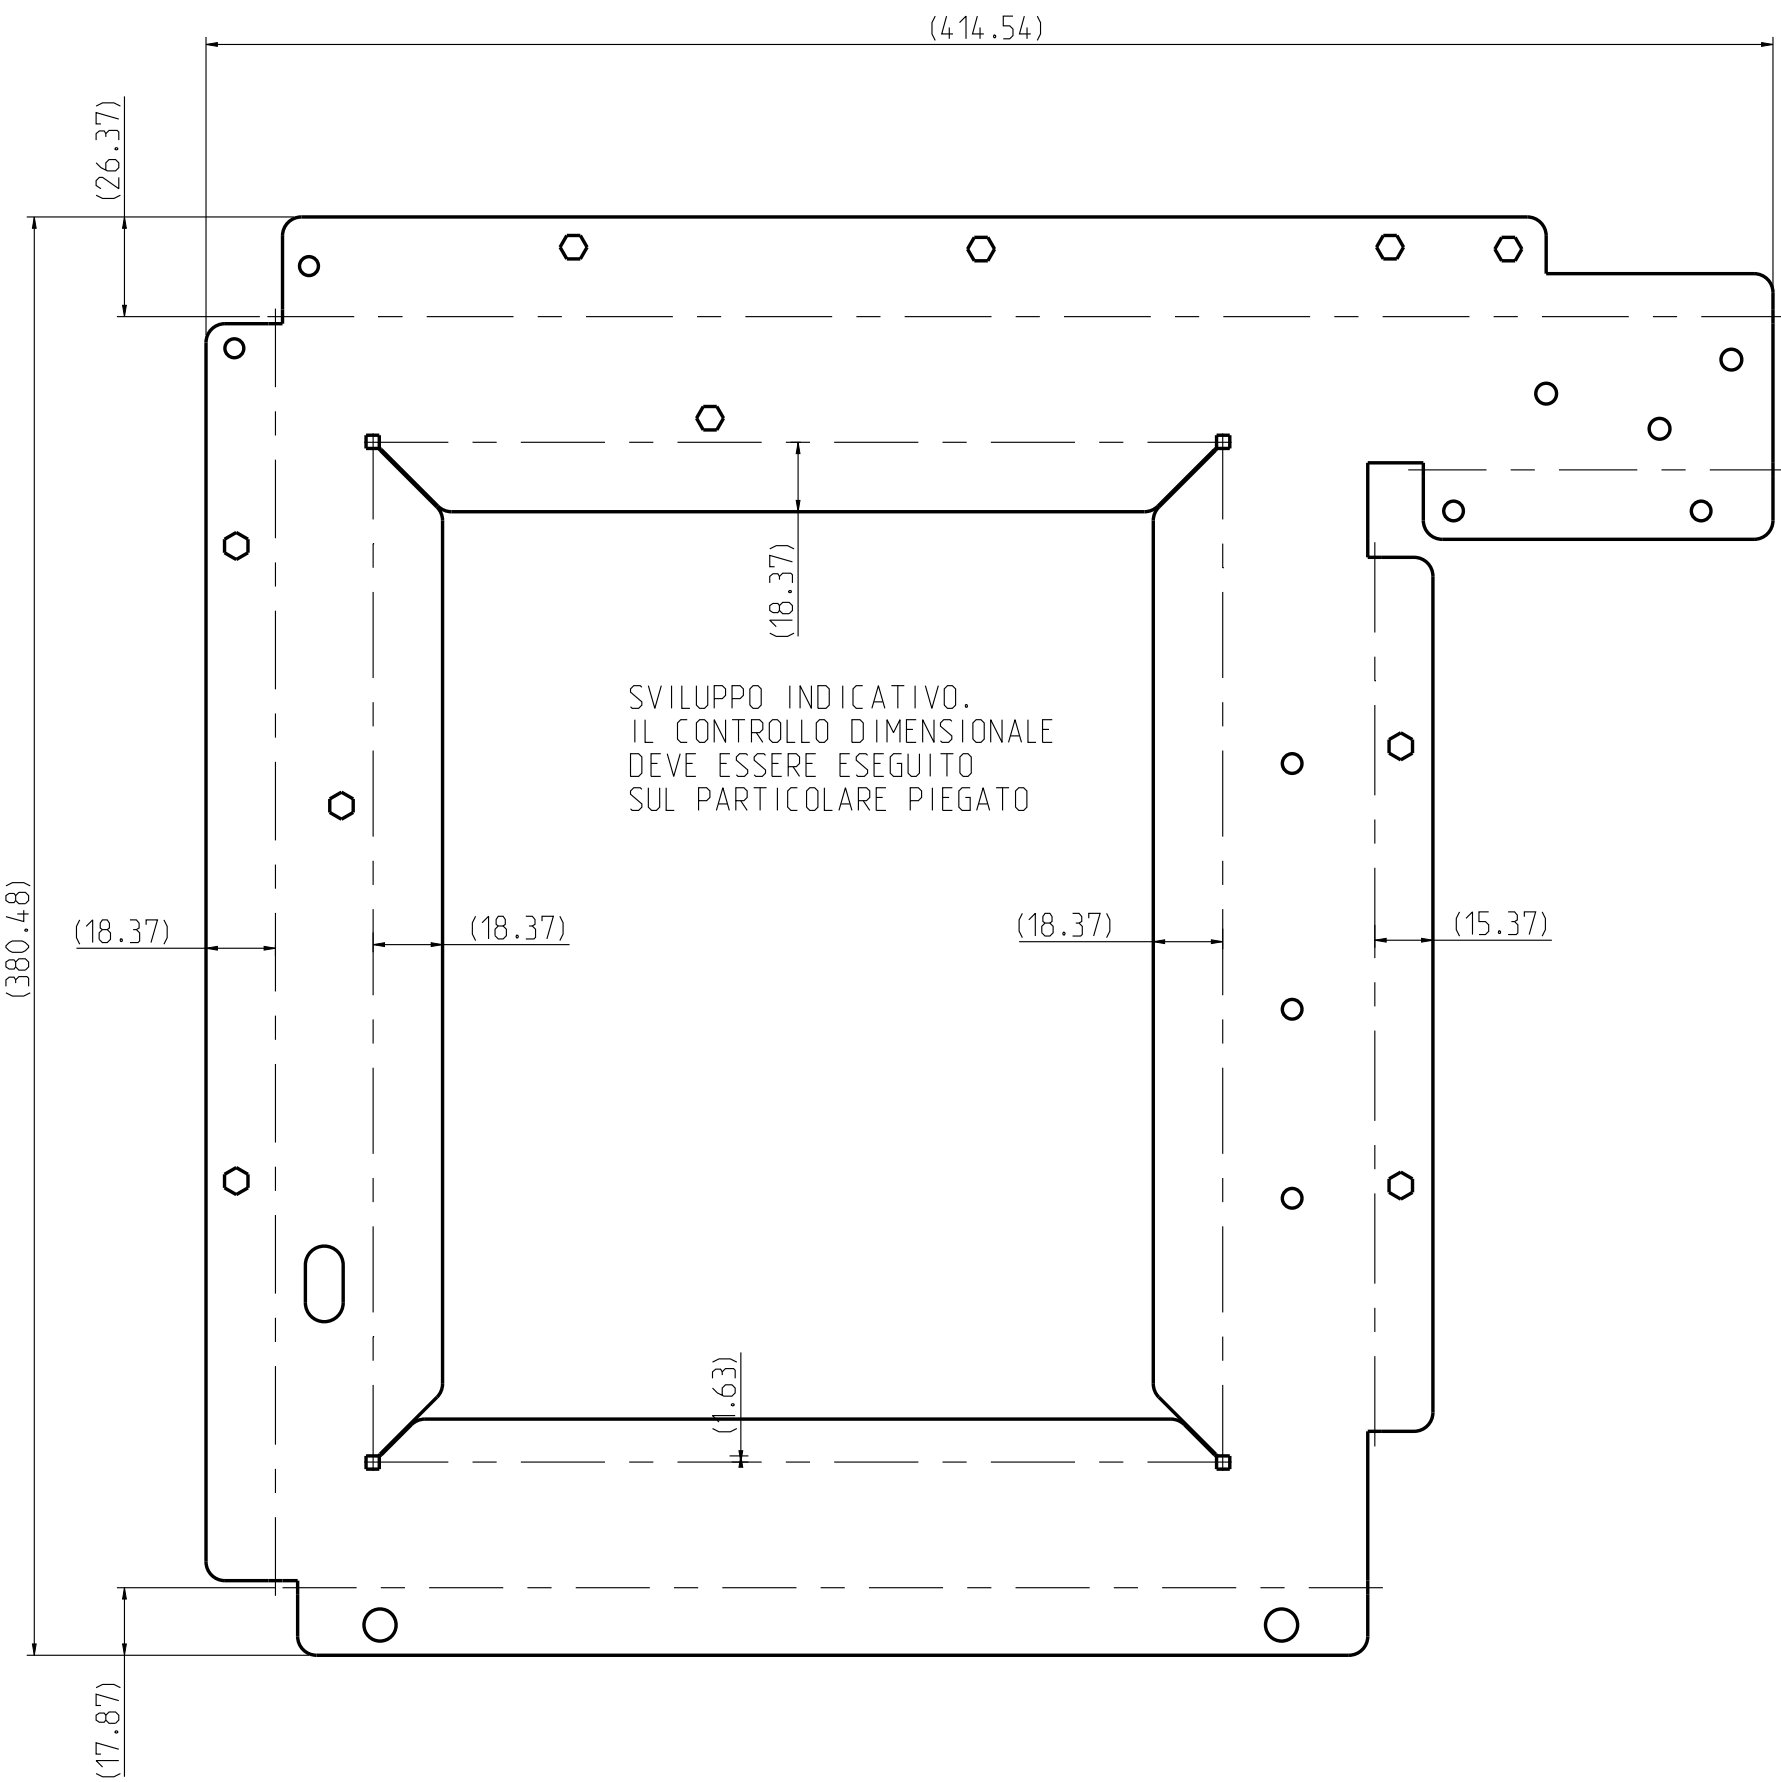
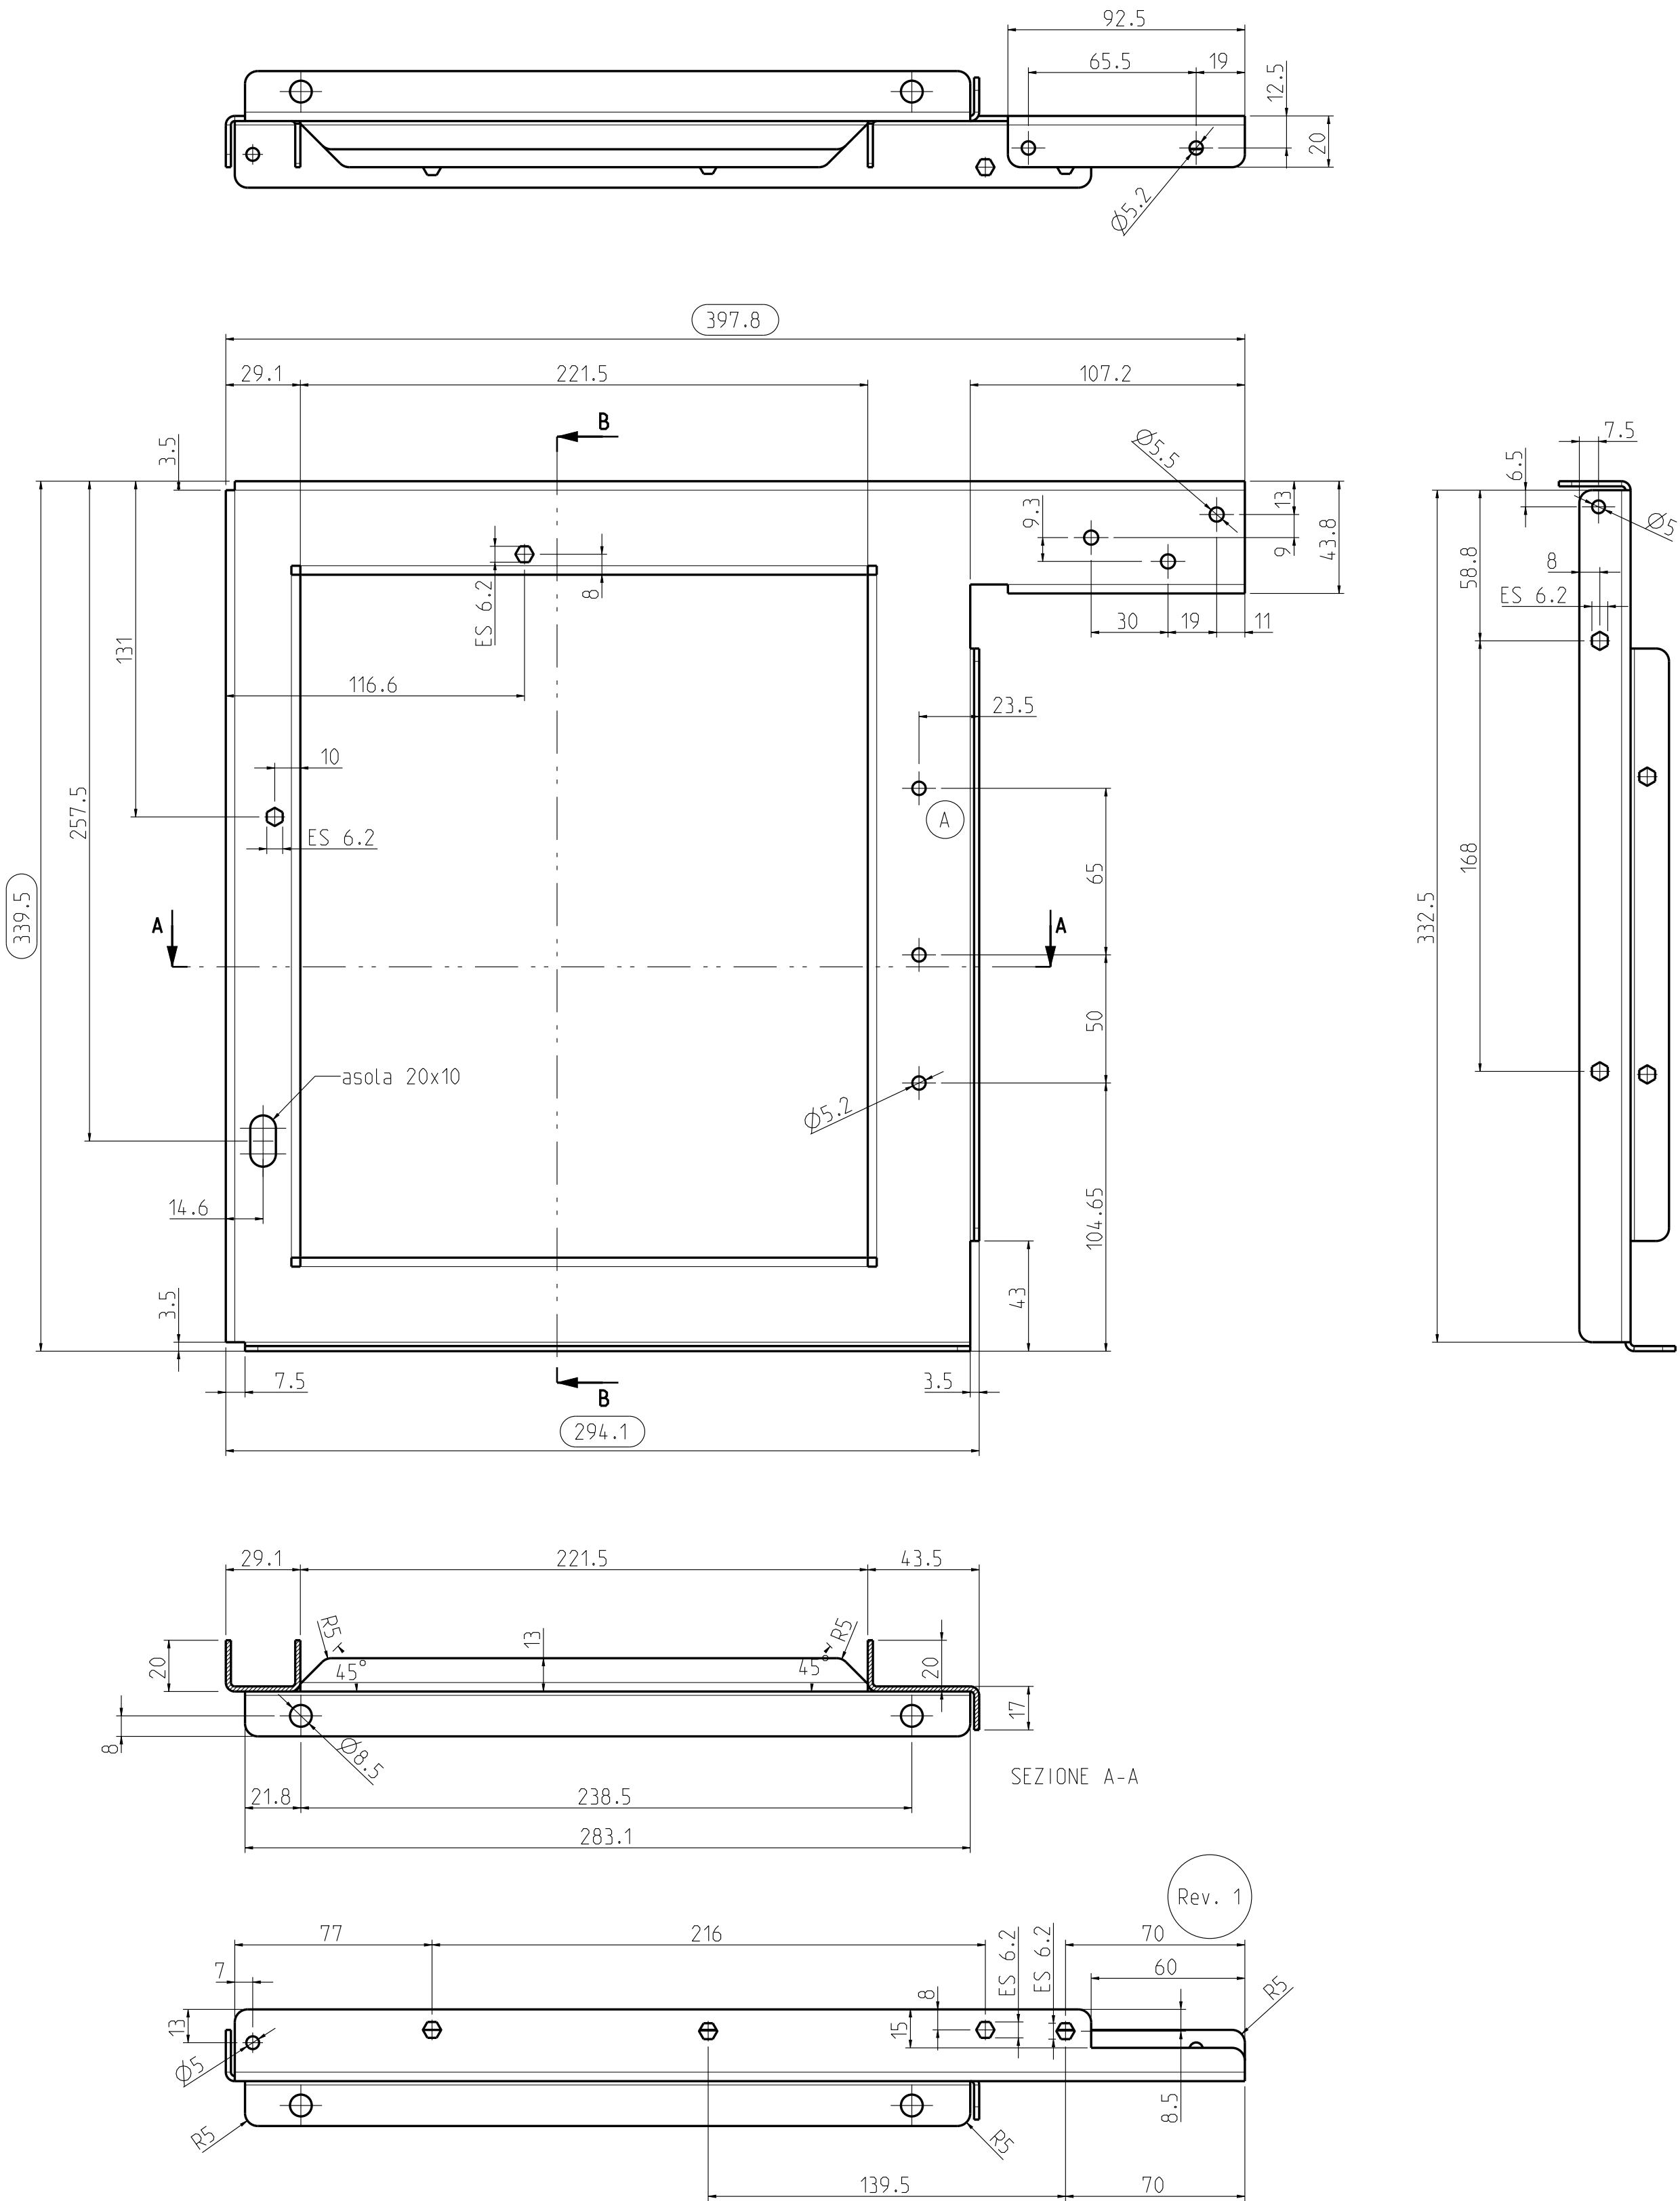


3			
2			
1	14/11/16	AGG. SCARICO NELLA LAMIERA, POS. ES 6.2 E ACCORCIATO PIEGA	Volceschini E.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	AUTORE

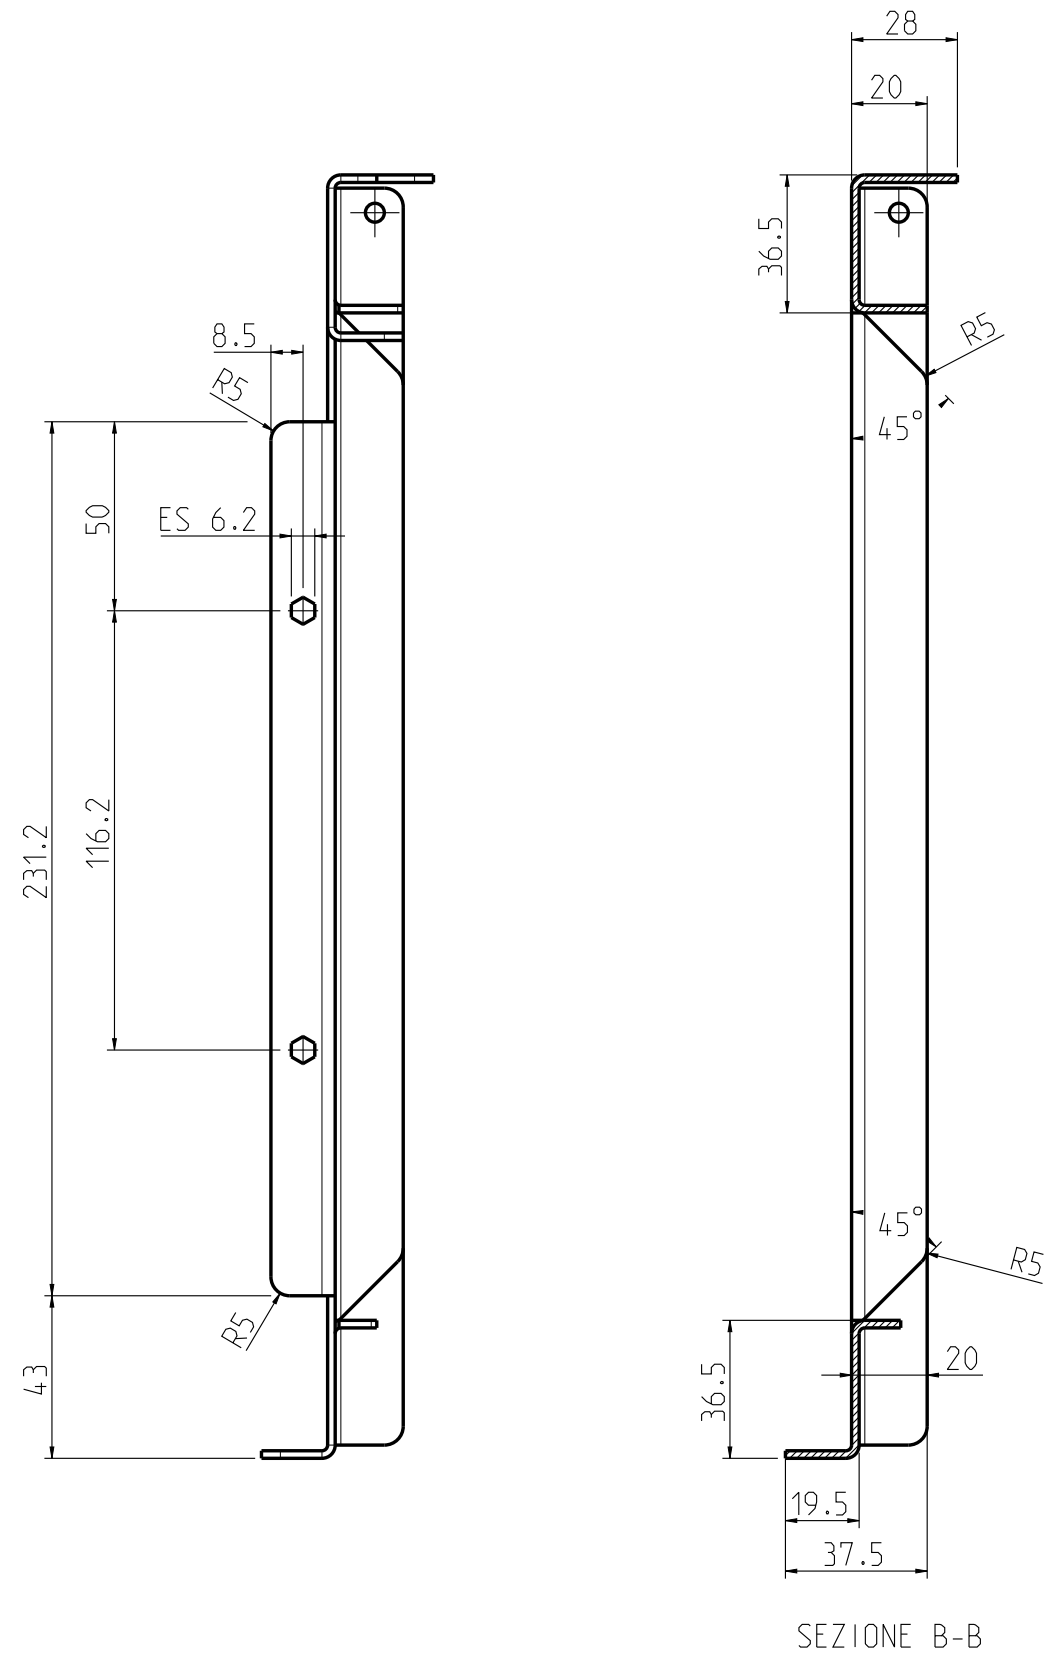

Pezzo tagliato, piegato e successivamente zincato

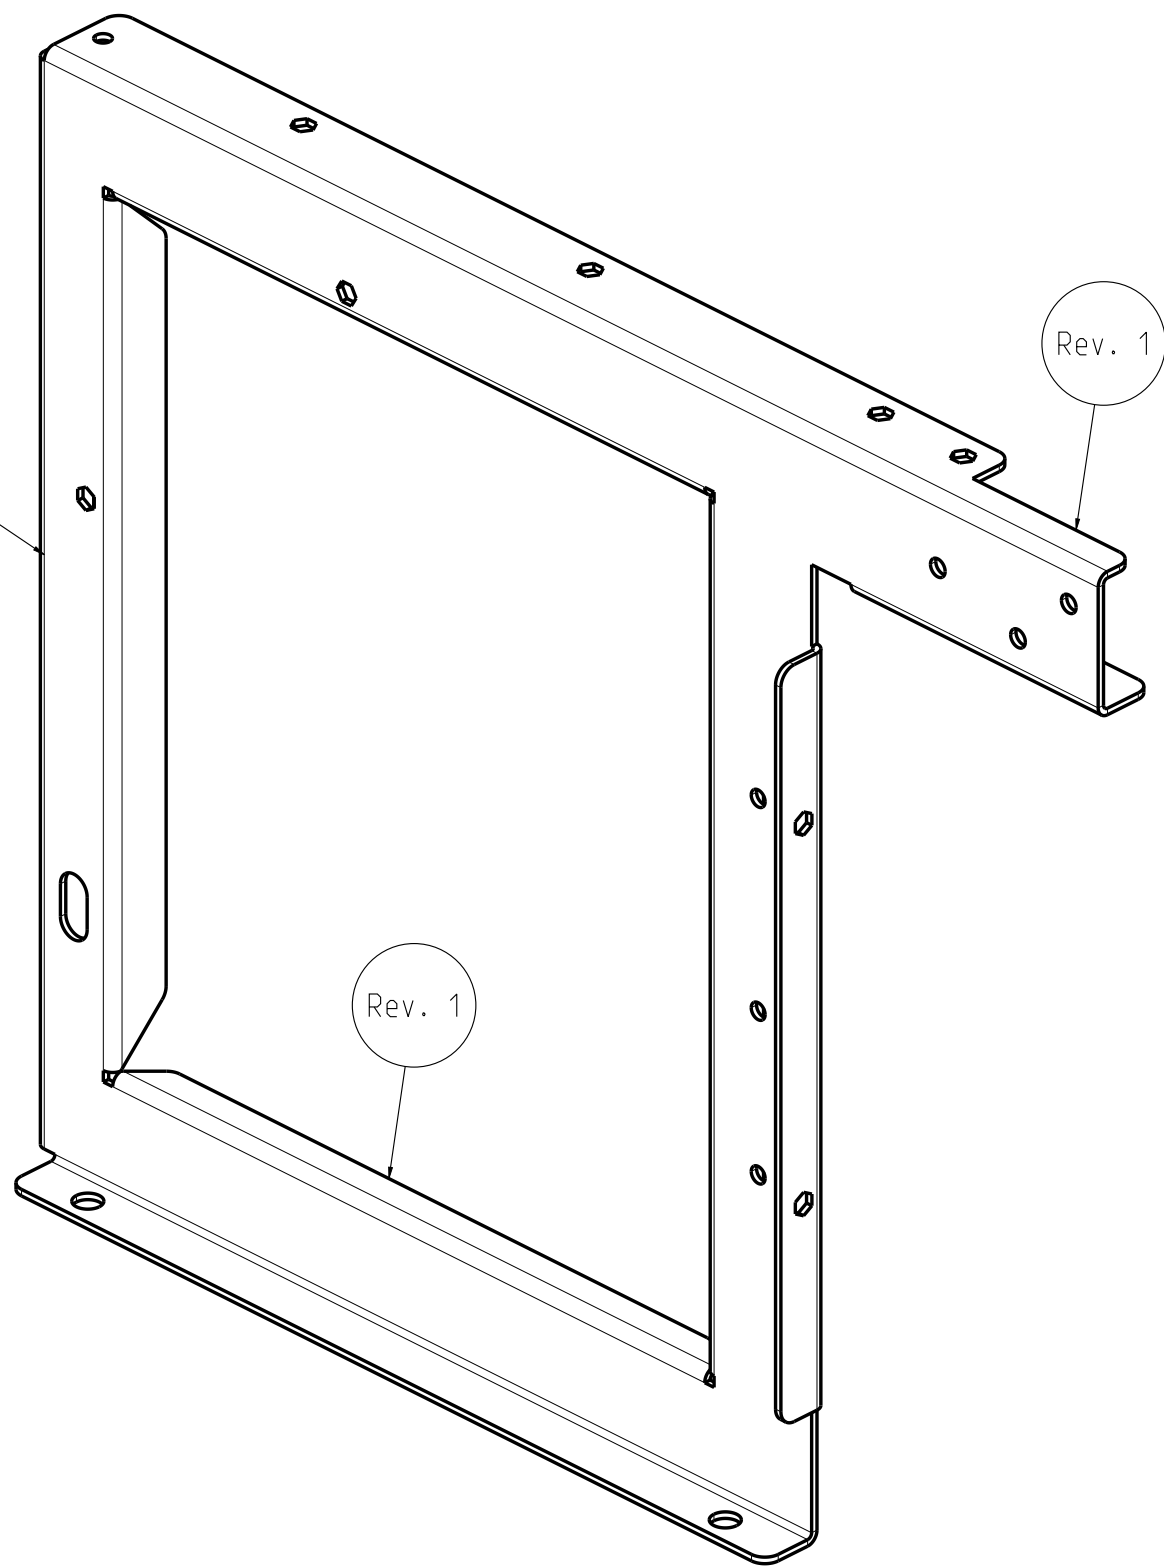

AGG. A : Aggiunto foro Ø5.2mm

NOTE: Pezzo esente da bave e spigoli taglienti										CONTROLLO		N°3 QUOTE CRITICHE											
TOLLERANZA GENERALE: UNI EN 22768 - I										MEDIA		COMPONENTE CRITICO		FINITURA-TRATTAMENTO TERMICO:		PRODOTTO DI ORIGINE							
CLASSE DI TOLLERANZA										SOSTANZIALI LIMITI PER CAMPI DI DIMENSIONI FONDAMENTALI										Zincatura		RITO	
Released	DESIGNAZIONE:										95.5° 95.5°												