





Sviluppo teorico

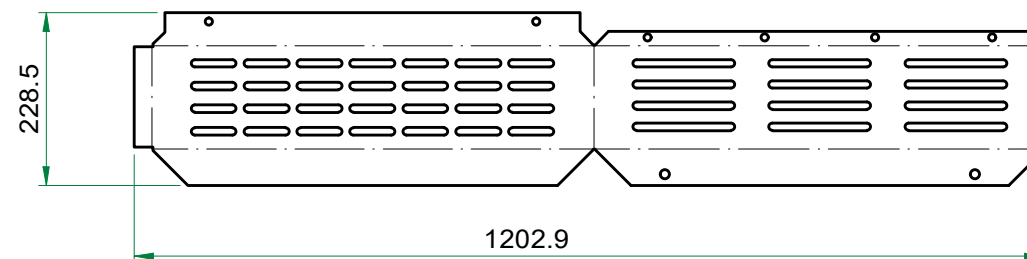

N.B.: Eliminare bave e spigoli vivi

2	Inserto femmina a pressione M6	Inserto M6	4
1	META' BASE	28085802-01	2
POS	DENOMINAZIONE	CODICE	QTÀ

DOCUMENTO TECNICO CONFIDENZIALE RIPRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE VIETATA						
	REV.	DESCRIZIONE REVISIONE			DATA	FIRMA
					 	A3
		DATA	06/07/2020			
		SCALA : 1 : 6				
	MATERIALE : Acciaio dolce saldato		PESO : 6,29 kg	<div> = QUOTA IMPORTANTE</div> <div>QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA : - LAVORAZIONI MECCANICHE : UNI EN 22768 - mK - SALDOCARPENTERIE : ISO 13920 - AE - GETTI : UNI ISO 8062 - CT7</div>		
	TRATTAMENTO TERMICO :					
	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE :					
DENOMINAZIONE : BASE		CODICE ARTICOLO : 28085802ZVB	REV. : 00			