

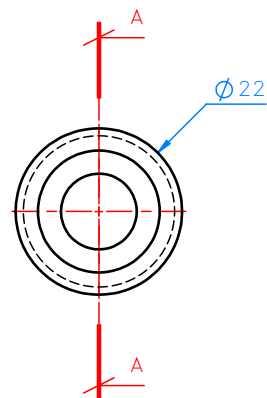


SEZIONE A-A



SEDE PER INSERIMENTO LIBERO
DOPO CROMATURA DI UN CUSCINETTO
IN ACCIAIO 06 COD. 625-2Z

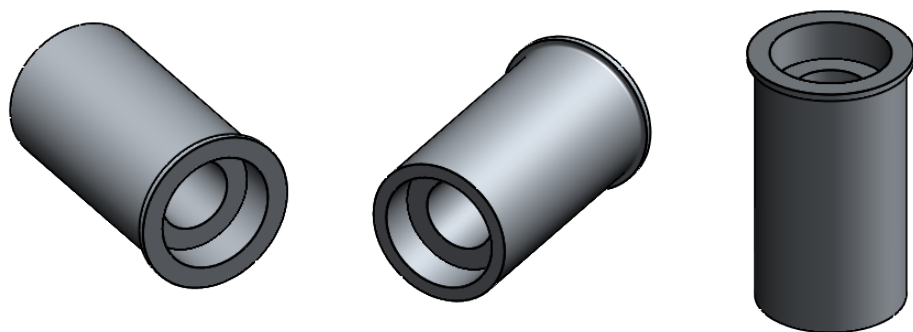

QUANTITA' DI DEPOSIZIONE DEL
CROMO SULLA SUPERFICIE: 4/100

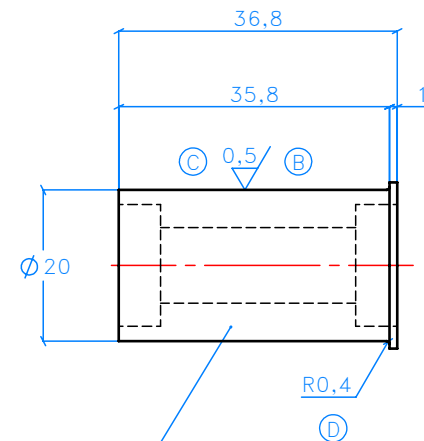

Revisione	Descrizione	Revisione	Data
A	Emissione	—	10/01/12
B	Inserite indicazioni di rugosità e trattamento galvanico	MP	30/06/16
C	Modificato valore di rugosità da 1.6 a 0.5	MP	06/10/17
D	Aggiunto R0.4	RDC	04/12/17
E	Corretto tolleranza diametro mm16.1 da ± 0.2 a ± 0.02	RDC	20/03/19

	Disegno: 10SSD510.E	Scala 1:1 @A4
	Serie: MOVER	

Descrizione: RINVIO	
Materiale: AVP	Massa (g): 58.17
Tratt. superf.: Cromatura	Rif. toll. UNI: UNI 2768—m
Disegno di proprietà della Bortoluzzi Sistemi S.p.A. vietata la riproduzione e la divulgazione	