

1

2

3

4

Genauigkeits- grad	Abmasse in (mm) für Nennmassbereich in (mm)							
	0,5 3	3 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000
g (grob)	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4

A

A

B

B

C


C

D

D

E

E

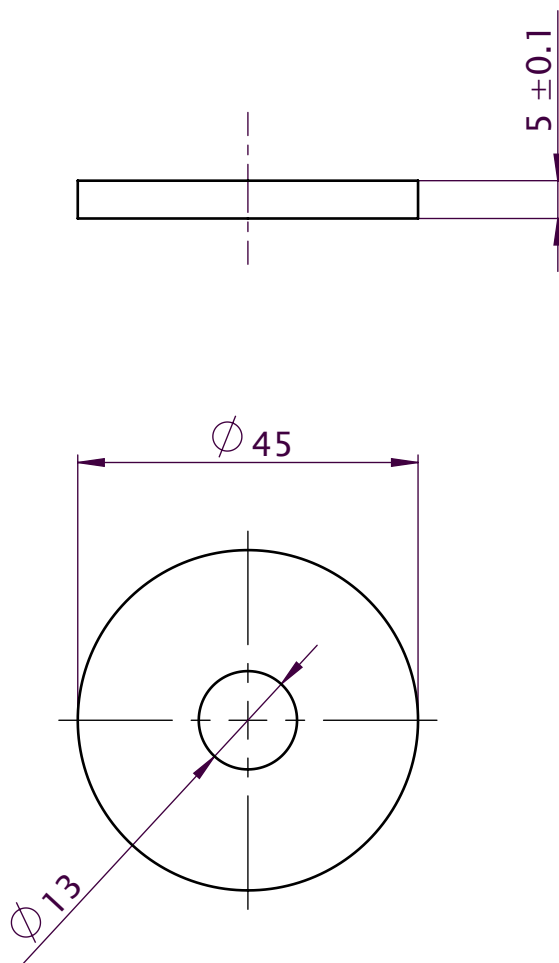

trowalisiert

beschichtet mit
TriboCoating
TC D1010

Scheibe

St 37-2 03

Gegenstand

Material

Bemerkung

Maschinen-
Entwicklung

SolidWorks

JohnsonDiversey



JohnsonDiversey Schweiz CH-9542 Münchwilen

Geändert: Oberhaensli Franz

Datum: 20.09.2002

Visum: FO

Freigabedatum: 20.09.2002

Visum: FO

Projekt: MAGICS

Erstellt: Frank Heinrich

Datum: 07.02.2002

Massstab: 1:1

Format: A 4



UNTERLAGSCHEIBE 13/45x5

17605-45

Zeichnungs-
Ausgabe:

2