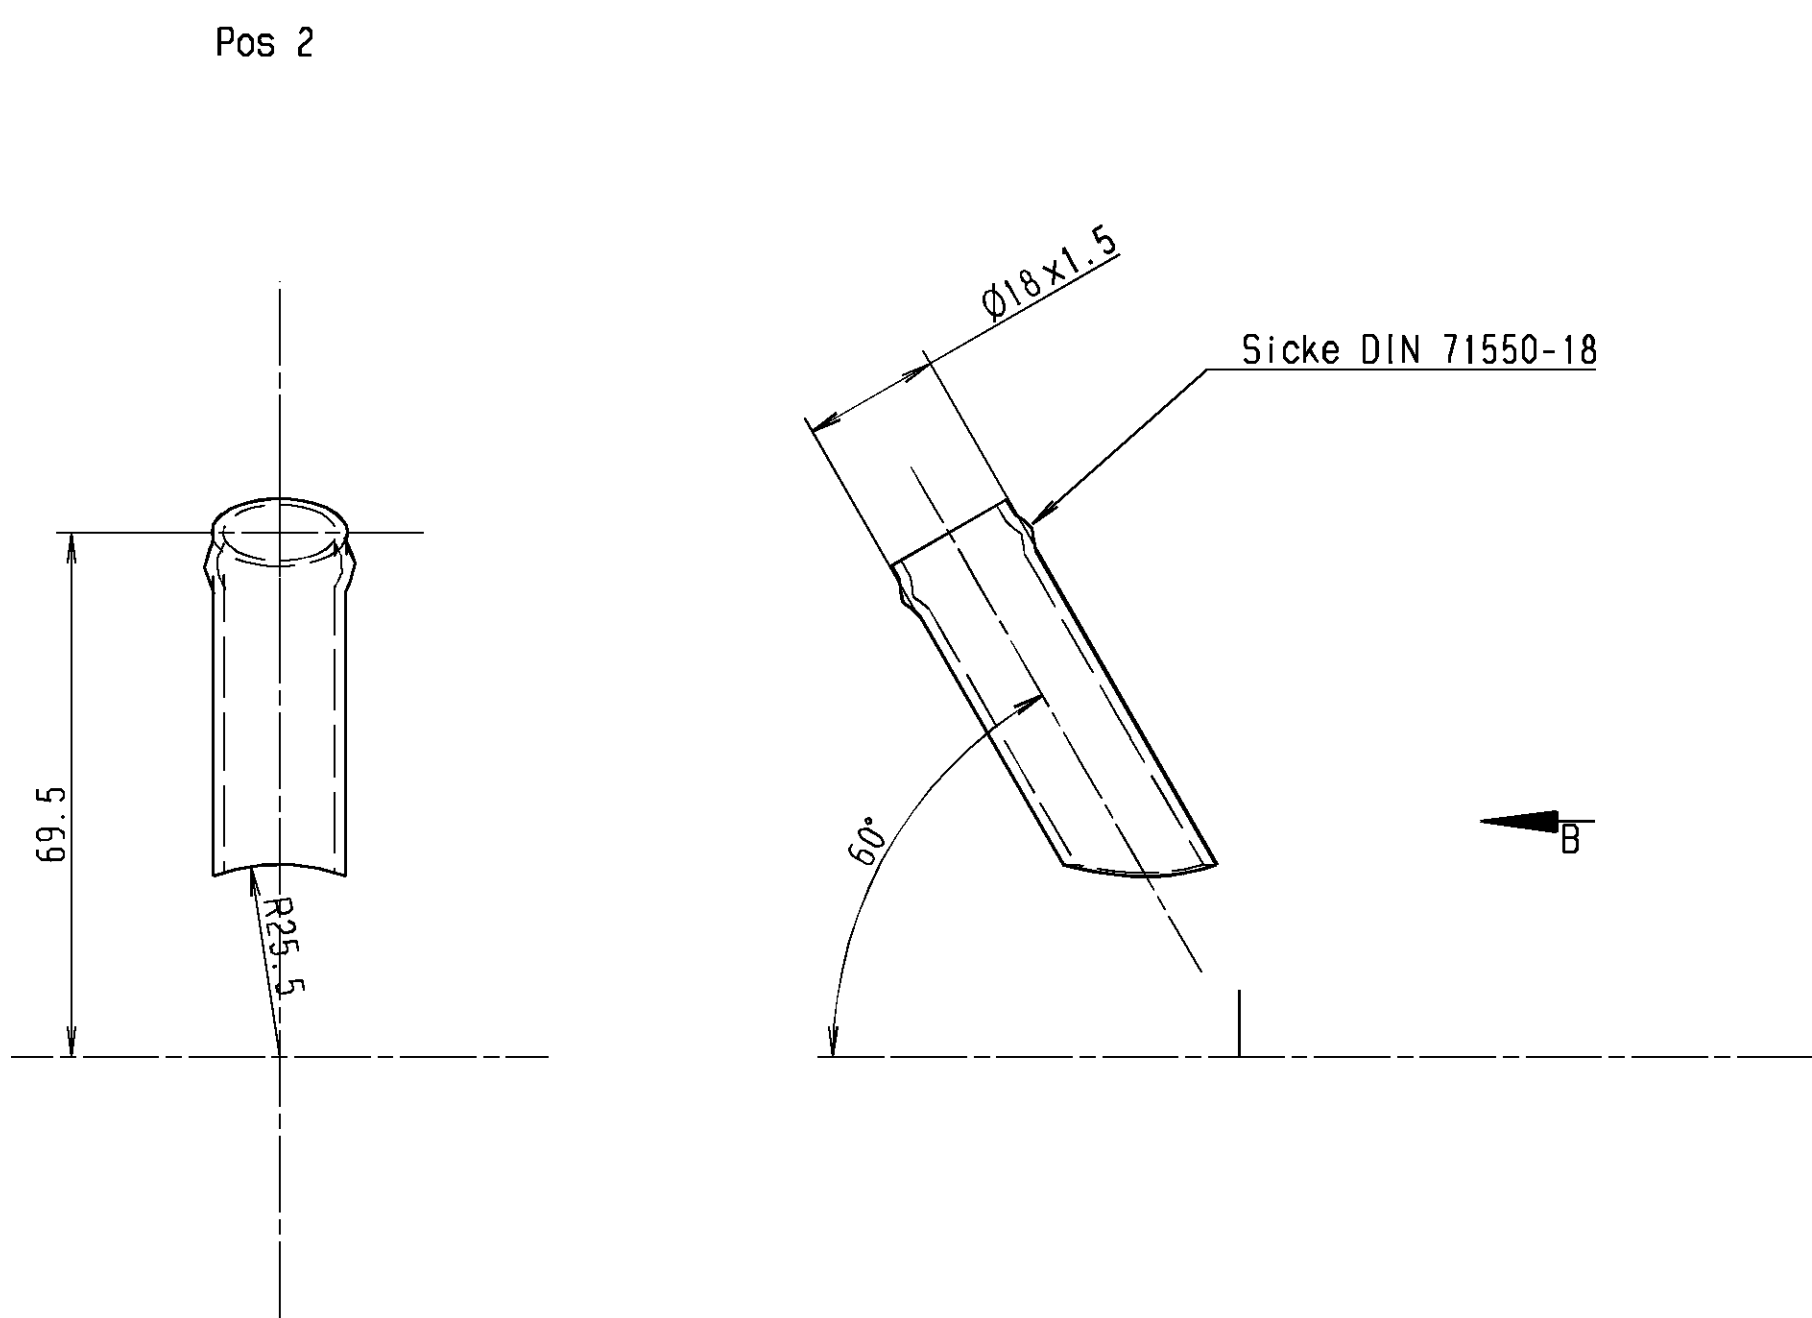

Pos. 2

2  dicht verschweißt  
-0.5  
www. eingesteckt und CU gelötet

[illegible]

Pos.	Sach-Nr. basic number	ZGS	CAD	Benennung title	Verkofft (Endzustand) material (final condition)	Allgemeintoleranz general tolerance	Oberflächenschutz surf. protection	Gesetzl. Merkmal stat. feature	Bemerkung note
1	A 437 501 02 12	001		Rohrabschnitt	Stahl EN 10305 - 1 - 1.0308-NBK Stahl EN 10305-1 - 1.0308-NBK	DIN ISO 2768-m DIN ISO 2768-m			