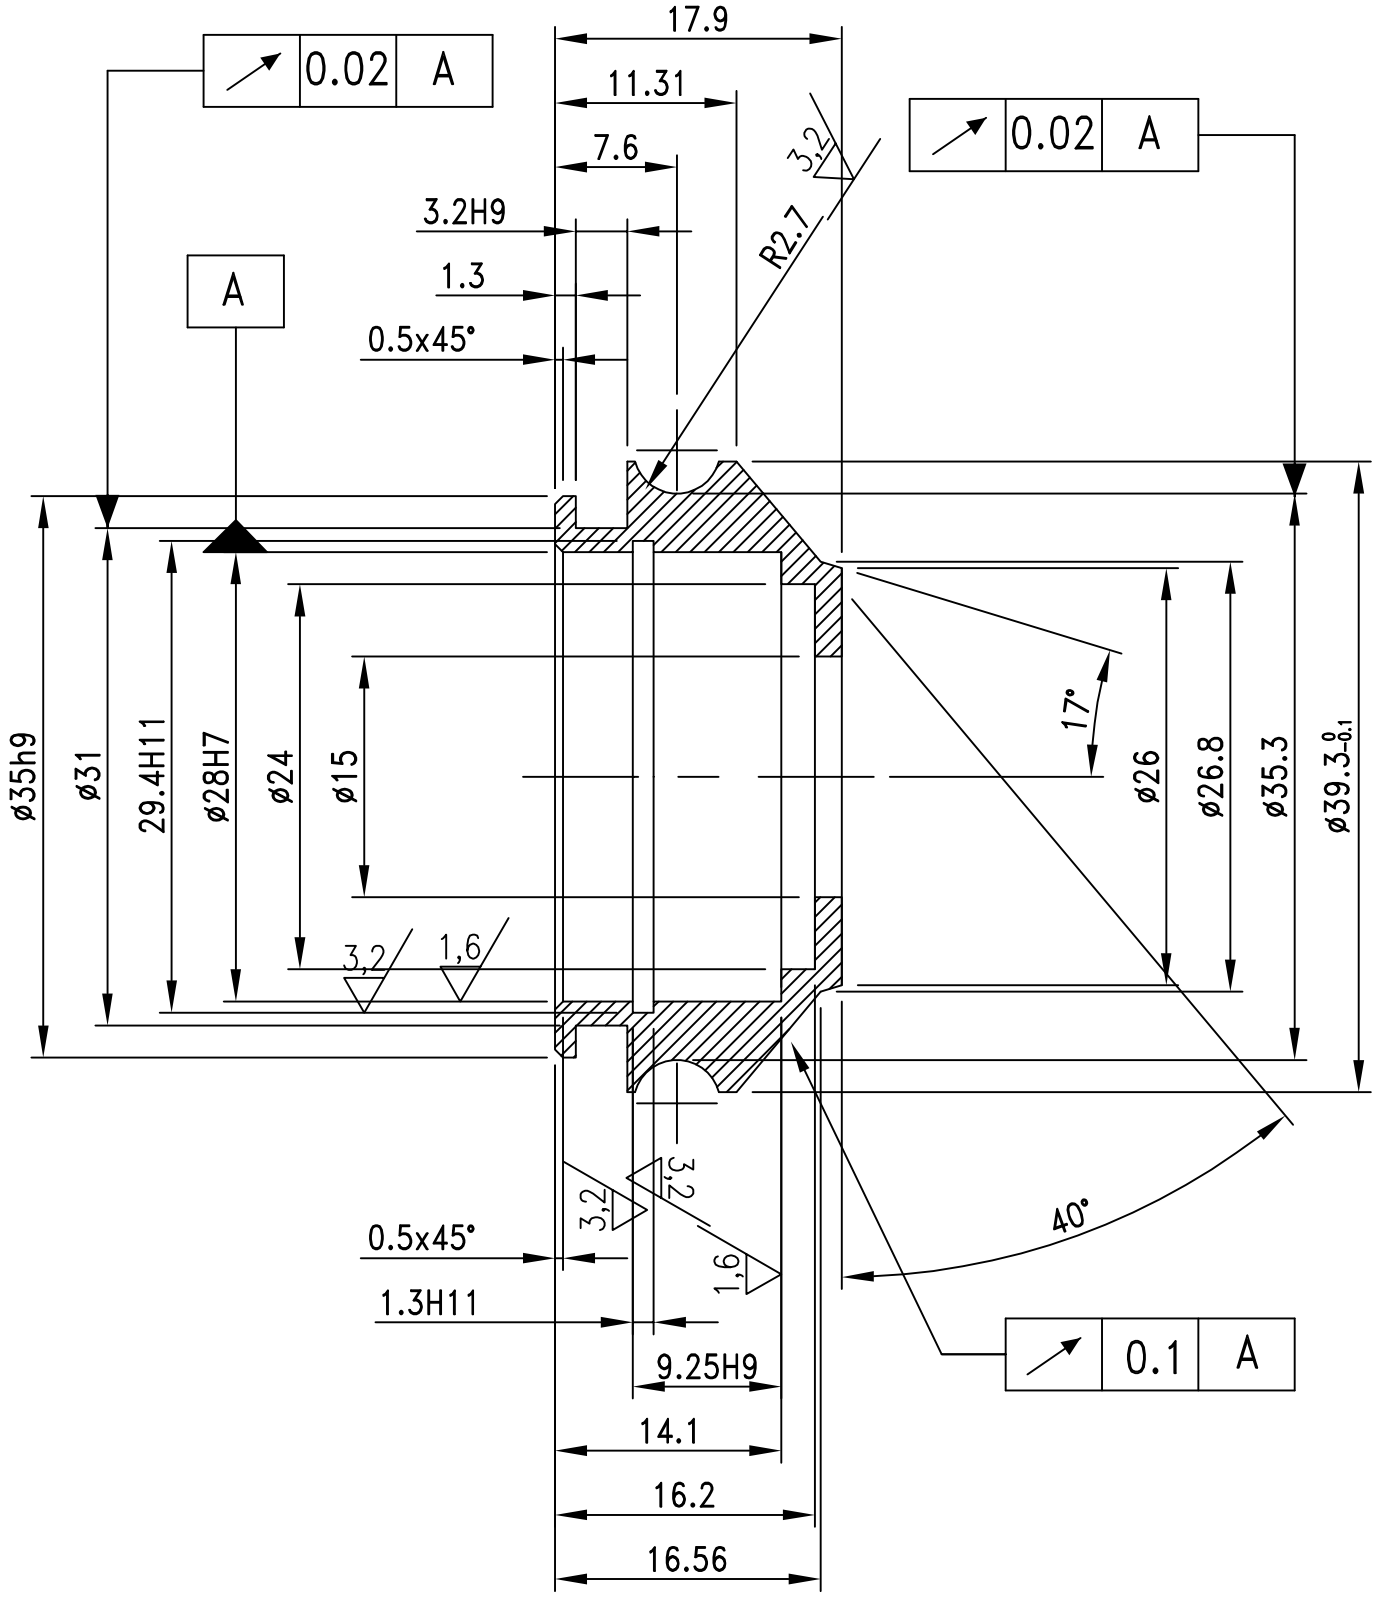

6,3 (3,2 1,6)

* Fe/Zn. 8-12 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro

RITC S.p.A.	Dis. Nr. 62800.0313.09	Denominazione	Contropunta con antifilacci per Tub. D.int. 32.5 Super.GA
	Nome file 62800-0313-09		
	Sostituisce /		
PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	Mat. 11SMnPb37	Scala 2:1	Data 17/06/08 Dis. Polo D.
	Stato forn. mat. /	Modifiche .	
	Dim. ø40 h11 Trafilato	.	
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 – albero h14 Grezzi: foro H16 – albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1°	N. Class. 34032.2257.59	.	
	Tratt. term. /	.	
	Durezza /	.	
	Prot. sup. Zincatura bianca *	MAD 025/08	