




220

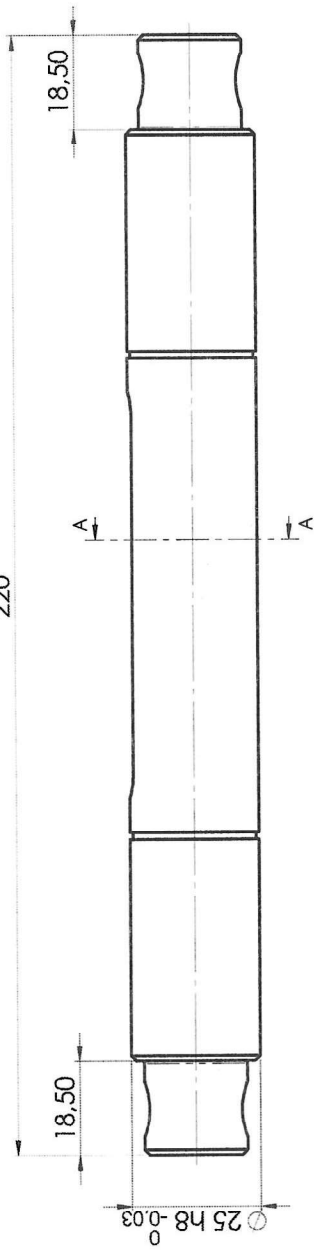


2 x  $\phi 8$  PASSANTE  
✓  $\phi 11 \times 90^\circ$ , Vicino  
✓  $\phi 11 \times 90^\circ$ , Distale

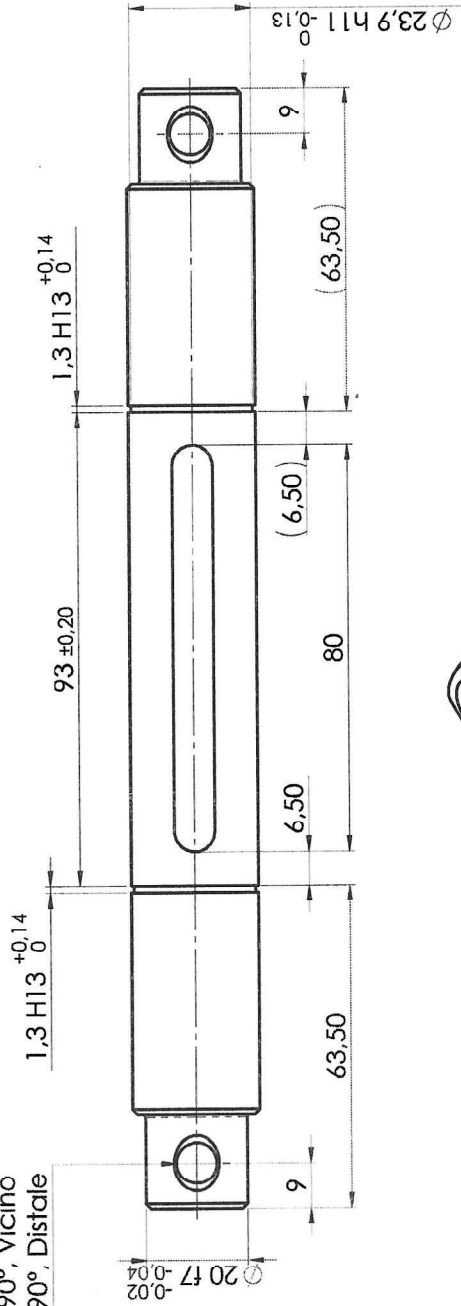

NOTE:  
- SMUSSI NON QUOTATI=  $0,5 \times 45^\circ$   
- LA TOLLERANZA h8 DEVE RISULTARE DOPO IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
- LE QUOTE FRA PARENTESI QUADRE "[]" INDICANO LE DIMENSIONI PRIMA DEL TRATTAMENTO SUPERFICIALE.

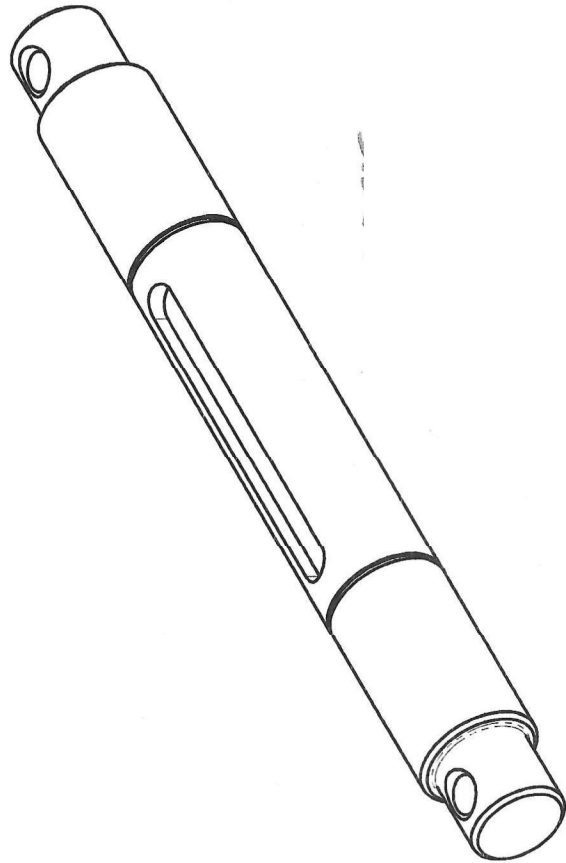

TOLLERANZE GENERALI		FINITURA	ZINCATURA ELETTROLITICA		TITOLO	
CLASSE DI PRECISIONE SECONDO NORMA UNI EN 22788 - 1		CREAZIONE	ULTIMA MODIFICA		ALB MOTORID ELETTA SMART	
DATA		30/03/2023		17/07/2023		
NOME						
NOTE						
SEMILAVORATO - MATERIALE		- 1.0503 [C45]		CODE	4P1.02093	REVISIONE  00
PEO	0,76	NOME FILE	N. COMMESSA	SCALA 1:2	FOGLIO 1 OF 1	
		MAR00146872				