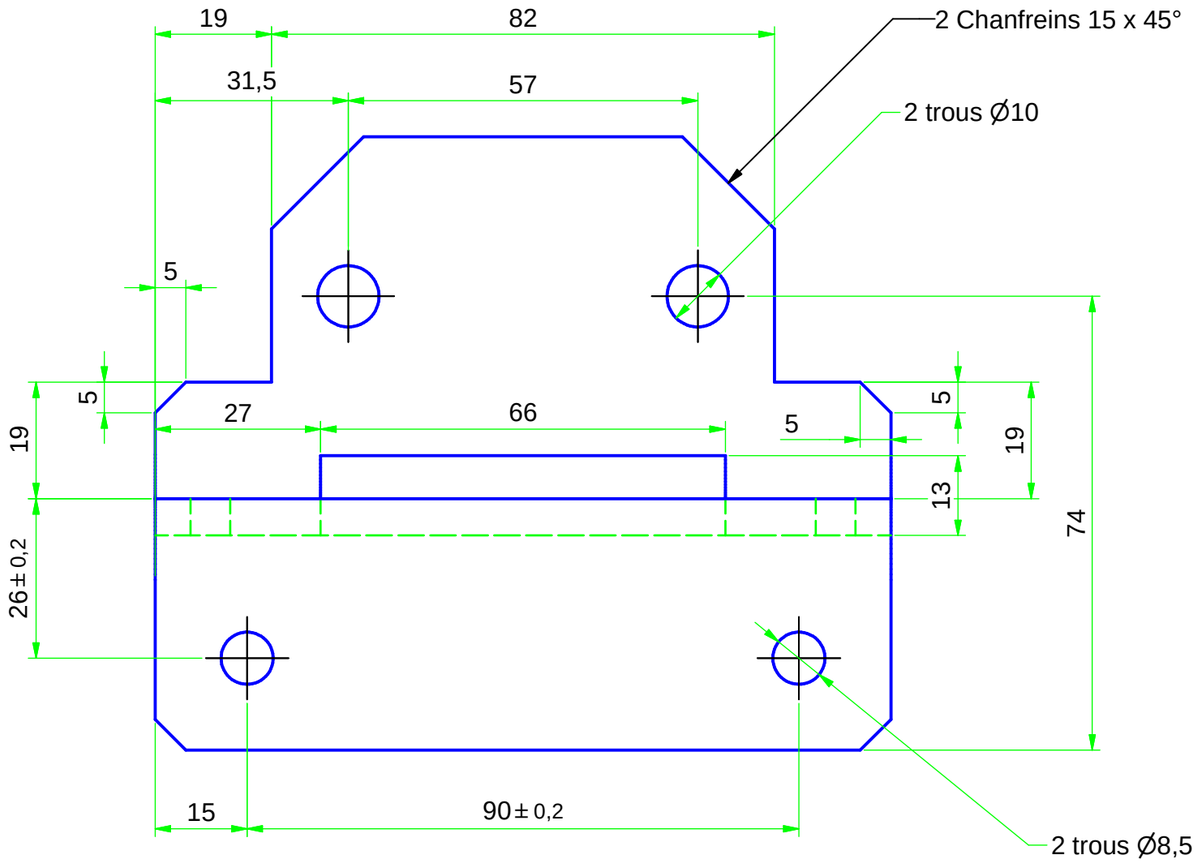

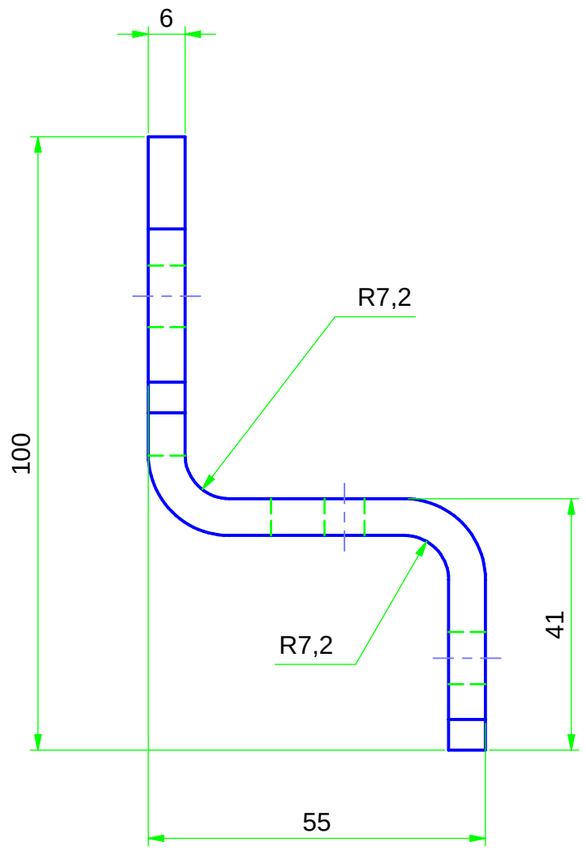

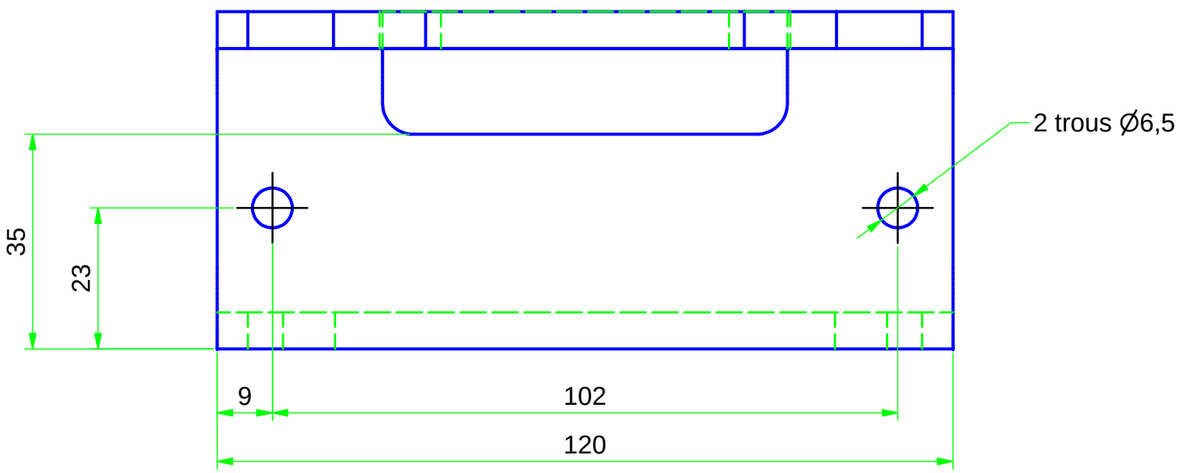

Matière: Tôle EN 10111-DD11
Tolérances générales: JS13 / js13

Traitement de surface: Revêtement électrolytique de zinc avec passivation au chrome trivalent + finition organique (FOM) - Tenue 200 Heures brouillard salin rouille blanche.

Ind.	Numéro dessin constructeur	Repère	Symbole	Nbre de pièces	Désignation des pièces	Matière - Norme - Dessin Spécification technique	Masse unitaire en Kg
G	M07-001	01-07	C.L	S.V	Modifier traitement de surface. Modifier pliage.		
F	M04-002	07-06	C.L	S.V	Plan refait INVENTOR-Mise à jour matière		

	Date	Nom
Dessiné	07-06	C.L
Vérifié	07-06	S.V

3s3712939

ALSTOM
33 Rue des Bateliers
93404 Saint Ouen Cedex

Indices: G

MJ 2004

ETRIER CADENASSAGE

Spécif. géné | Tol. géné

Remplace

Date | Nom

Vérifié

Homol.

Modification client

Format A3

Ech: 1

Feuille n° 1/1 Nbre Feuilles