











F

| RPS-Punkte / RPS-Points | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| PS | X | Y | Z |
| B1,C | 3031,57 | -437,16 | 703,16 |
| 2 | 3032,73 | -551,48 | 693,16 |

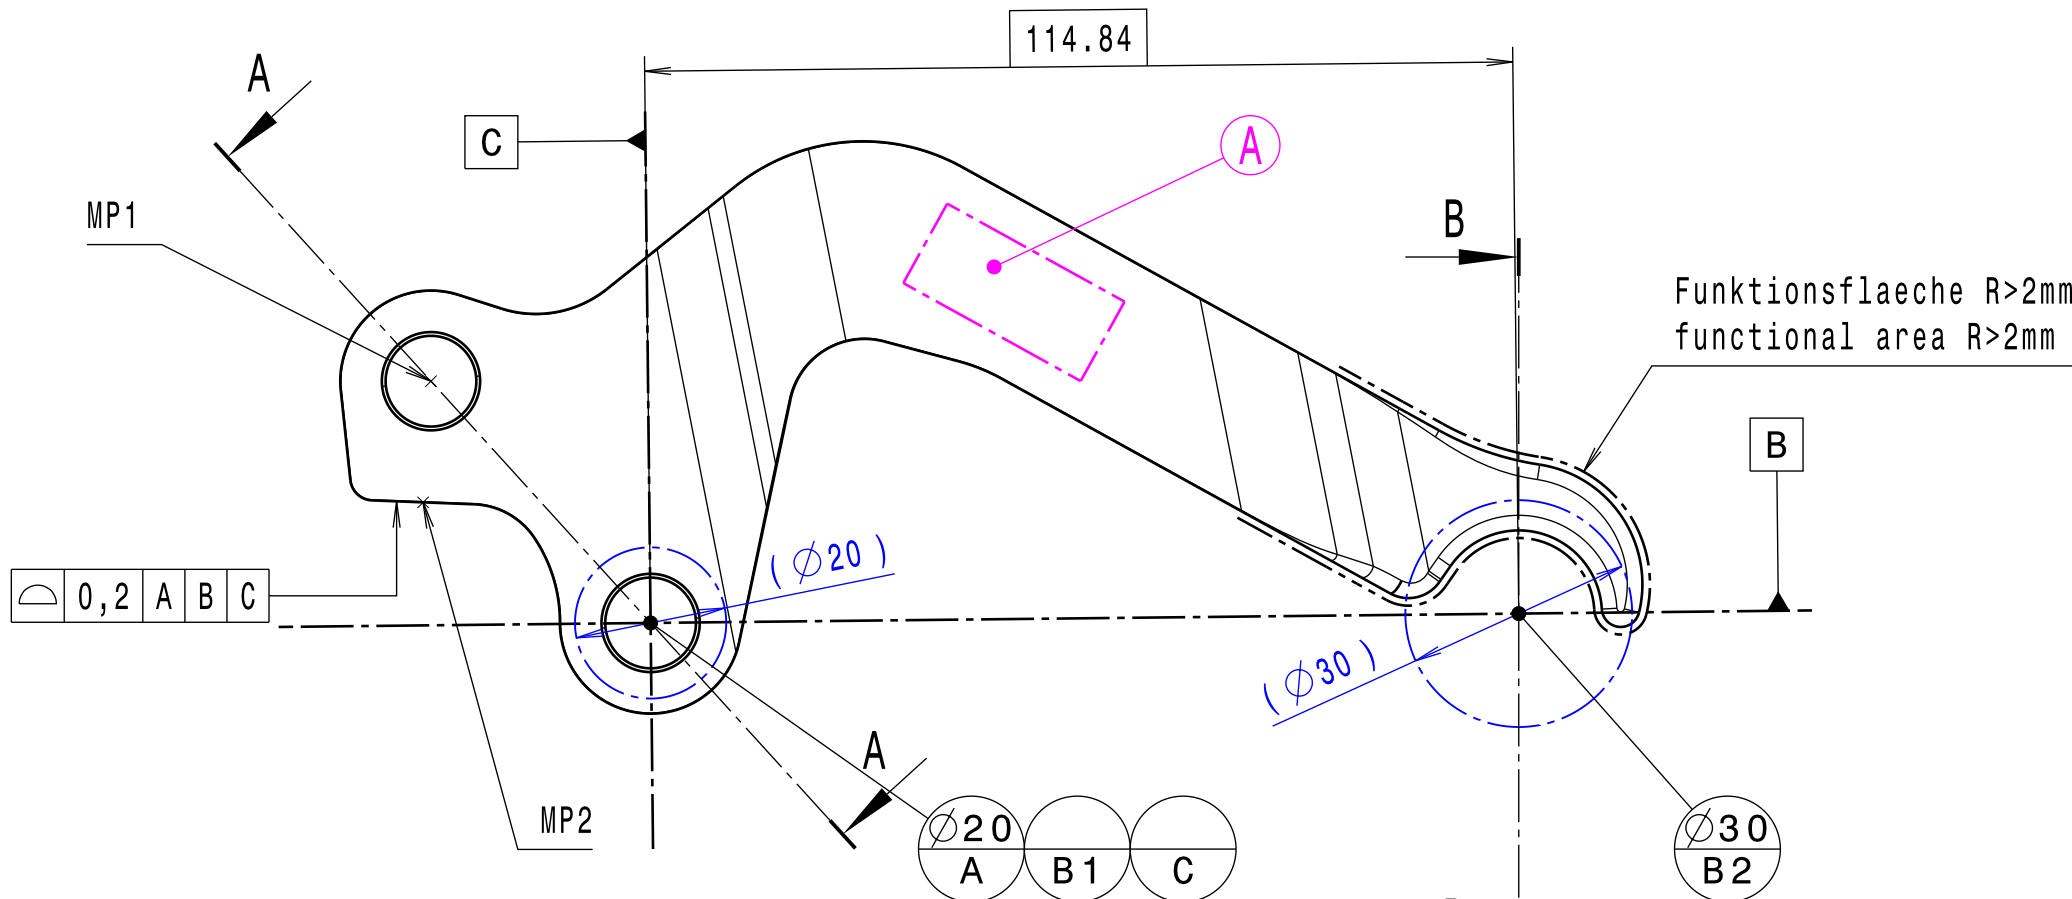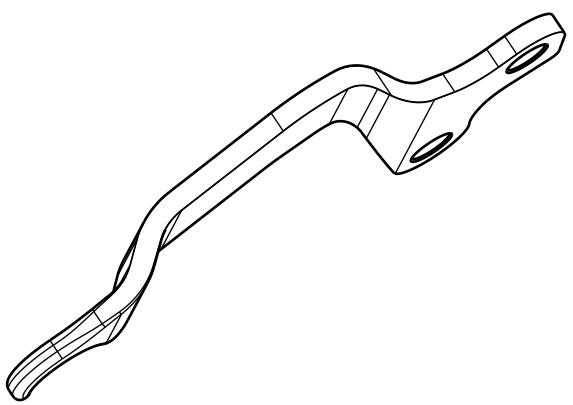


Wenn nicht anders angegeben, gelten folgende Form- und Lagetoleranzen:
 Geometrische Produktspezifikation, Geometrische Tolerierung nach DIN EN ISO 1101.
 When not defined, the following form and position tolerances are to be followed:
 Geometrical Product Specifications, Geometrical tolerancing acc. to DIN EN ISO 1101.

| | | |
|---|-----|---|
|  | 0,3 | alle ebenen Flaechen/ all plane surfaces |
|  | 0,5 | zu Bezugssystem alle Schnittkurven und Kanten/ to reference system all section curves and edges |
|  | 0,5 | zu Bezugssystem alle Flaechen/ to reference system all surfaces |
|  | | zu Bezugssystem alle Flaechen/ to reference system all surfaces |
|  | 0,1 | zu Bezugssystem alle Loecher, alle Lochstirnflaechen/ to reference system all holes, all holes front faces |
|  | 0,3 | zu Bezugssystem alle Loecher, alle Lochstirnflaechen/ to reference system all holes, all holes front faces |
|  | 0,5 | Durchmesser zueinander/ Diameter to each other |
| | | |

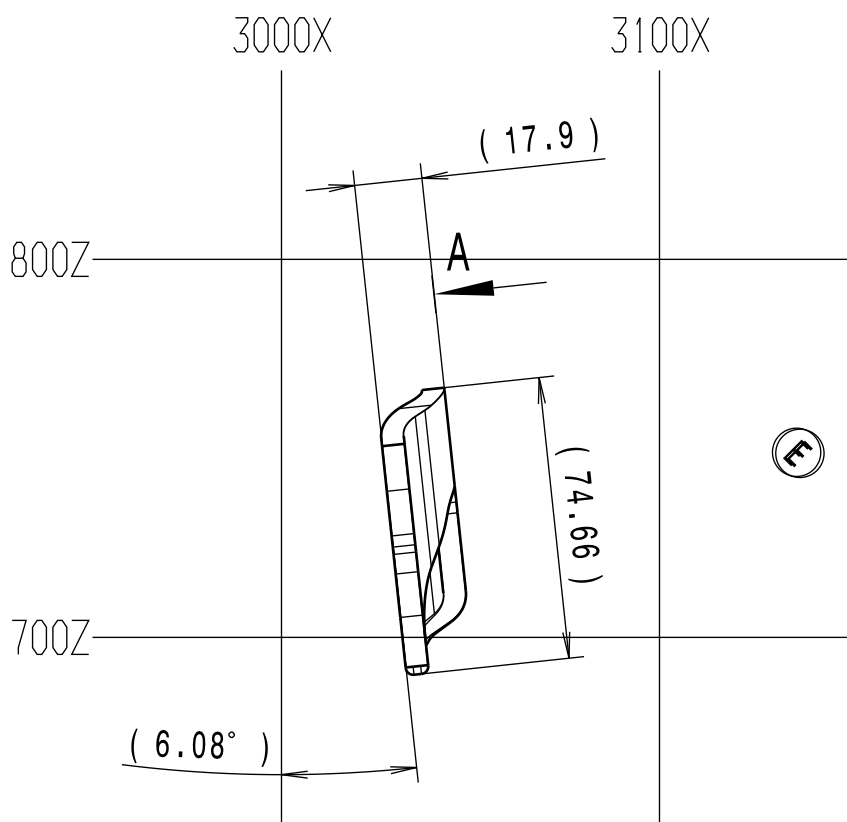

Schnitt A-A
Section cut A-A
Scale: 1:1

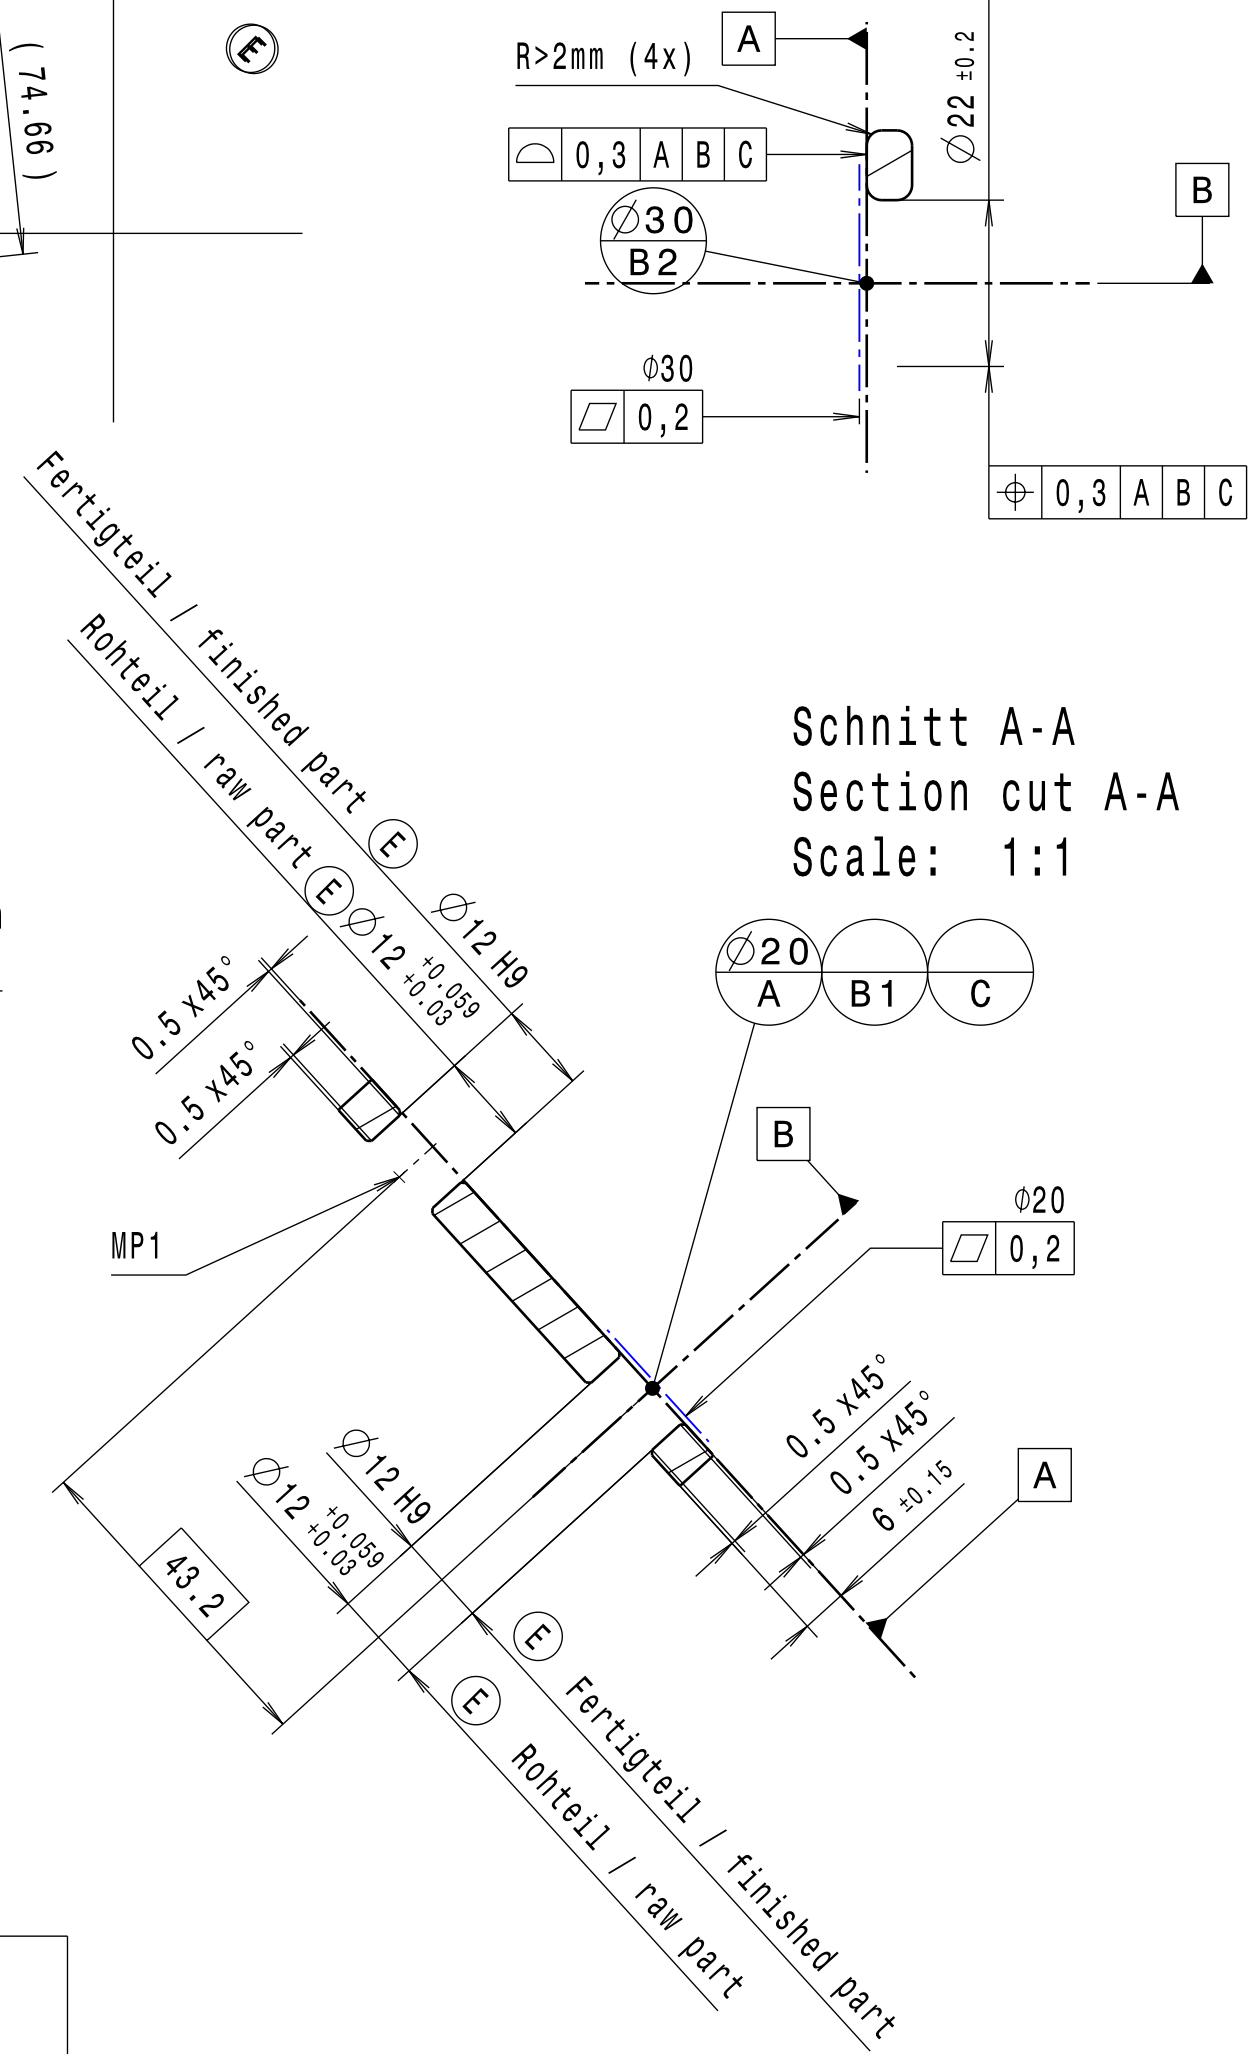

| | |
|---------------------|-------------|
| verzinkt/galvanized | 1782506XX00 |
| Rohteil/Raw part | 1782506XX01 |

Umwelt-Richtlinien gemäss 2000/53/EG und VDA 232-101 muessen, im jeweils gueltigen Stand, erfuehlt sein. In der Richtlinie genannte Fristverlaengerungen sind nicht zulaessig.

Environmental specifications acc. to 2000/53/EG and VDA 232-101 must be fulfilled in the current version. The extensions of deadlines stated in the directive are not permissible.

F