



A-A (1 : 8)

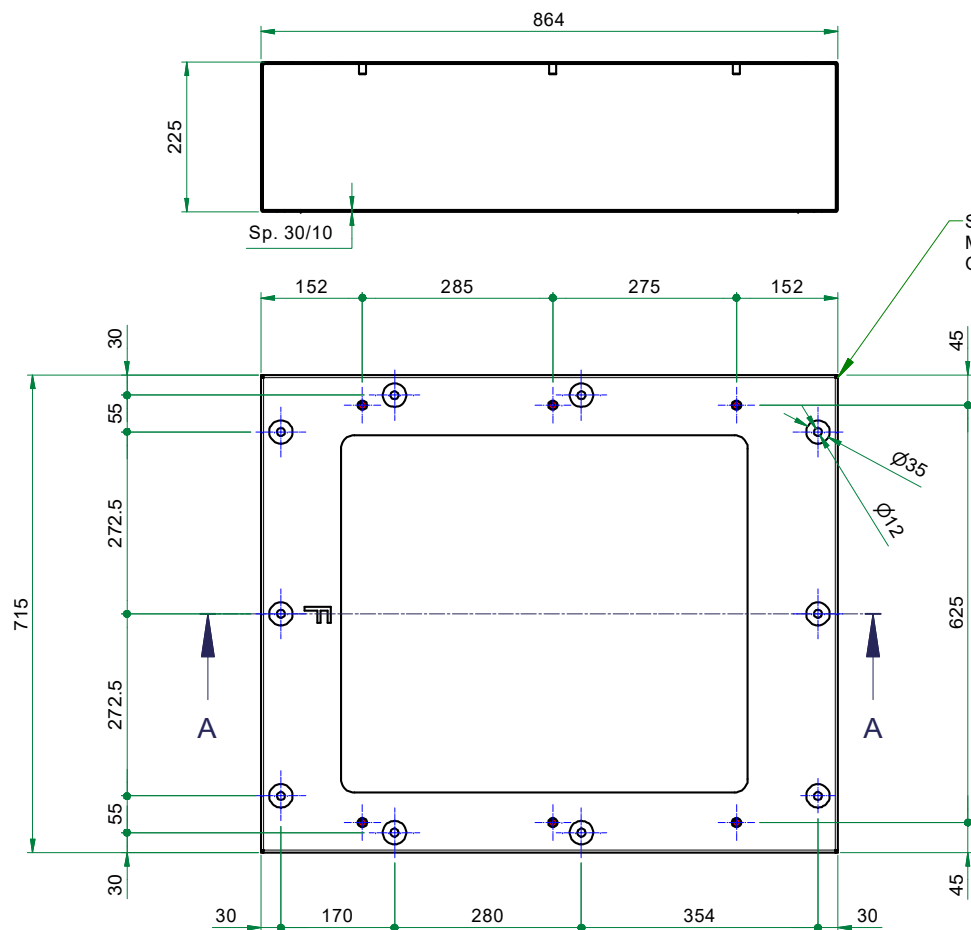

SALDARE E
MOLARE A FILO
GLI SPIGOLI

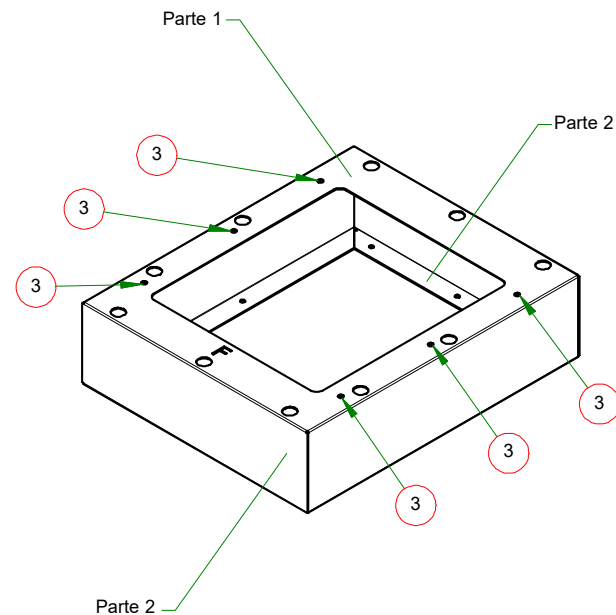

N.B.: Eliminare bave e spigoli vivi

DOCUMENTO TECNICO CONFIDENZIALE RIPRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE VIETATA					
	01	Aggiunta F per incidere lato frontale.	RS	08/01/2021	-
	REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	N° BOLLA	DATA	FIRMA
		DATA 09/05/2019			
		SCALA: 1:8			
	MATERIALE:	EN 10025 S235 JR	PESO:	24,44 kg	
	TRATTAMENTO TERMICO:				
	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE:				
	DENOMINAZIONE:	LAMIERA PIEDISTALLO	CODICE ARTICOLO:	28085207CFZPVB	REV.: 01



= QUOTA IMPORTANTE

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA:

- LAVORAZIONI MECCANICHE:

UNI EN 22768 - mK

- SALDOCARPENTERIE:

ISO 13920 - AE

- GETTI:

UNI ISO 8062 - CT7