


Tolleranze generali/General tolerance: UNI EN 22768/1-Media/Medium									Tolleranze generali per angoli General tolerance for angular		Tolleranze geometriche General geometrical tolerances			Specifiche di fornitura: i particolari devono essere puliti da qualsiasi residuo di lavorazione. Eliminare bave e spigoli da stampaggio o lavorazione, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=1, smussi non quotati: 0.5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico  Supply specifications: parts must be cleaned from any residual processing. Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted: R=1, chamfers not quoted: 0.5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.			
Lunghezza e diametro Length and diameter	0.00 6.00	6.00 30.00	30.00 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	> 4000	Angolo/Angular	±0°/5'	<div><div>∠ 0.3</div><div>○ 0.3</div><div>◎ 0.2</div></div>						
Tolleranza/Tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0			<div><div>— 0.2/100</div><div>// 0.2/100</div><div>⊥ 0.2/100</div></div>						
1	2		3		4		5		6		7		8				

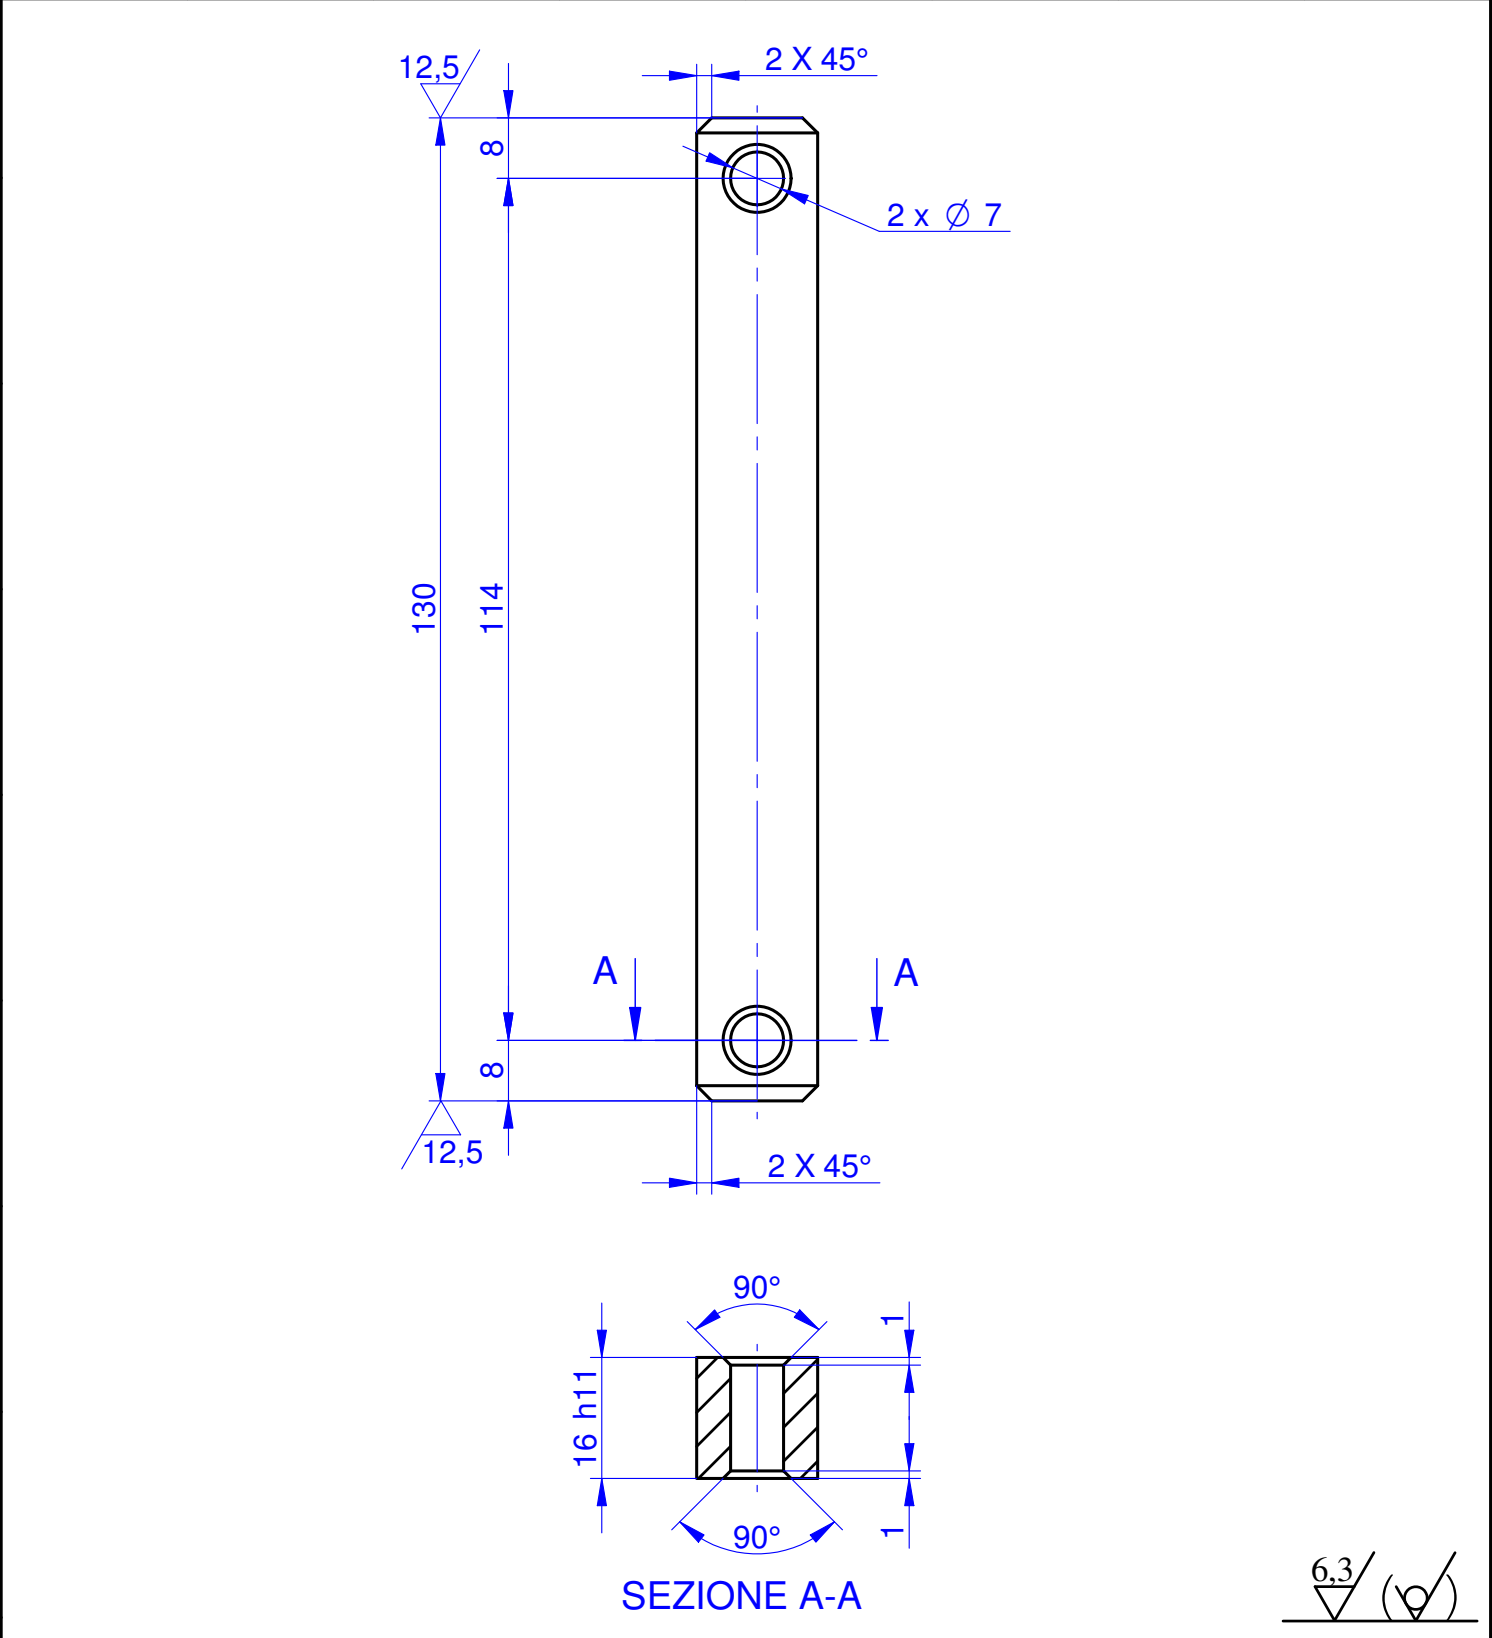

1	67-2019	Ridisegnato, variato materiale Redesigned, change material						09/02/2021
Revisione Revision	N°scheda N°card	Descrizione modifica Modification detail				Disegnato da Drawn by	Approvato da Approved by	Data approvazione Approval date
Codice/Code  <b>40203139</b>		Materiale/Material  <b>C 40 UNI EN 10083</b>				Data creazione/Creation date  <b>27/03/1999</b>		
		Descrizione del grezzo/Blank description  <b>Trafilati quadri/Drawn square</b>				Spessore/Thickness  <b>16x16 /</b>	Disegnato da/Drawn by	
		Trattamento/Treatment  <b>/</b>				Sostituisce/Replace  <b>/</b>		
		Finitura superficiale/ Surface finishing  <b>cataporesi acrilica RAL9005/acrylic cataphoresis RAL9005</b>				Pagina/Page  <b>1/1</b>		
		European Metric A4 Scala/Scale <b>1:1</b> Peso Weight <b>0.2 kg</b> Perimetro Perimeter <b>0.00 mm</b>						